



Her Sektör'de Tek Tercih

İçindekiler

BAŞ KORUYUCULAR	1-8
YÜZ KORUYUCULAR	9-10
GÖZ KORUYUCULAR	11-28
SOLUNUM KORUYUCULAR	29-36
KULAK KORUYUCULAR	37-44
EL KORUYUCULAR	45-104
VÜCUT KORUYUCULAR	105-117
AYAK KORUYUCULAR	118-173
SOLUNUM SETLERİ	174-192
İTFAİYECİ ELBİSELERİ	193-198
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI	199-209
GÖZ SOLÜSYONLARI	210-219
ENDÜSTRİYEL BEZLER	221-226
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ	227-235
EMNİYETLİ BİÇAKLAR	237-242

Baş Koruyucular

Uvex Pheos B-WR - Pheos B-S-WR



Uvex Pheos B-WR

- Siperlik, kulaklık ve lamba takılabilir koruyucu baret
- Kulaklık takılabilmesi için gerekli olan yan Euroslotlar (30 mm)
- EN 397 standardına, çok düşük sıcaklık (-30 °C) ve erimiş metal (MM) sıçramasına uygundur
- Maksimum havalandırma için üç farklı, değişken hava deliği
- Optimum genişlik ayarı için çark mandallı içlik
- Altı noktalı tekstil içliği ve ter bandı sayesinde optimum oturma ve konfor sağlar

Uvex Pheos B-WR

Ürün Kodu	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772830	9772930
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	pembe	siyah
Materyal	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Beden	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Birim	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet



Uvex Pheos B-S-WR

- Siperlik, kulaklık ve lamba takılabilir koruyucu baret
- Kulaklık takılabilmesi için gerekli olan yan Euroslotlar (30 mm)
- EN 397 standardına, çok düşük sıcaklık (-30 °C) ve erimiş metal (MM) sıçramasına uygundur.
- Maksimum havalandırma için üç farklı, değişken hava deliği
- Optimum genişlik ayarı için çark mandallı içlik
- Yukarı doğru daha geniş görüş açısı sağlanabilmesi için kısa siperlik
- Altı noktalı tekstil içliği ve ter bandı sayesinde optimum oturma ve konfor sağlar.

Uvex Pheos B-S-WR

Ürün Kodu	9772031	9772131	9772231	9772331	9772431	9772531	9772831	9772931
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	pembe	siyah
Materyal	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Beden	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Birim	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet

Baş Koruyucular

Uvex Pheos E-WR - 9780 Antistatic-WR



Uvex Pheos E-WR

- Siperlik, kulaklık ve lamba takılabilir koruyucu baret
- Kulaklık takılabilmesi için gerekli olan yan Euroslotlar (30 mm)
- EN 397 standardına, çok düşük sıcaklık (-30 °C) ve erimiş metal (MM) sıçramasına uygundur.
- EN 50365 (1000 V AC) onaylıdır.
- Elektrikçiler için uygun olan tamamen kapalı koruyucu baret
- Optimum genişlik ayarı için çark mandallı içlik
- Altı noktalı tekstil içliği ve ter bandı sayesinde optimum oturma ve konfor sağlar.

Uvex Pheos E-WR								
Ürün Kodu	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830	9770930
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	pembe	siyah
Materyal	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Beden	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Birim	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet



Uvex 9780 Antistatic-WR

- Kulaklık takılabilmesi için gerekli olan yan Euroslotlar (30 mm)
- EN 397 standardına ve erimiş metal (MM) sıçramasına uygundur.
- ATEX direktifi 94/9/EC uyarınca, donanım grubu I ve II için potansiyel atmosferde kısıtlanmasız kullanıma uygundur.
- Maksimum havalandırma için üç farklı, değişken hava deliği
- Optimum genişlik ayarı için çark mandallı içlik
- Altı noktalı tekstil içliği ve ter bandı sayesinde optimum oturma ve konfor sağlar.

Uvex 9780 Antistatic-WR		
Ürün Kodu	9780030	9780550
Renk	beyaz	turkuaz
Materyal	PP	PP
Standart	EN 397	EN 397
	MM	MM
	IEC 60079-32	IEC 60079-32
Beden	51 - 61 cm	51 - 61 cm
Birim	Adet	Adet
Koli Miktarı	25 adet	25 adet

Baş Koruyucular

Uvex Pheos IES



Koruyucu gözlük ve baretleri bir arada kullanmak her zaman zordur ancak Uvex Pheos IES bu durumu değiştiriyor;

IES'nin açılımı "Entegre Gözlük Sistemi"dir ve Uvex Pheos gözlüklerinizin barete entegre klipsi ile birlikte doğrudan barete bağlanabilmesini sağlar. Bu sayede gözlük olması gereken konumda ve gerektiğinde baretteki bekleme konumunda güvenli şekilde tutulabilir.

Ön tarafında lamba takılabilmesi için yuva, kulaklık ve siperlik takılabilmesi için yanlarında Euroslot adaptörler Beyaz, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, gri, pembe ve siyah renk seçenekleri

EN 397 standardına, düşük sıcaklıklara (-30°C) ve erimiş metal (MM) sıçraması gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir.

Altı nokta tekstil içliği ile optimum oturma ve konfor sağlar. Açılıp kapatılabilen havalandırma delikleri sayesinde terlemeyi engeller ve basit genişlik ayarı için çark mandalına sahiptir.



Uvex Pheos IES								
Ürün Kodu	9772040	9772140	9772240	9772340	9772440	9772540	9772840	9772940
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	pembe	siyah
Materyal	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Beden	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Birim	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm	55 - 61 cm
Koli Miktarı	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet

Baş Koruyucular

Uvex Pheos Alpine - Airwing B-WR



Uvex Pheos Alpine

- Yüksekte çalışma ve kurtarma operasyonları için çok işlevli baret
- Endüstriyel emniyet baret (EN 397) özelliklerini taşıyan başlığı (EN 12492) gereklilikleriyle bir arada barındırır
- Hafif ABS baret kabuğu yüksek koruma ve dayanıklılık seviyesi sunar

- Yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- Kulaklık ve siperlik takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- Koruyucu gözlük ve lamba takma seçenekleri
- Sürekli açık hava kanalları
- EN 397 standardına, çok düşük sıcaklık (-30 °C) ve erimiş metal (MM) sıçramasına uygundur.

Uvex Pheos Alpine

Ürün Kodu	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773850	9773950
Renk	beyaz	Sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	pembe	siyah
Materyal	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Beden	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Birim	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	6 adet	6 adet	6 adet	6 adet	6 adet	6 adet	6 adet	6 adet



Uvex Airwing B-WR

- Siperlik ve kulaklık takılabilir koruyucu baret
- Kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına, çok düşük sıcaklık (-30 °C) ve erimiş metal (MM) sıçramasına uygun.

- Maksimum havalandırma için üç farklı, değişken hava deliği
- Optimum genişlik ayarı için mandallı içlik
- Altı noktalı tekstil içliği ve ter bandı sayesinde optimum oturma ve konfor sağlar

Uvex Airwing B-WR

Ürün Kodu	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530	9762830	9762930
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	pembe	siyah
Materyal	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Beden	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Birim	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet

Baş Koruyucular

Uvex Pheos Forestry - Pheos ABS



Uvex Pheos Forestry

- Orman işçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ve Uvex Pheos ABS B-S-YR, Uvex Pheos Forestry ve Uvex Pheos K2P kulaklık içeren set
- EN 166, 1731, 352-1 ve EN 397 standartlarının yanı sıra çok düşük sıcaklık (-30 °C) gerekliliğine uygundur.
- Belli bir konumda sabitlenen metal vizör kullanıcıyı yabancı cisimlerden korurken görüş alanını kısıtlamaz.
- Elektrikli testere ve çalı kesicisinden doğan gürültüleri engelleyebilmek için en uygun kulaklık (SNR: 30 dB)
- Maksimum havalandırma için üç farklı, değişken hava deliği
- Optimum genişlik ayarı için çark mandallı içlik.

Uvex Pheos Forestry

Ürün Kodu	9774236	9774237	9774238
Renk	sarı	turuncu	kırmızı
Materyal	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Beden	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Birim	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	15 adet	15 adet	15 adet

Uvex Pheos Forestry - Yedek Parçaları

Ürün Kodu		Sipariş Birimi
9790210	Yedek metal siperlik	Adet
2600214	Uvex K2P kulaklık	Adet
9760106	Uvex Pheos ABS baret için içlik	Adet
9760009	Uvex Pheos ABS baret için ter bandı	Adet
9790021	Dört noktalı çene bağı	Adet
9790146	Sinyal düdüğü	Adet



Uvex Pheos ABS

- Siperlik, kulaklık ve lamba takılabilir koruyucu baret
- Kulaklık takılabilmesi için gerekli olan yan Euroslotlar (30 mm)
- EN 397 standardına, çok düşük sıcaklık (-30 °C) ve erimiş metal (MM) sıçramasına uygundur
- Maksimum havalandırma için üç farklı, değişken hava deliği
- Optimum genişlik ayarı için çark mandallı içlik
- Altı noktalı tekstil içliği ve ter bandı sayesinde optimum oturma ve konfor sağlar.

Uvex Pheos ABS B-S-YR

Ürün Kodu	9772071	9772171	9772271	9772371
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı
Materyal	ABS	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
Beden	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm	52 - 61 cm
Birim	Adet	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	24 adet	24 adet	24 adet	24 adet

Baş Koruyucular

Aksesuarlar



Uvex Pheos IES için Aksesuarlar

	Uvex Pheos IES için	Uvex Pheos IES için
	İçlik	Ter bandı
Ürün Kodu	9772001	9760007
Model	Uvex Pheos Gözlük klipsli, ter bantlı, altı noktalı içlik	Kumaş / Sünger
Birim	Adet	Adet

Uvex Pheos E-WR ve Uvex Pheos Alpine için Aksesuarlar

	Uvex Pheos E-WR için	Uvex Pheos Alpine için
	İçlik	İçlik
Ürün Kodu	9760012	9760011
Model	Ter bantlı, altı noktalı içlik	Ter bantlı, altı noktalı içlik
Birim	Adet	Adet

	Uvex Pheos E-WR ve Pheos Alpine İçin ter bandı	Yuvarlak düğme tamponu
Ürün Kodu	9760009	9760014
Model	Pu, deri	Polyester
Birim	Adet	Adet

Uvex Pheos, Uvex Airwing ve Uvex 9780 Antistatic için Aksesuarlar

	Uvex Pheos ve Airwing için	Uvex 9780 Antistatic için
	İçlik	İçlik
Ürün Kodu	9760001	9760001
Model	Ter bantlı, altı noktalı içlik	Ter bantlı, altı noktalı içlik
Birim	Adet	Adet

Uvex Pheos, Pheos Alpine, Uvex Airwing, Uvex 9780 Antistatic için Aksesuarlar

	Uvex Pheos (Uvex Pheos IES ve Pheos E için uygun değildir) Uvex Pheos Alpine ve Uvex Airwing için uygun deri çene bağı	Uvex Pheos IES için deri çene bağı
Ürün Kodu	9790005	9790035
Model	Metal perçinli plastik halkaları olan sağlam deri tasarım, Ayarlanabilir uzunluk	Metal perçinli plastik halkaları olan sağlam deri tasarım
Birim	Adet	Adet

	Uvex Airwing ve Uvex Pheos için deri çene bağı	Uvex Pheos IES için deri çene bağı
Ürün Kodu	9790007	9790035
Model	Metal perçinli plastik halkaları olan sağlam deri tasarım	Metal perçinli plastik halkaları olan sağlam deri tasarım
Birim	Adet	Adet

	Uvex Pheos (Uvex Pheos Alpine için uygun değildir) Uvex Pheos E ve Uvex 9780 Antistatic için uygun deri çene bağı	Uvex Pheos IES için deri çene bağı
Ürün Kodu	9790021	9790035
Model	Hızlı çıkarma basma düğmeli bağlama sistemi, plastik askıları ve çene tamponu olan kumaş kayış, uzunluk ayarlanabilir	Metal perçinli plastik halkaları olan sağlam deri tasarım
Birim	Adet	Adet



BEN 74R

- Duraplastik PF-SF, Tekstil fenol reçine malzeme
- Yüksek sıcaklıklarda form dayanıklılığı
- Yüksek delinme direnci ve esneklik
- Kimyasallara karşı direnç
- Yüksek malzeme yorulma dayanıklılığı (uzun ömür)

Kullanım alanları

- Sıcak ortamın olduğu endüstriler
- Kimya Sanayi
- Yüksek UV ışınlarına maruz kalınabilecek ortamlar
- Yüksek koruma ve performans gerektiren iş alanları



BOP 74R

- Duraplastik UP-GF, cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester malzeme
- Yüksek sıcaklıklarda form dayanıklılığı
- Yüksek delinme direnci ve darbe dayanımı
- Kimyasallara karşı direnç
- Yüksek malzeme yorulma dayanıklılığı (uzun ömür)

Kullanım alanları

- Sıcak ortamın olduğu endüstriler
- Kimya Sanayi
- Yüksek UV ışınlarına maruz kalınabilecek ortamlar
- Yüksek koruma ve performans gerektiren iş alanları



MINER'S HELMET

- Termoplastik ABS-Miks polimerizat malzeme
- Yüksek esneklik ve kuvvet emilimi
- Geliştirilmiş özel dolgu şeritler (gözenekleri kapalı malzeme) sayesinde yandan gelen darbelerle karşı dayanım

- Impact Tube Teknolojisi sayesinde optimize edilmiş darbe emilimi
- 440 V elektrik akımına kadar güvenli koruma
- Kimyasal maddeler ile kolay temizlenme
- Ergonomik tasarım

Kullanım alanları

- Madencilik
- Yer altında yapılan çalışmalar



EUROGUARD

- Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen
- Modern tasarım
- Düşük ağırlık ve optimal koruma alanı
- Hafif uzatılmış ense bölümü
- Geniş yazdırılabilir yüzeyler (şirket logosu, vb.)
- Standart olarak ayarlanabilir yan havalandırma
- Çift cidarlı iç profil sayesinde düşük kuvvetteki yanar darbelere karşı dayanım
- Standart olarak Suni deri ter bandı

Kullanım alanları

- İnşaat Sektörü
- Genel amaçlı kullanım alanları



ELECTRICIAN 80

- Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme
- Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi
- 1000 V'a kadar güvenli koruma
- Düşük Ağırlık (yaklaşık gövde ağırlığı 365gr)
- Geniş aksesuar çeşidi

Kullanım alanları

- Elektrik işleri



MINE RESCUE HELMET

- Duraplastik UP-GF, cam elyaf takviyeli polyester
- Yüksek sıcaklıklarda form dayanıklılığı
- Yüksek delinme direnci ve esneklik
- Yüksek yanar darbe dayanımı
- Kimyasallara karşı direnç
- Yüksek malzeme yorulma dayanıklılığı (uzun ömür)

Kullanım alanları

- Maden kurtarma işleri

Baş Koruyucular

Uvex U-Cap Premium - U-Cap Hi-Viz - U-Cap Sport Baseball Cap



Uvex U-Cap Premium - Uvex U-Cap Hi-Viz

Uvex U-Cap Premium - Uvex U-Cap Hi-Viz

Ürün Kodu	9794310	9794311	9794300	9794301	9794800	9794900
Renk	Antrasit	Antrasit	Antrasit	Antrasit	Reflektörlü Sarı	Reflektörlü Turuncu
Standart	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Ölçü	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Birim	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet	25 adet



Uvex U-Cap Sport - Baseball Cap

Uvex U-Cap Sport - Baseball Cap

Ürün Kodu	9794409	9794401	9794110
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Standart	EN 812	EN 812	-
Ölçü	52-54 cm	55-59 cm	55-63 cm
Birim	Adet	Adet	Adet
Koli Miktarı	60 adet	60 adet	60 adet

Yüz Koruyucular - Vizörler

Uvex Pheos Faceguard - PheosVisor - 9706 - 9708



Uvex Pheos Faceguard - Uvex PheosVisor

- 52 - 64 cm Baş ölçüleri için yüz koruyucu
- Kademesiz ayarlı siperlik kaldırma mekanizması
- Optimum genişlik ayarı için çark mandal
- Çark mandalı sayesinde baş ölçüsüne göre kolayca ayarlanabilir
- Buğu önleyici ve çizilmeye dirençli siperlik
- En yüksek optik kalite
- Gerekli olmadığı durumlarda baret gövdesi üzerine kilitlenebilen yüz koruyucu
- Mekanik kollar, manyetik kollar, class 1 ve class 2 seçeneklerine sahiptir

Uvex Pheos Visor				
Ürün Kodu	9790211	9790212	9906007	9906008
Versiyon	Uvex Supravision Excellence	Uvex Supravision Excellence	Uvex Supravision Excellence	Uvex Supravision Excellence
Standart	EN 166 - EN170	EN 166 - EN170, EN352	EN 166 - EN170	EN 166 - EN170
Çerçeve	Y 166 39B CE	Y 166 39B CE	Y 166 3 8-2 9 B CE 0196	Y 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lens	PC Geffaf - UV 400	PC Geffaf - UV 400	PC Mavi - UV 400	PC Mavi - UV 400
Yedek Lens	2C-1.2 Y 1 B 9 KN CE 0196	2C-1.2 Y 1 B 9 KN CE 0196	2C-1.2 Y 1 B 8-2-U 9 KN CE 0196	2C-1.2 Y 1 B 8-2-U 9 KN CE 0196
	9906013	9906013	9906017	9906017

Uvex 9706 - Uvex 9708



- Bütünleşik alın korumalı selülozik asetat siperlik
- Darbeye dirençli polistirenden üretilmiş ek koruyucu başlık
- Kolay değiştirilebilir camlar
- Koruyucu baretler ile birlikte kullanılmaz
- Kademesiz ayarlı siperlik kaldırma mekanizması
- Çark mandalı sayesinde baş ölçüsüne göre kolayca ayarlanabilir

Uvex 9706 - Uvex 9708		
Ürün Kodu	9706514	9708514
Yedek Lens	9050517	9050517
Standart	EN 166 - EN 170	EN 166 - EN 170
Çerçeve	Y 166 3-F DIN CE 0196	Y 166 3 F DIN CE 0196
Lens	CA Geffaf - Y 1 F DIN CE	CA Geffaf - Y 1 F DIN CE
Koli Miktarı	15 adet	10 adet

Göz Koruyucular

Uvex i-5 - x-fit pro



9183265



9183281

Uvex i-5

- Maksimum konfor ve optimum oturma için yumuşak ve esnek burun pedi
- X-tended eyeshield sayesinde parçacıklara, toza ve kire karşı ekstra koruma
- Üç konumlu eğimi sayesinde tüm yüz şekillerine uygun yumuşak ve uzatılabilir sap teknolojisi
- Uvex supravision teknolojisi ile
- Metal içermez

Uvex i-5	9183265	9183281
Ürün Kodu	9183265	9183281
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence güneş koruması
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 antrasit, mavi W 166 FT CE	EN 166, EN172 antrasit, açık yeşil W 166 FT CE
Lens	PC renksiz UV400	PC %23 gri UV400
Ağırlık	29 g	29 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet



9199245



9199240



9199276



9999100



9958023

Uvex x-fit pro

- Model görünümü koruyucu gözlükler
- Maksimum konfor için x şeklinde tasarlanmış yumuşak burun pedi
- Uvex çift bileşen teknolojisi sayesinde yüze baskı yapmadan oturmasını sağlayan elastik saplar

- Yenilikçi cam geometri sayesinde yüze en iyi uyum
- Optimum genişlik ayarı için çark mandallı içlik
- Gözlük ile uyulanabilir aksesuarlar

Uvex x-fit pro	9199245	9199240	9199276	Uvex mini LED	Uvex x-fit baş bandı
Ürün Kodu	9199245	9199240	9199276	9999100	9958023
Kaplama	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence kontrast artırıcı	uvex supravision excellence güneş koruması	iki adaptör dahil (sağ ve sol)	x-fit ve x-fit pro modellerine uygun metal içermez
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 beyaz, antrasit W 166 FT CE	EN 166, EN170 sarı, antrasit W 166 FT CE	EN 166, EN172 antrasit, açık gri W 166 FT CE		
Lens	PC renksiz UV400	PC sarı UV400	PC %23 gri UV400		
Ağırlık	28 g	28 g	28 g		
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Göz Koruyucular

Uvex x-fit - sportstyle



9199265



9199286



9199280

Uvex x-fit

- Klasik koruyucu gözlükler
 - 23 g ağırlığında
 - Uvex supravision kaplama teknolojisi
 - Optimum yüz uyumu için
- Uvex Comfort Slider bağlama seçeneği
- Menteşeli sap tasarımı

Uvex x-fit	9199265	9199286	9199280
Ürün Kodu	9199265	9199286	9199280
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170	EN 166, EN172
Çerçeve	mavi	gri	gri
Lens	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC sarı	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Ağırlık	23 g	23 g	23 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet



9193376



9193280



9193064

Uvex sportstyle

- Sportif tasarımlı koruyucu gözlükler
- Uvex geometrisi sayesinde en iyi görüş
- Uvex supravision kaplama teknolojisi
- Yumuşak ayarlanabilir burun pedi
- Uvex çift bileşen teknolojisi sayesinde yüze baskı yapmadan optimum oturmayı sağlayan yumuşak kulak parçaları

Uvex x-fit	9193376	9193280	9193064
Ürün Kodu	9193376	9193280	9193064
Kaplama	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN172	EN 166, EN172
Çerçeve	siyah, mavi	beyaz, siyah	beyaz, siyah
Lens	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC %23 gri	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE
Ağırlık	23 g	23 g	23 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

Göz Koruyucular

Uvex pheos cx2 - i-3



9198256



9198237



9198285



9198275

Uvex pheos cx2

- Modern, sportif tasarımlı koruyucu gözlükler
- x-tended eyeshield ile konforlu koruma
- x-twist sap teknolojisi optimum koruma için kaymayan oturma sağlar
- Maksimum kullanıcı konforu için yenilikçi uvex çift bileşen teknolojisi

Uvex pheos cx2			
Ürün Kodu	9198256 / 9198275	9198237	9198285
Kaplama	uvex supravision excellence / uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence güneş koruması	uvex supravision excellence kontrast artırıcı
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 siyah, mavi Y 166 FT CE	EN 166, EN172 siyah, beyaz Y 166 FT CE	EN 166, EN170 siyah, sarı Y 166 FT CE
Lens	PC renksiz UV400 2C-1,2 Y1 FTKN CE/2C-1,2 Y1 FTK	PC %23 gri UV400 5-2,5 Y1 FTKN CE	PC sarı UV400 2C-1,2 Y1 FTKN CE
Ağırlık	28 g	28 g	28 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet



9190280



9190281



9190085

Uvex i-3

- Yenilikçi özellikler barındıran 3 bileşenli koruyucu gözlükler
- Metal içermez
- Standart ve dar model seçenekleri
- Yumuşak, ayarlanabilir burun pedleri
- Yumuşak, kaymaz saplar
- Çok kademeli sap eğimi

Uvex i-3			
Ürün Kodu	9190280	9190281	9190085
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 siyah, açık gri Y 166 FT CE	EN 166, EN172 siyah, açık gri Y 166 FT CE	EN 166, EN170 antrasit, sarı Y 166 FT CE
Lens	PC renksiz UV400 2C-1,2 Y1 FTKN CE	PC %23 gri UV400 5-2,5 Y1 FTKN CE	PC sarı UV400 2C-1,2 Y1 FTKN CE
Ağırlık	30 g	30 g	29 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

Göz Koruyucular

Uvex pheos - pheos guard



9192225



9192285



9192385



9192881



9192001



9958020

Uvex pheos

Uvex pheos cx2			
Ürün Kodu	9192225	9192285	9192385
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN172	EN 166, EN170
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, gri	siyah, sarı
Lens	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC %23 gri	PC sarı
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Ağırlık	29 g	29 g	29 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

Uvex pheos cx2			
Ürün Kodu	9192881	9192001	9958020
Kaplama	İç kısımda AF		
	güneş koruması, gümüş ayna		
Standart	EN 166, EN172		
Çerçeve	açık gri, gri	siyah	gri, siyah
Lens	W 166 FT CE		
	PC gümüş ayna		
	UV400		
	5-1,7 W1 FTKN CE		
Ağırlık	29 g		
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

- Modaya uygun tasarımı ve çift cam teknolojisi ile modern koruyucu gözlükler
- Metal içermez
- Standart ve dar model seçenekleri
- Ek olarak yumuşak içlik ve ayarlanabilir baş bandından oluşan set (Uvex pheos)
- Eye plus protection teknolojisi ile ilave kaş bölgesi koruması; üst kısımda keskinliği giderilmiş kenarlar
- Çok geniş görüş alanı
- Diğer kişisel koruyucu donanımlar ile kolayca entegre edilebilme özelliği

Uvex pheos guard

Uvex pheos cx2		
Ürün Kodu	9192180	9192181
Kaplama	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN172
Çerçeve	siyah, gri	siyah, gri
Lens	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Ağırlık	46 g	46 g
Paketleme Şekli	4 adet	4 adet



9192180



9192181

Göz Koruyucular

Uvex i-works - astrospec 2.0



9194171



9194365



9194270

Uvex i-works

- Çekici görünüm ve sportif tasarımlı koruyucu gözlükler
- Metal içermez
- Uvex supravision kaplama teknolojisi
- Sert ve yumuşak bileşenleri bir araya getiren çift bileşen teknolojisi
- Yumuşak kavrama yüzeyli saplar sayesinde baskı noktası oluşturmada kaymayı önler

Uvex i-works	9194171	9194365	9194270
Ürün Kodu	9194171	9194365	9194270
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170	EN 166, EN172
Çerçeve	antrasit, mavi	siyah, sarı	antrasit, gri
Lens	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC renksiz	PC sarı	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Ağırlık	26 g	26 g	26 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

- Pratik baş bandı bağlama seçeneği saplar
- Diğer kişisel koruyucu donanımları ile kolayca bir araya getirilebilir.



9164285



9164220



9164246

Uvex astrospec 2.0

- Dünya çapında en popüler olan uvex astrospec gözlüklerin yenilikçi gelişimi
- Yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma
- Çok kademeli sap eğimi sayesinde her yüz yapısına uygun
- Göz bölgesinin tamamında en iyi koruma için entegre yan koruyucu panoramik cam
- Daha yüksek göz konforu için labirent contalı uvex havalandırma sistemi
- Yumuşak, kaymaz sap parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) baskı noktalarının oluşmasını önler
- Düz katlanabilirliği sayesinde göğüs cebine kolayca sığar

Uvex astrospec 2.0	9164285	9164220	9164246
Ürün Kodu	9164285	9164220	9164246
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170	EN 166, EN172
Çerçeve	siyah, açık yeşil	siyah, sarı	siyah, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lens	PC renksiz	PC sarı	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Ağırlık	42 g	42 g	42 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

Göz Koruyucular

Uvex i-vo - skyper



9160265



9160285



9160275



9160520



9160268



9160076

Uvex i-vo

Uvex pheos cx2

Ürün Kodu	9160265	9160285	9160275
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170	EN 166, EN170
Çerçeve	mavi, turuncu	mavi, gri	siyah, gri
Lens	W 166 FT CE PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	33 g	33 g	33 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

Uvex pheos cx2

Ürün Kodu	9160520	9160268	9160076
Kaplama	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN172	EN 166, EN172
Çerçeve	mavi, turuncu	mavi, turuncu	siyah, gri
Lens	W 166 FT CE PC sarı UV400 2C-1.2 W1 FT CE	W 166 FT CE PC kahverengi UV400 5-2.5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 FT CE
Ağırlık	33 g	33 g	33 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

- Ayarlanabilir saplı işlevsel koruyucu gözlükler
- Yüze mükemmel uyumu sayesinde güvenilir koruma; çok kademeli sap eğimi ve farklı sap uzunlukları, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- Yumuşak, uvex quattroflex sapların yanı sıra burun ve alın bölgesindeki yumuşak bileşenler yüze konforlu şekilde, baskı yapmadan oturmasını sağlar
- Camlar çevresel görüşü kısıtlamayacak şekilde biçimlendirilmiştir

Uvex skyper

Uvex skyper

Ürün Kodu	9195078	9195265
Kaplama	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN172	EN 166, EN170
Çerçeve	siyah	mavi
Lens	W 166 F CE PC kahverengi UV400 5-2.5 W1 F CE	W 166 F CE PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FKN CE
Ağırlık	29 g	29 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet



9195078



9195265

Göz Koruyucular

Uvex skyguard NT - winner



9175260



9175275



9175261

Uvex skyguard NT

- Her yönde koruma sağlayan koruyucu gözlükler
- Havada uçan parçacıklara, toza ve sıçramalara karşı korur (koruma sınıfı 3 – sıvılar ve 4 – kaba toz parçacıkları)
- Çok kademeli sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar

Uvex skyguard NT			
Ürün Kodu	9175260	9175275	9175261
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence güneş koruması
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 mavi, gri Y 166 34 F CE	EN 166, EN170 turuncu, gri Y 166 34 F CE	EN 166, EN172 mavi, gri Y 166 34 F CE
Lens	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400	PC %23 gri UV400
Ağırlık	2-1.2 Y1 FKN CE 44 g	2-1.2 Y1 FKN CE 42 g	5-2.5 Y1 FKN CE 44 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet



9159116



9159105



9159118

Uvex winner

- Geniş açılabilen saplı, kenarları açık, metal çerçeveli gözlükler
- Gözü en iyi şekilde çevreler
- Anatomik olarak ayarlanabilir, yumuşak burun tamponları

Uvex winner			
Ürün Kodu	9159116	9159105	9159118
Kaplama	çizilmeye dirençli, buğu önleyici	çizilmeye dirençli, buğu önleyici	çizilmeye dirençli, buğu önleyici güneş koruması
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 koyu gri Y 166 F CE	EN 166, EN170 koyu gri Y 166 F CE	EN 166, EN172 koyu gri Y 166 F CE
Lens	PC yeşil UV400	PC renksiz UV400	PC %23 gri UV400
Ağırlık	2-1.7 Y1 FKN CE 29 g	2-1.2 Y1 FKN CE 29 g	5-2.5 Y1 FKN CE 29 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

Göz Koruyucular

Uvex meteor - futura - mercury - ceramic



9134005
9134002



9180015
9180125

Uvex meteor

- Klasik, çift camlı gözlükler
- Yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: ayarlanabilir saplar, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- Düz tasarımı, göğüs cebine kolayca sığmasını sağlar

Uvex meteor		
Ürün Kodu	9134005	9134002
Kaplama	uvex supravision sapphire	kaplamasız
Standart	EN 166, EN170	EN 166
Çerçeve	gri, şeffaf	gri, şeffaf
Lens	W 166 F CE	W 166 F CE
Ağırlık	28 g	44 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet

uvex futura

- Geniş görüş alanı sunan klasik gözlükler
- Kullanıcının yüzüne göre ayarlanabilmesi sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğ mi ve dört farklı sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüzünün ihtiyaçlarına uydurabilmesini sağlar
- Yumuşak duo-flex kulak parçaları konforu artırır

Uvex futura		
Ürün Kodu	9180015	9180125
Kaplama	uvex supravision sapphire	uvex supravision
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170
Çerçeve	kahverengi	kahverengi
Lens	W 166 F CE	W 166 F CE
Ağırlık	49 g	49 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet



9155005



9137005

Uvex mercury

- İnce metal çerçeveli koruyucu gözlükler
- Mükemmel çevresel görüşle şeffaf yan koruma
- Düz tasarımı sayesinde göğüs cebine kolayca sığar

Uvex mercury	
Ürün Kodu	9155005
Kaplama	uvex supravision sapphire
Standart	EN 166, EN170
Çerçeve	mavi
Lens	W 166 F CE
Ağırlık	30 g
Paketleme Şekli	5 adet

Uvex ceramic

- İki cam tasarımı koruyucu gözlükler
- özellikle dar yüzler için
- plastik yan siperlerle metal çerçevenin birleşimi

Uvex ceramic	
Ürün Kodu	9137005
Kaplama	uvex supravision sapphire
Standart	EN 166, EN170
Çerçeve	gri, siyah
Lens	W 166 F CE
Ağırlık	23 g
Paketleme Şekli	5 adet

Göz Koruyucular

Uvex 9161 - super f OTG



9161014



9161005

Uvex 9161

- Numaralı gözlük kullananlar için gözlük üstü gözlükler
- En iyi göz çevreleme için entegre yan korumalı panoramik cam
- Herhangi bir yüz yapısına uyacak şekilde ayarlanabilmesi ve en iyi korumayı sağlaması için ayarlanabilir saplar
- Kısıtlanmayan çevresel görüş
- Yüze baskı yapmadan oturması için uvex duoflex kollar

Uvex 9161		
Ürün Kodu	9161014	9161005
Kaplama	kaplamasız	uvex supravision sapphire
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 renksiz	EN 166, EN170 mavi, siyah
Lens	Y 166 F CE PC renksiz UV400 2C-1.2 Y1 F CE	Y 166 F CE PC renksiz UV400 2C-1.2 Y1 F CE
Ağırlık	51 g	46 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet



9169585



9169580



9169615



9169586



9169850

Uvex super f OTG

- Numaralı gözlük kullananlar için gözlük üstü gözlükler
- En iyigöz çevreleme için entegre yan korumalı panoramik cam
- Ek konfor ve kavrama için yumuşaklığı ve esnekliği uca doğru kademeli olarak artan saplar

Uvex super f OTG					
Ürün Kodu	9169585	9169580	9169615	9169586	9169850
Kaplama	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 siyah, beyaz Y 166 FT CE	EN 166, EN170 siyah, beyaz Y 166 FT CE	525 nm'ye kadar mavi ışığı engeller EN 166, EN170 siyah, beyaz Y 166 FT CE	güneş koruması EN 166, EN172 siyah, beyaz Y 166 FT CE	variomatic EN 166, EN170 siyah, beyaz Y 166 FT CE
Lens	PC renksiz UV400 2C-1.2 Y1 FT CE	PC sarı UV400 2C-1.2 Y1 FT CE	PC turuncu UV400 2-1.4 Y1 FT CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 Y1 FTKN CE	PC açık yeşil UV400 2-1.2 Y1 FTKN CE
Ağırlık	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	1 adet

Göz Koruyucular

Uvex megasonic - pheos cx2 sonic



9320265



9320281

Uvex megasonic

- Üstün görüş alanına sahip devrim niteliğindeki goggle gözlükler
- Benzersiz çerçevesiz cam tasarımı
- Olağanüstü rahatlık ve uyum için yumuşak ve uyumlu yüz sızdırmazlığı
- Baskı yapmayan üstün uyum için 30 mm genişlikte baş bandı
- Kolayca değiştirilebilen baş bandı ve cam
- Diğer KKD'lerle son derece uyumlu

Uvex megasonic		
Ürün Kodu	9320265	9320281
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart Çerçeve	EN 166, EN170 antrasit, mavi W 166 34 BT CE	EN 166, EN172 antrasit, açık yeşil W 166 34 BT CE
Lens	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 BTKN CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 BTKN CE
Ağırlık	96 g	95 g
Paketleme Şekli	4 adet	4 adet



9309275



9309286

Uvex pheos cx2 sonic

- Uvex'in en hafif kompakt geniş görüş gözlükleri (34 gram)
- Yüksek mekanik dayanım B (120 m/s)
- 3 (sıvılar), 4 (kaba taneli toz) ve T (aşırı sıcaklıklar) koruma sınıfları
- Doğrudan cama kalıplanan yumuşak alın ve burun parçası sayesinde konforlu koruma
- Yüze sıkı ve konforlu uyum için çok yumuşak, hafif kumaş baş bandı
- Diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir

Uvex pheos cx2 sonic		
Ürün Kodu	9309275	9309286
Kaplama	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Standart Çerçeve	EN 166, EN172 beyaz, siyah W 166 34 BTCE	EN 166, EN170 beyaz, siyah W 166 34 BTCE
Lens	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 BTKN CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 BTKN CE
Ağırlık	34 g	34 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet

Göz Koruyucular

Uvex u-sonic - ultrasonic



9308245



9308248



9308048
ilave cam

Uvex u-sonic

- Düşük ağırlıklı kompakt gözlük
- Diğer KKD'lerle son derece uyumludur
- Yumuşak, esnek bileşenlerle ergonomik tasarımıyla herhangi bir yüz yapısına uyum sağlar
- Yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)
- Mükemmel kullanıcı konforu için fazla baskı yaratmayan ayarlanabilen baş bandı

Uvex u-sonic	9308245	9308248	9308048 ilave cam
Ürün Kodu	9308245	9308248	9308048 ilave cam
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Standart	EN 166, EN170	%14 gri ilave cam	güneş koruması
Çerçeve	antrasit, açık yeşil	EN 166, EN170, EN172	EN 166, EN172
	Y 166 34 B CE	gri, turuncu	
Lens	PC renksiz	Y 166 34 B CE	
	UV400	PC renksiz	PC %14 gri
	2C-1.2 Y1 BKN CE	UV400	UV400
Ağırlık	72 g	2C-1.2 Y1 BKN CE	5-3.1 Y1 CE
Paketleme Şekli	5 adet	72 g	
		5 adet	5 adet



9302245



9302285

Uvex ultrasonic

Uvex winner	9302245	9302285
Ürün Kodu	9302245	9302285
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170
Çerçeve	gri, turuncu	siyah, gri
	Y 166 34 B CE	Y 166 34 B CE
Lens	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400
	2C-1.2 Y1 BKN CE	2C-1.2 Y1 BKN CE
Ağırlık	83 g	83 g
Paketleme Şekli	4 adet	4 adet

- Sportif tasarımı gözlükler, numaralı gözlüklerin üstüne de takılabilir
- Yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)
- Geniş panoramik görüş alanı
- Sert ve yumuşak bileşenler, baskı yapmayan gün boyu konforlu sızdırmazlık sağlar

Göz Koruyucular

Uvex Ultravision - Ultravision Faceguard



9301714
9301105



9301813



9301633



9301555



9301318



9301317

Uvex Ultravision

Uvex Ultravision				
Ürün Kodu	9301714	9301105	9301813	9301633
Kaplama	buğu önleyici	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170	EN 166, EN170	EN 166, EN170
Çerçeve	şeffaf, gri W 166 34 F CE	şeffaf, gri W 166 34 BT CE	şeffaf, gri W 166 34 BT CE	kırmızı W 166 345 BT CE
Lens	CA renksiz UV380	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400	PC renksiz UV400
Ağırlık	2-1.2 W1 FN CE 116 g	2C-1.2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1.2 W1 BTKN CE 134 g	2C-1.2 W1 BTKN CE 133 g
Paketleme Şekli	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet

Uvex Ultravision Faceguard

Uvex Ultravision faceguard			
Ürün Kodu	9301555	9301318	9301317
Kaplama	uvex supravision excellence		
Standart	EN 166, EN170		
Çerçeve	şeffaf, gri W 166 34 BT CE	şeffaf CE	şeffaf CE
Lens	PC renksiz UV400		
Ağırlık	2C-1.2 W1 BTKN CE 212 g	64 g	81 g
Paketleme Şekli	4 adet	1 adet	1 adet

- Gözlükleri yüz koruması ile bir araya getirir
- Gözlerin etrafını tamamen kapatır ve yüzü korur.
- Yüz koruyucular menteşe mekanizması ile kaldırılır ve iletişimi, içmeyi ve benzeri kolaylaştırır

- Görüş alanı kısıtlanmamış klasik gözlükler
- Numaralı gözlüklerin üstüne takılabilir
- Polikarbonat veya selüloz asetat camlarla temin edilebilir
- Camlar değ ştirilebilir

- Aşırı sıcaklıklarda yüksek mekanik dayanımlı (B: 120 m/s, T) polikarbonat cam
- Selüloz asetat camın mekanik dayanımı (F: 45 m/s)
- Yenilikçi dolaylı havalandırma sistemi gözlerin etrafında konforlu bir iklimin korunmasını sağlar

Göz Koruyucular

Uvex carbonvision - 9305 - 9405



9307375



9307365



9307276

Uvex carbonvision

- Düşük profilli sızdırmaz tip gözlük
- Yalnızca 46 g ağırlık
- Diğer KKD'lerle son derece uyumludur
- Yakın oturan çerçeve ve yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)

Uvex winner	9307375	9307365	9307276
Ürün Kodu	9307375	9307365	9307276
Kaplama	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170	EN 166, EN170
Çerçeve	siyah, gri	siyah, gri	siyah, gri
Lens	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Ağırlık	46 g	51 g	46 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet



9305514



9305714



9405714

Uvex 9305

- Selüloz asetat camlı ve havalandırma sistemli klasik gözlükler
- mekanik dayanım F: 45 m/s

Uvex 9305	9305514	9305714
Ürün Kodu	9305514	9305714
Kaplama	içte buğu önleme	içte buğu önleme
Standart	EN 166, EN170	EN 166, EN170
Çerçeve	kauçuk baş bantlı	tekstil baş bantlı
Lens	şeffaf, gri	şeffaf, gri
Ağırlık	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Paketleme Şekli	CA renksiz	CA renksiz
	UV380	UV380
	2C-1.2 W1 FN CE	2C-1.2 W1 FN CE
	95 g	91 g
	4 adet	4 adet

Uvex 9405

- Selüloz asetat camlı ve havalandırma sistemli klasik gözlükler
- mekanik dayanım F: 45 m/s

Uvex 9405	9405714
Ürün Kodu	9405714
Kaplama	içte buğu önleme
Standart	EN 166, EN170
Çerçeve	tekstil baş bantlı
Lens	şeffaf, gri
Ağırlık	W 166 34 F CE
Paketleme Şekli	CA renksiz
	UV380
	2C-1.2 W1 FN CE
	84 g
	4 adet

Göz Koruyucular

Uvex 9161 - super f OTG



9161141



9161143



9161144



9161145



9161146

Uvex 9161

- Numaralı gözlük kullananlar için gözlük üstü kaynak gözlükleri
- Mükemmel renk tanıma
- serbestçe ayarlanabilen saplar, kullanıcın yüzüne göre ayarlanabilmesini sağlar
- Herhangi bir yüz yapısına uyması için çok kademeli sap eğimli ve dört farklı sap uzunluğu ayarı bulunur
- kısıtlanmayan çevresel görüş
- yumuşak uvex duoflex saplarla yüze baskı yapmadan oturur

Uvex 9161	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Ürün Kodu	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Kaplama	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	kaynak koruma seviyesi 1.7	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 4	kaynak koruma seviyesi 5	kaynak koruma seviyesi 6
Standart	EN 166, EN169	EN 166, EN169	EN 166, EN169	EN 166, EN169	EN 166, EN169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lens	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Ağırlık	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet



9169541



9169543



9169545

Uvex super f OTG

- Numaralı gözlük kullananlar için menteşeli sap konseptli gözlük üstü kaynak gözlükleri
- Mükemmel renk tanıma
- Kısıtlanmayan çevresel görüş
- Daha yüksek konfor için yumuşak sap uçları

Uvex super f OTG	9169541	9169543	9169545
Ürün Kodu	9169541	9169543	9169545
Kaplama	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	kaynak koruma seviyesi 1.7	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 5
Standart	EN 166, EN169	EN 166, EN169	EN 166, EN169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lens	PC gri	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Ağırlık	39 g	39 g	39 g
Paketleme Şekli	5 adet	5 adet	5 adet

Göz Koruyucular

Uvex ultrasonic flip-up - ultravision



9302043



9302045

Uvex ultrasonic flip-up

- Sportif tasarımlı kaynak gözlükleri, numaralı gözlüklerin üstüne de takılabilir
- Camlar değiştirilebilir
- Mükemmel renk tanıma
- Kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtrelili
- Yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)
- Geniş panoramik görüş alanı
- Sert ve yumuşak bileşenlerin bir arada kullanılması sayesinde yumuşak, etkili, baskı yapmayan contasıyla gün boyu konforlu sızdırmazlık sağlar

Uvex ultrasonic flip-up		
Ürün Kodu	9302043	9302045
Kaplama	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN169, EN170	EN 166, EN169, EN170
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lens	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400 + IR	UV400 + IR
	2-1.2 Y1 BKN CE	2-1.2 Y1 BKN CE
İlave cam	3 W1 CE	5 Y1 FTK CE
	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 5
Ağırlık	123 g	123 g
Paketleme Şekli	4 adet	4 adet



9301145

Uvex ultravision

- Kısıtlanmayan görüş alanına sahip klasik tarz kaynak gözlüğü
- Numaralı gözlüklerin üstüne takılabilir
- Mükemmel renk tanıma
- Dolaylı havalandırma sistemi sayesinde üstün kullanılabilirlik

Uvex ultravision		
Ürün Kodu	9301145	
Kaplama	uvex infradur plus	
	kaynak koruma seviyesi 5	
Standart	EN 166, EN169	
Çerçeve	siyah	
	W 166 3 BT CE	
Lens	PC gri	
	UV400 + IR	
	5 Y1 BTKN CE	
Ağırlık	131 g	
Paketleme Şekli	4 adet	

Göz Koruyucular

Uvex gözlük temizleme istasyonları



9970005



9970005

Uvex gözlük temizleme istasyonu

- Ğunları içerir:
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

Plastik pompa

- Uvex temizlik sıvısı 9972103 için

Uvex temizlik sıvı

- 0,5 l temizlik sıvısı
- tüm optik camlar için uygundur.

Temizlik kağıtları

- Yedek silikon içermeyen kağıt
- Yaklaşık 700 yaprak
- Antistatik
- Tüm uvex camlar için uygundur

Manyetik duvar braket

- uvex temizlik istasyonu (9970005) kolay montajı için

Uvex gözlük temizleme istasyonu

Ürün no. 9970005
Sipariş birimi adet

Plastik pompa

Ürün no. 9973101
Sipariş birimi adet

Uvex temizlik sıvısı

Ürün no. 9972103
İçerik 500 ml
Sipariş birimi adet

Temizlik kağıtları

Ürün no. 9971000
Sipariş birimi adet

Temizlik kağıtları

Ürün no. 9963004
Sipariş birimi adet

Uvex gözlük temizleme istasyonu

- Ğunları içerir:
2 x 9971000
1 x 9972100
1 x 9973100

Plastik pompa

- Uvex temizlik sıvısı 9972100 için

Uvex temizlik sıvı

- 0,5 l temizlik sıvısı
- tüm optik camlar için uygundur.

Temizlik kağıtları

- Yedek silikon içermeyen kağıt
- Yaklaşık 700 yaprak
- Antistatik
- Tüm uvex camlar için uygundur

Uvex gözlük temizleme istasyonu

Ürün no. 9970002
Sipariş birimi adet

Plastik pompa

Ürün no. 9973100
Sipariş birimi adet

Uvex temizlik sıvısı

Ürün no. 9972100
İçerik 500 ml
Sipariş birimi adet

Temizlik kağıtları

Ürün no. 9971000
Sipariş birimi adet



9972103



9971000



9972101



9971000



9973101



9963004



9973100

Göz Koruma

Dräger X-pect® 8000 Serisi Koruyucu Ürünler

Dräger X-pect® 8100 ve 8200 Serisi Gözlükler



Dräger X-pect 8110

PC Lens, UV, 45 gr.

Ürün kodu: R 58 247

- Geniş görüş açısına sahip, numaralı gözlük üstü koruyucu gözlük
- Küçük damlacık ve sıçramalara karşı etkin koruma
- Polikarbonat lens



Dräger X-pect 8120

PC Lens, Uzayan ve Açısı Değişebilen Çerçeve, Çizilmez, UV, 39 gr.

Ürün kodu: R 58 248

- Numaralı gözlük üstü koruyucu gözlük
- Her baş şekline uyum için ileri-geri uzunluk ayarı ve açısı değiştirilebilir yapı



Dräger X-pect 8240

PC Lens, UV, AF, Çizilmez, 31 gr.

Ürün kodu: R 58 957

- Aşırı ısıda düşük darbe enerjisi
- Çizilmez ve buğulanmaz
- Çerçeve inceliği 2 mm.
- EN 166:2001 onaylı

Çizilmez kaplama

Asetat

Polikarbonat

Açılı sap sistemi

Yumuşak burun pedi

Aerosol şeklinde sıvı

Hafif

Numaralı gözlük ile kullanım

Yumuşak sap ucu

Ayarlanabilir sap uzunluğu

Bağlantı klipsi

On adetlik paket

Altı adetlik paket

Gözlükler ve solunum koruması uyumluluğu

Buğulanmaz kaplama

AF: Anti Fog (Buğulanmaz)
UV: UV ışınlarına karşı koruma
PC: Polikarbonat

Dräger X-pect® 8300 ve 8500 Serisi Gözlükler



Dräger X-pect 8310

PC Lens, UV, AF, Çizilmez, 24 gr.

Ürün kodu: R 58 249

- Buğulanmaz
- Her tür kulak koruyucu ve baret ile kolay kullanım
- Polikarbonat lensler ile % 99,9 UV koruması



Dräger X-pect 8312

PC Sarı Lens, UV, AF, Çizilmez, 24 gr.

Ürün kodu: R 58 266

- Açık sarı lens ile sahada rahat kullanım
- Buğulanmaz
- Polikarbonat lensler ile % 99,9 UV koruması



Dräger X-pect 8320

PC Lens, UV, AF, Çizilmez, 21 gr.

Ürün kodu: R 58 268

- Uzun süreli rahat kullanım için yumuşak burun bandı
- Buğulanmaz
- Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda kullanım



Dräger X-pect 8321

PC Gri Lens, UV, AF, Çizilmez, 21 gr.

Ürün kodu: R 58 269

- Gri lens ile sahada rahat kullanım
- Buğulanmaz



Dräger X-pect 8330

PC Lens, Açısı Değişebilen Çerçeve, UV, AF, Çizilmez, 27 gr.

Ürün kodu: R 58 267

- Tasarım ve rahatlığın mükemmel birleşimi
- Her yüz şekline uyumlu hafif yapı



Dräger X-pect 8340

PC Lens, Uzayan ve Açısı Değişebilen Çerçeve, UV, AF, Çizilmez, 27 gr.

Ürün kodu: R 58 270

- Aşırı sıcak veya çok soğuk ortamlarda kullanım için yumuşak burun bandı
- Açısı ve uzunluğu ayarlanabilir sportif tasarım



Dräger X-pect 8351

PC Gri Lens, UV, AF, Çizilmez, 26 gr.

Ürün kodu: R 58 619

- Gri lens ile sahada rahat kullanım
- Uzun süreli kullanım için yumuşak burun bandı



Dräger X-pect 8510

PC Lens, UV, 101 gr.

Ürün kodu: R 58 373

- İşaretli mekanik etkilere karşı koruma
- Hafif, tüm gözü kaplayan yapı
- Çizilmez ve buğulanmaz



Dräger X-pect 8515

AC Lens, 86 gr.

Ürün kodu: R 58 271

- Kimyasallara karşı dayanıklı asetat camlar
- Numaralı gözlükle kullanım imkanı



Dräger X-pect 8520

PC Lens, 88 gr.

Ürün kodu: R 58 272

- Darbe, tozlar ve kimyasallara karşı koruma
- Optimum kavisi çerçeve

Solunum Koruma

Tek Filtreli Maskeler

Dräger X-plore® Tek Filtreli Tam Yüz Maskeleri



Dräger X-plore® 6300
EPDM/PMMA
Ürün kodu: R 55 800
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Pleksiglas (PMMA)



Dräger X-plore® 6530
EPDM/PC
Ürün kodu: R 55 795
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Polikarbonat



Dräger X-plore® 6530
EPDM/Triplex
Ürün kodu: R 55 810
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Triplex Lamine Cam



Dräger X-plore® 6570
SI/PC
Ürün kodu: R 55 790
Maske gövdesi: Silikon
Vizör: Polikarbonat



Dräger X-plore® 6570
SI/Triplex
Ürün kodu: R 55 850
Maske gövdesi: Silikon
Vizör: Triplex

Tüm endüstriyel sektörlerde güvenle kullanım için tasarlanmıştır. Zor koşullara dayanıklı maske ve vizör materyali sayesinde, uzun süreli kullanım imkanı sunar. EPDM ve silikondan mamül maske gövdeleri, zor endüstriyel koşullara dayanıklı materyal yapısı ve çift katmanlı tasarımıyla yüze tam oturur. Vizör çeşitleri:

- PMMA : Bükülmeyen ve çizilmeye dayanıklı pleksiglas vizör
- PC : Şok ve sıcaklığa dayanıklı polikarbonat vizör
- Triplex : Sıcaklık, kimyasallar vb. zor ortam koşulları için geliştirilmiş dayanıklı lamine cam

1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® tam yüz maskeler EN 136'ye uygun, CE sertifikalı olarak üretilmektedir ve EN 148-1'e uygun standart dişli bağlantıya sahiptir.

Dräger X-plore® Tek Filtreli Yarım Yüz Maskeleri



Dräger X-plore® 4740, silikon, S/M
Ürün kodu: R 55 875
Dräger X-plore® 4740, silikon, M/L
Ürün kodu: R 55 874

Mükemmel bir kullanım rahatlığı ve son derece güvenli sızdırmazlık sağlamaktadır. Bu, taşıyıcı sistemi oluşturan sert plastik çerçeve içerisine yerleştirilmiş oldukça yumuşak maske gövdesi ile sağlanmıştır. Değişik türdeki gaz, buhar ve partiküller için uygun olan filtreler farklı uygulamalarda kullanılabilir.

Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Her bir tehlikeli madde için doğru koruma nedir?

Tehlikeli madde (solunum yolu üzerinden alınır)	Koruma
Toz ve duman	Parçacık filtresi
Gazlar ve buharlar	Gaz filtreleri + maskeler
Parçacıklar + gazlar + buharlar	Kombine filtreler ve maskeler
Oksijen eksikliği ve/veya çok yüksek tehlikeli madde konsantrasyonları	Bağımsız solunum koruması

Solunum Koruma

Tek Filtreler

Dräger X-plore® Rd40 Bağlantılı Filtreler (RA Bağlantılı)

İster kimya endüstrisi, ister otomotiv, gemi yapımı veya metal endüstrisi olsun, her tür endüstriyel uygulamada, Dräger X-plore Rd40 Bağlantılı Filtreler maskeler ile birlikte yaygın şekilde kullanılmaktadır. EN 148-1 Standardına uygun bağlantı filtreler, insan sağlığını tehdit eden maddelere karşı koruma sağlarken, düşük solunum direnci ile yüksek performanslı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Dräger X-plore® Rd40 Bağlantılı Gaz Filtreleri

Ürün kodu:

67 38 855	A2 Filtre
67 38 779	A2 B2 Filtre
67 38 856	K2 Filtre
67 38 863	AX Filtre
67 38 802	A2 B2 E2 K1 Filtre
67 38 804*	A2 B2 E2 K2 Filtre

Dräger X-plore Rd40 bağlantılı gaz filtreleri EN 14387:2004+A1:2008 onaylıdır.

Dräger X-plore® Rd40 Bağlantılı Toz Filtresi

Ürün kodu:

67 32 974	P3 Toz Filtresi
-----------	-----------------

Dräger X-plore Rd40 bağlantılı toz filtresi EN 143:2000/A1:2006 onaylıdır.



Dräger X-plore® Filtre Rd40 kısmı çizimi

Dräger X-plore® Rd40 Bağlantılı Kombine Filtreler

Ürün kodu:

67 38 783	A2 B2 - P3 Filtre D
67 38 862	AX P3 Filtre D
67 38 803	A2 B2 E2 K1 - P2 Filtre D
67 38 797*	A2 B2 E2 K2 Hg P3 Filtre D
67 38 801*	A1 B2 E2 K1 Hg CO NO - P3 Filtre D

Dräger X-plore Rd40 bağlantılı kombine filtreler EN 14387:2004+A1:2008 ve EN143:2000/A1:2006 onaylıdır.

D: Dolomit Testi onaylı

(*) işareti olanlar sadece tam yüz maskesi ile kullanılır. Filtre ağırlığı 300 gr.'dan fazladır. Ürünlerimiz 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Solunum Koruma İçin Geliştirilmiş Standartlar

EN 136

Tam yüz maskelerini tanımlar. Bu standart maske sıcaklık dayanımı, sızdırmazlık, temizlik- dezenfeksiyon, solunum direnci, konuşma diyaframı ve görüş alanı gibi özelliklerini tarifler.

EN 137

Taşınabilir basınçlı hava kaynağı bulunan ve ortam havasından bağımsız kendi kendine yeterli, bağımsız açık devre solunum aparatlarını tanımlar.

EN 139

Tam yüz - yarım yüz maskesi veya bir ağızlıkla kullanılan basınçlı hava hatlı solunum cihazı için asgari özellikleri tanımlar.

EN 140

Kaçış ve dalış cihazları hariç olmak üzere, solunumla ilgili yarım yüz maskelerini tanımlar.

EN 143

Dış bağlantısız koruyucu solunum cihazlarında kullanılan partikül filtreleri için belirlenen minimum gereklilikleri tanımlar:

P1 Filtre:	düşük filtreleme performansı (80%)
P2 Filtre:	orta filtreleme performansı (94%)
P3 Filtre:	yüksek filtreleme performansı (99,95%)

EN 145

Solunumla verilen havadan karbondioksiti uzaklaştıran, kullanıcının solunumu için solunacak havaya oksijen veya oksijen/azot ekleyen ve ortam havasından bağımsız kendi kendine yeterli kapalı devre solunum cihazını tanımlar.

EN 148-1

Yüz maskeleri için filtre bağlantı vida tipini tarif eder. Bu bağlantı tipi vidalı Rd40 (Rd 40mm x 1/7")

EN 149

Kaçış amaçlı kullanımlar hariç, partiküllere karşı solunumla ilgili, filtre edici yarım maskeler için minimum özellikleri tanımlar.

EN 402

Yüksek basınçlı bir silindirden tam yüz maskesine veya ağızlık tertibatına verilen hava beslemesi ile çalışan, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum aparatını tanımlar.

EN 1146

Kaçış başlığı bulunan ve yüksek basınçlı bir tüpten başlığa verilen hava beslemesi sayesinde kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum cihazını tanımlar.

EN 1827

Gaz ve partiküller veya sadece partiküllere karşı koruma için kullanılabilir, filtresinden ayrılabilir yarım yüz maskeleri tanımlar.

EN 12941

Havanın, kullanıcı tarafından takılan bir üfleme aracıyla, başlık veya kaska verildiği hava üfleme filtre cihazını tanımlar.

EN 12942

Havanın kullanıcı tarafından takılan bir üfleme aracıyla tam yüz maskesi veya yarım yüz maskesine verildiği, hava destekli filtre cihazını tanımlar.

EN 13794

Solunumla verilen karbondioksitin emilimi ve üründe bulunan KO2 yardımıyla solunabilir hava üreten ve kullanıcıya ortam havasından bağımsız kaçış imkanı sağlayan ferdi kurtarıcıları tanımlamaktadır.

EN 14387

Solunumla ilgili desteksiz koruyucu maskelerin bileşeni olarak kullanılan gaz filtrelerini ve birleşik filtreleri tanımlar.

Filtre sınıflandırılması:

Class 1:	Filtre kapasitesi gaz ve buharlar için düşük (max. 1000 ppm)
Class 2:	Filtre kapasitesi gaz ve buharlar için orta (max. 5000 ppm)
Class 3:	Filtre kapasitesi gaz ve buharlar için yüksek (max. 10000 ppm)

EN 14594

Solunumla ilgili koruyucu ekipman kapsamında sürekli akışlı basınçlı hava hatlı solunum aparatını tanımlar.

Solunum Koruma

Çift Filtreli Maskeler

Dräger X-plore® 3000 Serisi Yarım Yüz Maskeler

Geniş filtre seçeneği ile, zararlı kimyasallara karşı güvenliği ve kullanım kolaylığını birleştiren Dräger X-plore 3000 Serisi çift filtreli yarım yüz maskeleri, yenilikçi tasarımda baş bandı ile farklı bir çizgidedir.



Dräger X-plore® 3300, S (small)

Ürün kodu: R 55 331

Dräger X-plore® 3300, M (medium)

Ürün kodu: R 55 330

Dräger X-plore® 3300, L (large)

Ürün kodu: R 55 332

Dräger X-plore® 3300 yarım yüz maskesi, endüstriyel uygulamalar için düşük maliyetli, kullanıcı istekleri doğrultusunda ve kullanım rahatlığı dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 3300 yarım yüz maskeler EN 140 standardına uygun CE sertifikalı olarak üretilmektedir.



Dräger X-plore® 3500, S (small)

Ürün kodu: R 55 351

Dräger X-plore® 3500, M (medium)

Ürün kodu: R 55 350

Dräger X-plore® 3500, L (large)

Ürün kodu: R 55 352

Dräger X-plore® 3500 yarım yüz maskesi, anti alerjik "Dräger-Flex" materyali ile rahatlığın yanı sıra, kimyasallara karşı yüksek direnç sağlamaktadır. Aşağı açılır kayış sistemi, baret yada yüz koruma malzemesinden bağımsız olarak maskeyi çıkarmanızı sağlar.

Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 3500 yarım yüz maskeler EN 140 standardına uygun CE sertifikalı olarak üretilmektedir.

Dräger X-plore® 5500 Çift Filtreli Tam Yüz Maskesi



Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC

Ürün kodu : R 55 270

Çift katmanlı iç maske ile sağlanan yüksek koruma, polikarbonat geniş vizörü ile artırılmıştır. Geriye doğru takılan bayonet bağlantılı filtreler, görüş açısını engellemediği gibi vizör ve yüz koruyucular için yeterli boşluk bırakmaktadır. 5 noktadan tutan baş bandı, maskenin saçları çekmeden başa kolayca yerleştirilmesini sağlar.

Ürün 1 Adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 5500 tam yüz maske CE sertifikalı ve NIOSH onaylı EN 136 Sınıf 2 standardına uygun üretilmektedir.

Solunum Koruma

Çift Filtreler

Dräger X-plore® Bayonet Bağlantılı Çift Filtreler



Dräger X-plore® Gaz Filtreleri

Ürün kodu	
67 38 872	A1 Filtre
67 38 873	A2 Filtre
67 38 778	A1 B1 E1 Filtre
67 38 816	A1 B1 E1 K1 Filtre
67 38 775	A2 - B2 Filtre

Dräger X-plore® Kombine Filtreler

Ürün kodu	
67 38 874	A1 - P3 Filtre D
67 38 875	A2 - P3 Filtre D
67 38 817	A1 B1 E1 K1 Hg - P3 Filtre D
67 38 776	A2 B2 - P3 Filtre D
67 38 819*	A2 B2 E2 K2 Hg - P3 Filtre D

Dräger X-plore® Bayonet filtre yelpazesi, farklı pek çok kimyasal gaz için, tüm Dräger X-plore® yarım yüz ve tam yüz maskeler ile kullanılmaktadır.

(DIN EN 14387:2004 normuna uygun)

(*) Sadece tam yüz maskesi ile kullanım için



Dräger X-plore® Partikül Pedleri (Dış gövdesiz)

Ürün kodu:	67 38 001 P1 Pad
	67 38 002 P2 Pad
	67 38 353 Pure P2
	67 38 354 Pure P3
	67 38 391 Pure Odour P3

(EN 143:2000 normuna uygun)

DIN EN 143:2007 ve DIN EN 14387:2004'e göre test edilmiştir.)



Dräger X-plore® P3 Dış Gövdeli Partikül Filtresi

Ürün kodu:	67 38 011
------------	-----------

(EN 143:2000 normuna uygun
DIN EN 143:2007'ye göre test edildi.)



Dräger X-plore® Filtre Aksesuarları

Ürün kodu:	67 38 038	Ped Kapağı (P1 ve P2 Filtreler için)
	67 38 039	Ped Yuvası (P1 ve P2 Filtreler için)
	67 38 356	Pure Adaptör (Dış Gövdesiz filtreler için)
	67 38 159	Ön Filtre (Kombine Filtreler için)
	67 37 576	Ön Filtre Kapağı (Kombine Filtreler için)

Filtre, Pad ve Ön-Filtrelerin Olası Kombinasyonları Tablosu

Gaz Filtreleri ile Ped Kombinasyonu		+		+		=	
Partikül Filtresi olarak Pedler		+		+		=	
Gaz Filtreleri ile Pure Kombinasyonu		+		+		=	
Partikül Filtresi olarak Pure							
Kombine Filtrelerle Ön-Filtre		+		+		=	

Solunum Koruma

Kaçış Seti ve Kaçış Başlıkları

Dräger PARAT® Serisi Duman ve Endüstriyel Kaçış Başlıkları

Dräger PARAT® kaçış başlıkları yangın ortamından kaçış gerekliliği dikkate alınarak CO P2 filtresi ile kullanıcısını yangın sonrası ortaya çıkan tehlikeli ortamdan 15 dakika boyunca oluşan karbonmonoksit, buhar ve partiküllere karşı korunmasını sağlar.

Dräger PARAT® 4720
Ürün kodu: R 59 421 (soft)
Dräger PARAT® 4730
Ürün kodu: R 59 431 (hard)

Dräger PARAT® 5500
Ürün kodu: R 59 410

Dräger PARAT® 7520
Ürün kodu: R 59 427
Dräger PARAT® 7530
Ürün kodu: R 59 437



Dräger PARAT® 5510
Ürün kodu: R 59 415

Dräger PARAT® 5520
Ürün kodu: R 59 425

Dräger PARAT® 5530
Ürün kodu: R 59 435

Dräger PARAT® 5550
Ürün kodu: R 59 445



Ağırlık	PARAT® 4720: 675 gr, PARAT® 4730: 740 gr, PARAT® 5510: 590 gr, PARAT® 5520: 660 gr, PARAT® 5530: 720 gr PARAT® 7520: 770 gr, PARAT® 7520e: 850 gr, PARAT® 7530: 830 gr, PARAT® 7530e: 900 gr PARAT® eğitim başlığı: Single Pack: 440 gr, Soft Pack: 510 gr, Hard Case: 570 gr
Filtre performansı	PARAT® 4700: Toksik endüstriyel gazlara, buharlara ve partiküllere karşı kombine filtre ABEK P3 PARAT® 5500: Toksik yangın gazlarına, buharlara ve partiküllere karşı kombine filtre CO P2 PARAT® 7500: Toksik gazlara, buharlara, partiküllere ve yangın gazlarına karşı kombine filtre ABEK CO P3
Kullanım süresi	En az 15 dakika
Raf Ömrü	Toplam kullanım ömrü 16 yıl (sekiz yıl sonra filtre değişimi)
Onaylar	PARAT® 4700: DIN 58647-7 uyarınca (Filtre ayrıca EN 14387:2004 uyarınca test edilmiştir.) PARAT® 5500: EN 403:2004 gereğince; ek olarak H2S'e karşı (2.500 ppm) kullanım için DIN 58647-7 uyarınca test edilmiştir. PARAT® 7500: EN 403:2004 ve DIN 58647-7 uyarınca (Filtre ayrıca EN 14387:2004 uyarınca test edilmiştir.)

Dräger Kaçış Seti

Dräger Saver CF 15 Ürün Kodu: R 45 002

Acil durum kaçışı için tasarlanmış Saver CF 15, karanlıkta bile yüksek görünürlüğe sahip, su geçirmez, aleve dayanıklı ve yıkanabilir tipte taşıma çantası içinde bulunan bir kaçış setidir. Çantanın kapağı açıldığında, set otomatik olarak hava tüpünden kaçış başlığına sabit akışta oksijen vermeye başlar. Silindir basınç göstergesi, çantanın arkasına yerleştirilmiş şeffaf görüş penceresinden kolayca görülebilir.



Boyutlar (B x E x Y)	490 x 160 x 250 mm
Ağırlık	5.2 kg
Silindir Su Kapasitesi	3 litre
Maksimum Çalışma Basıncı	200 bar
Başlığa Gelen Hava Akımı	35-37 bar
Düşük Basınç Uyarısı	Hava tüpündeki basınç 10 bara düştüğünde kullanıcıyı sesle uyanan bir düzeneğe sahiptir.
Onaylar	EN 1146 (2005) ve MED onayı mevcuttur.

Solunum Koruma

Filtre Renk Kodları

Dräger Filtre Renk Kodları

			Bayonet Rd40	Dräger X-plore® 3300/3500 4750	Dräger X-plore® 5500 6300/6500	Dräger X-plore® 7500
ÜRÜN KODU	FİLTRE	KULLANIM ALANI	BAĞLANTI	YARIM YÜZ MASKELER	TAM YÜZ MASKELER	MOTORLU SİSTEMLER
67 38 855	A2 Filtre		X	X	X	
67 38 856	K2 Filtre		X	X	X	
67 38 779	A2 B2 Filtre		X	X	X	
67 32 974	P3 Filtre		X	X	X	X
67 38 802	A2 B2 E2 K1 Filtre		X	X	X	
67 38 803	A2 B2 E2 K1 P2 Filtre		X	X	X	
67 38 783	A2 B2 P3 Filtre		X	X	X	X
67 38 804	A2 B2 E2 K2 Filtre		X		X	
67 38 862	AX P3 Filtre		X	X	X	
67 38 863	AX Filtre		X	X	X	
67 38 797	A2 B2 E2 K2 Hg-P3 Filtre		X		X	X
67 38 801	A1 B2 E2 K1 Hg CO NO-P3 Filtre		X		X	
67 38 872	A1 Filtre		X	X	X	
67 38 873	A2 Filtre		X	X	X	
67 38 816	A1 B1 E1 K1 Filtre		X	X	X	
67 38 775	A2 B2 Filtre		X	X	X	
67 38 778	A1 B1 E1 Filtre		X	X	X	
67 38 776	A2 B2 P3 Filtre		X	X	X	
67 38 819	A2 B2 E2 K2 Hg-P3 Filtre		X	X	X	
67 38 353	P2 Pure Partikül Filtre		X	X	X	
67 38 354	P3 Pure Partikül Filtre		X	X	X	
67 38 391	P3 Pure Partikül Filtre Odour		X	X	X	
67 38 011	P3 Partikül Filtre		X	X	X	
67 38 874	A1 P3 Kombine Filtre		X	X	X	
67 38 875	A2 P3 Kombine Filtre		X	X	X	
67 38 817	A1 B1 E1 K1 Hg-P3 RD Filtre		X	X	X	

	Kahverengi	AX	Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar, kaynama derecesi < 65 °C
	Kahverengi	A	Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar, kaynama derecesi > 65 °C
	Gri	B	İnorganik gazlar ve buharlar. Klor, hidrojen sülfür, hidrosiyanik asit, vb.
	Sarı	E	Sülfür dioksit, Hidrojen klorür
	Yeşil	K	Amonyak
	Kırmızı	Hg	Cıva buharı
	Siyah	CO	Karbonmonoksit
	Mavi	NO	Nitrojenmonoksit dahil nitroz gazları
	Beyaz	P	Partiküller

Solunum Koruma

Filtre Renk Kodları

Dräger X-plore® 7300 Toza Karşı Kullanılan Motorlu Solunum Ünitesi



Dräger X-plore® 7300 Toza Karşı Kullanılan Motorlu Solunum Ünitesi Ürün kodu: R 57 300

EN 12941:1999 ve EN 12942:1998'e uygun ve CE sertifikalıdır.

Set içeriği: Dräger X-plore 7300 Motorlu Solunum Ünitesi, NiMH Batarya, Batarya Şarj Ünitesi, Bel Ünitesi, Filtre (Kullanım şekline bağlı olarak başlık veya maske seçilmelidir. Buna bağlı olarak da Hortum seçilmelidir.)

Gelişmiş batarya destekli hava temizleyici solunum koruyucu ünite partiküllere karşı koruma sağlar. Öğütme, kaynak ve ağaç işleme gibi aşırı tozlu ortamlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Filtrenin doluluğa ulaşması, hava akışının azalması veya solunumu güçleştiren benzeri tehlike durumlarında sesli ve ışıklı alarm ile kullanıcıyı uyarır.

Ana ünite ve bataryanın yaklaşık ağırlığı: 900 gramdır.

Dräger X-plore® 7300 Filtreler Ürün kodu: 67 36 715 Toz Filtresi

Ürün 1 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Ürün kodu: 67 36 716 Ön Filtre

Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Ürün kodu: 67 36 717 Koku Filtresi

Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Dräger X-plore® 7300

Bağlantı Hortumları

Ürün kodu: R 58 969 Hortum

(Başlıklar, kasklar ve vizörler ile kullanım için)

Ürün kodu: R 55 342 Hortum

(Tam yüz maskesi ile kullanım için)



Dräger X-plore®

Taşıma Vizörü

Ürün kodu: R 56 746

Dräger X-plore® 8000 ve 8700 (EX) Motorlu Solunum Üniteleri



Dräger X-plore® 8000 ve 8700 (EX) Motorlu Solunum Üniteleri

Ürün kodu: R 59 545 Dräger X-plore 8000

Ürün kodu: R 59 990 Dräger X-plore 8700 (EX)

EN 12941:1999 ve EN 12942:1998'e uygun ve CE sertifikalıdır.

Standart Set içeriği: Dräger X-plore® 8500 veya 8700 (ATEX)

Ünite, Bel ünitesi, Batarya şarj ünitesi

Dräger X-plore® 8000, kauçuk koruyucuları sayesinde toz ve su girişlerine karşı IP 65 koruma seviyesi sağlayan, dayanıklı tasarıma sahip, Li-on batarya teknolojisine sahip en az 4 saat ya da 8 saat güç sağlayabilen Motorlu Solunum Ünitesidir. Dräger X-plore® 8700 ise ATEX korumasına sahip Motorlu Solunum Ünitesidir.

Ünite, bağlı başlığı tanır ve yetersiz akış hızından kaynaklı sızıntıları engelleyerek, doğru minimum akış hızını otomatik olarak seçer. Optik sensör, üniteyi filtresiz kullanmanızı önler ve dilediğiniz zaman partikül yoğunluğunun görüntülenmesini destekler.

Dräger X-plore® 8000 ve 8700, neredeyse hiç bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kendi kendini kontrol edebilen ve ayarlayabilen sistemlerde, bütün ortamlara uygun doğru akış hızını sağlamak için gelişmiş sıcaklık ve basınç sensör teknolojisi mevcuttur.

Ürün CE Sertifikalı olup, Başlıklar, Kasklar ve Siperler ile kullanım için EN 12941, yarım ve tam yüzler ile kullanım için EN 12942 standardına uygundur.

X-Plore 8700 için ise;

ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIB T135°C Db,
TAMB: -10 °C < Ta < +50 °C

IECEx: Ex ib IIB T4 Gb, Ex ib IIIB T135°C Db, TAMB: -10 °C < Ta < +50 °C.

İşitme Koruması

Uvex com4-fit - x-fit - xtra-fit



2112012



2112004
2112096
2112131



2112010



2112001
2112094
2112133



2112046

uvex com4-fit

- kompakt, ergonomik tasarımı tek kullanımlık kulak tıkaçları
- dar ve nispeten küçük kulak kanalları için ideal
- yüksek gürültülü ortamlar için uygun
- patentli x-grip teknolojisi kulak kanalındaki basıncı azaltır ve hijyenik şekilde, kolayca çıkarılmasına yardımcı olur
- uzun süre takıldığında daha yüksek kullanıcı konforu
- ek gereklilik: W, X, S, V, E₁

uvex com4-fit				
Ürün no.	2112004	2112096	2112131	2112012
Tasarım	kordonsuz	kordonsuz	kordonsuz	kordonlu
Standart	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık turuncu	açık turuncu	açık turuncu	açık turuncu
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu
İçerik	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	15 çift, serbest şekilde, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex x-fit

- tıkaçın konik biçimi doğal ve sıkı oturma sağlayarak konfor ve koruma seviyelerini maksimuma çıkarır
- yüksek gürültülü ortamlar için uygun
- patentli x-grip teknolojisi kulak kanalındaki basıncı azaltır ve hijyenik şekilde, kolayca çıkarılmasına yardımcı olur
- ek gereklilik: W, X, S, V, E₁

uvex x-fit					
Ürün no.	2112001	2112094	2112013	2112013	2112010
Tasarım	kordonsuz	kordonsuz	kordonsuz	kordonsuz	kordonlu
Standart	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık yeşil	açık yeşil	açık yeşil	açık yeşil	açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu
İçerik	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	50 çift, serbest şekilde, karton kutu	15 çift, serbest şekilde, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xtra-fit

- nispeten büyük kulak kanalları için ideal, tek kullanımlık kulak tıkaçları
- kulak kanalının biçimine ve büyüklüğüne uyum sağlayarak en uygun şekilde oturur ve optimum koruma özelliklerini sağlar
- çok yumuşak ve konforlu kullanım
- ek gereklilik: W, X, S, V, E₁

uvex xtra-fit	
Ürün no.	2112046
Tasarım	kordonsuz
Standart	EN 352-2
Renk	turkuaz
Sipariş birimi	paket
İçerik	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, poşet

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

İşitme Koruması

Uvex one2click - xact-fit multi reusable



2112000
2111988



2111989



2111990



2111991



2111992

uvex otomat "one2click"

- iki farklı montaj seçeneğiyle kolay kullanılabilir ve dayanıklı işitme koruyucu otomatı
- kulak tıkaçlarını tek düğmeye basarak alabilirsiniz
- her gerektiğinde hijyenik dağıtım sağlar
- manyetik duvar montaj elemanı matkapla delme gerektirmez
- kap boş olmasa bile doldurulabilir
- toplama tepsisi sayesinde kulak tıkaçlarının yere düşmesi engellenir
- tüm uvex tek kullanımlık kulak tıkaçları için uygundur
- miktarlar: 600 çift (xtra-fit 500 çift)
- tüm manyetik yüzeylerde esnek kullanım için manyetik model (2112988)
- vidalar yardımıyla sabit duvar montajı (2112000)
- manyetik duvar montaj elemanı sonradan ayrıca takılabilir (2112989)

uvex otomat "one2click"

Ürün no.	2112000	2111988
Montaj	boş,	boş,
	vidalı montaj	manyetik montaj
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu

Otomat için uvex manyetik bağlantı

Ürün no.	2111989
Montaj	otomat için uyarılama kiti
	manyetik montaj için
Malzeme	parlatılmış çelik
Sipariş birimi	karton kutu

uvex otomat "one2click"

Ürün no.	2111990	2111991	2111992
Tip	kullanıma hazır (dolu),	kullanıma hazır (dolu),	kullanıma hazır (dolu),
	vidalı montaj	vidalı montaj	vidalı montaj
	600 çift x-fit	600 çift com4-fit	600 çift hi-com
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	karton kutu

► Kullanıma hazır manyetik model için manyetik plaka (2112989) ayrıca sipariş edilmelidir

uvex xact-fit multi reusable

- parmak yuvalı yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları
- oval şekilli kulak tıkaçları, optimum uyum ve konfor için kulak kanalının doğal şekline uyum gösterir
- değiştirilebilir yedek kulak tıkaçları
- kirli ellerle veya elinizde eldiven varken kullanılabilir
- iki farklı ebatla mevcuttur
- ek gereklilik: W

uvex xact-fit multi reusable S

Ürün no.	2124019	2124017
Tasarım	oval şekilli yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları, mini kutuda	oval şekilli yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları, kulak tıkaçı kutusunda
Standart	EN 352-3	EN 352-3
Renk	gri, şeffaf	gri, şeffaf
Ebat	S	S
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu



2124019



2124017

İşitme Koruması

Uvex whisper - whisper+ - whisper supreme



mini kutu
2111201

2111237

uvex whisper

- temizliği kolay kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkaçı kutusu
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar rahatça boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W, S

uvex whisper		
Ürün no.	2111201	2111237
Tasarım		
Standart		
Renk	turuncu	turuncu
Sipariş birimi		
İçerik		

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

uvex whisper +

- temizliği kolay yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkaçı kutusu
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar rahatça boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W, X, S, V, E

uvex whisper +		
Ürün no.	2111212	2111238
Tasarım	kordonlu, mini kutuda	kordonlu, kulak tıkaçı kutusunda
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık yeşil	açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

uvex whisper supreme

- temizliği kolay yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkaçı kutusu
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar rahatça boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W

uvex whisper supreme		
Ürün no.	2111235	
Tasarım	kordonlu, kulak tıkaçı kutusunda	
Standart	EN 352-2	
Renk	sarı	
Sipariş birimi	karton kutu	
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB					
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0	
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4	
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6	



mini kutu
2111212

2111238



2111235

İşitme Koruması

Uvex x-fit detec - whisper detec - whisper+ detec



uvex x-fit detec

- kolay algılamaya için metal bileşenli, mavi renkli tek kullanımlık kulak tıkaçları
- yüksek gürültülü ortamlar için uygun
- konik biçimi, konforlu ve sıkı oturacak şekilde kulak kanalı anatomisine uygundur
- patentli x-grip teknolojisi kulak kanalındaki basıncı azaltır ve hijyenik şekilde, kolayca çıkarılmasına yardımcı olur
- dış yüzeyi gözeneksiz PU sünger kirlenme potansiyelini azaltır
- ek gereklilik: W, X, S, V, E₁

uvex x-fit detec									
Ürün no.	2112011								
Tasarım	kordonlu, algılanabilir								
Standart	EN 352-2								
Renk	mavi								
Sipariş birimi	karton kutu								
İçerik	100 çift, çiftler şeklinde, karton kutu								
SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5	



uvex whisper detec

- temizliği kolay yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey hafif sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkaçı kutusu
- dahili metal parçalarla mavi rengin bir arada kullanılması, üretim alanlarında kolayca fark edilmesini sağlar
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde her zaman elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W, S

uvex whisper detec									
Ürün no.	2111261	2111262							
Tasarım	algılanabilir kordonlu, mini kutuda	algılanabilir kordonlu, kulak tıkaçı kutusunda							
Standart	EN 352-2	EN 352-2							
Renk	mavi	mavi							
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu							
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu							
SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1	
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3	
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8	



uvex whisper+ detec

- temizliği kolay yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey hafif sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkaçı kutusu
- dahili metal parçalarla mavi rengin bir arada kullanılması, üretim alanlarında kolayca fark edilmesini sağlar
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde her zaman elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W, X, S, V, E₁

uvex whisper+ detec									
Ürün no.	2111260	2111239							
Tasarım	algılanabilir kordonlu, mini kutuda	algılanabilir kordonlu, kulak tıkaçı kutusunda							
Standart	EN 352-2	EN 352-2							
Renk	mavi	mavi							
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu							
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu							
SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1	
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3	
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8	

İşitme Koruması

Uvex x-cap - x-fold - xact-band



2125361

2125351



2125344



2125372

2124002
2124003

uvex x-cap

- çenenin önünde optimum konumlandırma için ergonomik biçimli bantlı kulak koruyucu
- ergonomik biçimli kulak tıkaçları yüksek kullanıcı konforu sağlar
- değiştirilebilir kulak tıkaçları
- kulak kanalının ağzında sızdırmazlık oluşur; yani, kulak içinde basınç yoktur
- ek gereklilik: W, E₃ (2125361)

uvex x-cap	
Ürün no.	2125361
Tasarım	bantlı
Standart	EN 352-2
Renk	gri, gök mavisi, açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu
İçerik	15 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

uvex x-fold

- çenenin önünde optimum şekilde konumlandırılarak temasla gürültü iletimini önleyen ergonomik biçimli bantlı kulak koruyucu
- optimum kullanıcı konforu için ergonomik biçimli yedek kulak tıkaçları
- katlanır bantlı kulak koruyucular kolayca muhafaza edilebilir

uvex x-fold	
Ürün no.	2125344
Tasarım	katlanır bantlı
Standart	EN 352-2
Renk	gri, gök mavisi, açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu
İçerik	5 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1

uvex xact-band

- çok düşük ağırlık – yalnızca 4 gram
- tıpkı tek kullanımlık tıkaçlarda olduğu gibi, sızdırmazlık kulak kanalının içinde oluştur
- entegre ses emiciler bant üzerinden ses iletimini azaltır
- yedek kulak tıkaçları, uvex duvara monte otomattan dağıtılabılır
- bantlı kulak koruyucu
- gövdedeki parmak yuvaları hızlı ve kolay takılabilmesini sağlar

uvex xact-band	
Ürün no.	2125372
Tasarım	bantlı
Standart	EN 352-2
Renk	gri, gök mavisi, açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu
İçerik	5 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

İşitme Koruması

Uvex K1 - K2 - K3



2600001



2600002



2600003

uvex K1

- uzunluk ayarlı kulaklıklar
- küçük çanaklı, hafif
- kusursuz uyum için kolayca ayarlanabilir
- optimum kullanıcı konforu için yumuşak yüzeyli ve dolgulu kafa bandı

uvex K1	
Ürün no.	2600001
Tasarım	kafa bantlı
Standart	EN 352-1
Ağırlık	180 g
Renk	siyah, yeşil
Sipariş birimi	adet

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

uvex K2

- uzunluk ayarlı kulaklıklar
- küçük çanaklı, hafif
- kusursuz uyum için kolayca ayarlanabilir
- optimum kullanıcı konforu için dolgulu kafa bandı
- ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde özellikli uzun süreli kullanımda kullanıcı konforu garanti edilir

uvex K2	
Ürün no.	2600002
Tasarım	kafa bantlı
Standart	EN 352-1
Ağırlık	217 g
Renk	siyah, sarı
Sipariş birimi	adet

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

uvex K3

- uzunluk ayarlı kulaklıklar
- küçük çanaklı, hafif
- yüksek frekans aralığında daha yüksek koruma seviyeleri
- kusursuz uyum için kolayca ayarlanabilir
- optimum kullanıcı konforu için dolgulu kafa bandı
- ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcı konforu garanti edilir

uvex K3	
Ürün no.	2600003
Tasarım	kafa bantlı
Standart	EN 352-1
Ağırlık	297 g
Renk	siyah, kırmızı
Sipariş birimi	adet

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9

İşitme Koruması

Uvex K1H - K2H



uvex K1H

- 30 mm Euroslot'lu baretler için
- uvex pheos siperlik sistemiyle uyumlu değildir
- baretle kusursuz uyum için uzunluğu kolayca ayarlanabilir
- yumuşak kulak yastıkları, optimum kullanıcı konforu için yüzeye ve kafa biçimine uyum sağlar
- bekleme ve dinlenme konumları için 360° döndürülebilir

uvex K1H	
Ürün no.	2600201
Tasarım	30 mm Euroslot için baret kulaklıklar
Standart	EN 352-3
Ağırlık	210 g
Renk	siyah, yeşil
Sipariş birimi	çift

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0

uvex K2H

- 30 mm Euroslot'lu baretler için
- uvex pheos siperlik sistemiyle uyumlu değildir
- baretle kusursuz uyum için uzunluğu kolayca ayarlanabilir
- ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcı konforu garanti edilir
- bekleme ve dinlenme konumları için 360° döndürülebilir

uvex K2H	
Ürün no.	2600202
Tasarım	30 mm Euroslot için baret kulaklıklar
Standart	EN 352-3
Ağırlık	2510 g
Renk	siyah, sarı
Sipariş birimi	çift

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Kombinasyon seçenekleri

Aşağıdaki ürünlerle uyumludur:

uvex endüstriyel baretler uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (sayfa 106'dan itibaren); K1H veya K2H barete takılabilen kulaklıklar (sayfa 97) ve 9790 siperlikle (sayfa 129) beraber



El Koruyucular

Mekanik koruma



PollyGloves Touch-Lite 45-760

hassas işler için tasarlanmış hafif ve parmak hassasiyetini mükemmel şekilde hissettiren koruyucu eldivendir.

- yüksek seviyede kavrama kabiliyeti
- nefes alabilir
- kuru ve hafif nemli ortamlara uygun

Uygulama Alanları;

- Genel Bakım
- Otomotiv
- Havacılık
- Ulaştırma ve Depolama
- Elektronik
- Hafif Sanayi Montaj Hatları

Özellikler;

ürün tipi	mekanik koruma
ürün grubu	PollyGloves Touch-Lite
kaplama	mikro köpük nitril parmak ucu
norm	EN 388:2016 4131X
beden	6, 7, 8, 9, 10



PollyGloves Touch-Lite 45-761

hassas işler için tasarlanmış hafif ve parmak hassasiyetini hissettiren ve dotları sayesinde mükemmel kaydırmazlık sağlayan koruyucu eldivendir.

- yüksek seviyede kavrama kabiliyeti
- nefes alabilir
- kuru ve hafif nemli ortamlara uygun

Uygulama Alanları;

- Genel Bakım
- Otomotiv
- Havacılık
- Ulaştırma ve Depolama
- Elektronik
- Hafif Sanayi Montaj Hatları

Özellikler;

ürün tipi	mekanik koruma
ürün grubu	PollyGloves Touch-Lite
kaplama	mikro köpük nitril parmak ucu
norm	EN 388:2016 4131X
beden	6, 7, 8, 9, 10

El Koruyucular

Mekanik koruma



PollyGloves Dry-Lite 45-725

ultra ince ve nitril üzeri köpük nitril kaplaması sayesinde yağlı ortamlarda hassasiyet ve kaydırmazlık sağlayan koruyucu eldivendir.

- yüksek seviyede kavrama kabiliyeti
- ıslak ve yağlı ortamlara uygun
- kumlandırılmış kaplaması sayesinde üst seviye kaydırmazlık

Uygulama Alanları;

- Teknik Bakım
- Otomotiv
- Petrol ve gaz endüstrisi
- Ulaştırma ve depolama
- Kirli çalışma koşulları
- Sanayi montaj hatları

Özellikler;

ürün tipi	mekanik koruma
ürün grubu	PollyGloves Dry-Lite
kaplama	nitril üzeri köpük nitril yarım kaplı
norm	EN 388:2016 4121X
beden	6, 7, 8, 9, 10



PollyGloves Dry-Lite 45-726

ultra ince ve nitril üzeri köpük nitril kaplaması sayesinde yağlı ortamlarda hassasiyet ve kaydırmazlık sağlayan koruyucu eldivendir.

- yüksek seviyede kavrama kabiliyeti
- ıslak ve yağlı ortamlara uygun
- kumlandırılmış kaplaması sayesinde üst seviye kaydırmazlık

Uygulama Alanları;

- Teknik Bakım
- Otomotiv
- Petrol ve gaz endüstrisi
- Ulaştırma ve depolama
- Kirli çalışma koşulları
- Sanayi montaj hatları

Özellikler;

ürün tipi	mekanik koruma
ürün grubu	PollyGloves Dry-Lite
kaplama	nitril üzeri köpük nitril tam kaplı
norm	EN 388:2016 4121X
beden	6, 7, 8, 9, 10

El Koruyucular

Kesilmeye karşı koruma



PollyGloves Tuff-Lite 45-800

ultra dayanıklı ve mikro nitril kaplaması sayesinde yüksek hassasiyet ve parmak arası takviyesi sayesinde tam koruma sağlayan koruyucu eldivendir.

- yüksek seviyede kesilmeye karşı koruma
- kuru ve hafif nemli ortamlara uygun
- mikro köpük nitril kaplaması sayesinde nefes alabilir
- ergonomik yapısı sayesinde yüksek kullanıcı konforu

Uygulama Alanları;

- Keskin kenarlı parçaların montajı
- Metal sac taşıma
- Otomotiv
- Cam ve metal işleme endüstrisi
- Mekanik endüstrisi

Özellikler;

ürün tipi	mekanik koruma
ürün grubu	PollyGloves Tuff-Lite
kaplama	mikro köpük nitril parmak ucu kaplı
norm	EN 388:2016 4X42C
beden	6, 7, 8, 9, 10



PollyGloves Tuff-Lite 45-900

ultra dayanıklı ve mikro nitril kaplaması sayesinde yüksek hassasiyet ve parmak arası takviyesi sayesinde tam koruma sağlayan koruyucu eldivendir.

- yüksek seviyede kesilmeye karşı koruma
- kuru ve hafif nemli ortamlara uygun
- mikro köpük nitril kaplaması sayesinde nefes alabilir
- ergonomik yapısı sayesinde yüksek kullanıcı konforu

Uygulama Alanları;

- Keskin kenarlı parçaların montajı
- Metal sac taşıma
- Otomotiv
- Cam ve metal işleme endüstrisi
- Mekanik endüstrisi

Özellikler;

ürün tipi	mekanik koruma
ürün grubu	PollyGloves Tuff-Lite
kaplama	mikro köpük nitril parmak ucu kaplı
norm	EN 388:2016 4X42C
beden	6, 7, 8, 9, 10

El Koruyucular

Termal koruma



Pollygloves Rokg/2 Eldiven

100 dereceye kadar koruma sağlayan, kullanım konforu yüksek ve kesilmeye karşı dirençli termal koruma eldivenidir.

- Dikişsiz
- Nefes alabilir
- Ergonomik
- Yüksek kullanım konforu

Uygulama Alanı;

- Metal işleme
- Beyaz eşya endüstrisi
- Araç ve makine yönetimi
- Cam ve kağıt endüstrisi
- Kablo lama işlemleri

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Kevral
ürün grubu	PollyGloves Ro-Lite
kaplama	-
materyal	kevlar, pamuk
norm	EN 388:2016 2542E
	EN 407 X1XXXX
beden	10



Pollygloves Rokb Eldiven

250 dereceye kadar koruma sağlayan, aleve dayanıklı ve kesilmeye karşı dirençli termal koruma eldivenidir.

- Düz dikişli
- Nefes alabilir
- Ergonomik
- Yüksek ısı dayanımı

Uygulama Alanı;

- dökümhane ve döküm endüstrisi
- lastik ve kauçuk endüstrisi
- cam ve metal işleme
- rafineri

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Kevral
ürün grubu	PollyGloves Ro-Lite
kaplama	-
materyal	kevlar, pamuk
norm	EN 388:2016 244XD
	EN 407 4242XX
beden	10



Pollygloves Rokhb Eldiven

350 dereceye kadar koruma sağlayan, aleve dayanıklı ve kesilmeye karşı dirençli termal koruma eldivenidir.

- Dikişsiz
- Nefes alabilir
- Ergonomik
- Yüksek ısı dayanımı

Uygulama Alanı;

- dökümhane ve döküm endüstrisi
- lastik ve kauçuk endüstrisi
- cam ve metal işleme
- rafineri

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Kevral
ürün grubu	PollyGloves Ro-Lite
kaplama	-
materyal	kevlar, pamuk
norm	EN 388:2016 254XD
	EN 407 4342XX
beden	10

El Koruyucular

Termal koruma



Pollygloves Zok Kolluk

100 dereceye kadar koruma sağlayan, nefes alabilen ve kesilmeye karşı dirençli termal koruma kolluktur.

- Nefes alabilir
- Parmak deliği
- Ergonomik ve esnek
- Yüksek kullanım konforu

Uygulama Alanı;

- dökümhane ve döküm endüstrisi
- İlastik ve kauçuk endüstrisi
- cam ve metal işleme
- rafineri

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Kevral
ürün grubu	PollyGloves Ro-Lite
kaplama	-
materyal	kevalar, pamuk
norm	EN 388:2016 2441X
	EN 407 31XX1X
beden	35cm, 45cm, 55cm,

El Koruyucular

Mekanik koruma



Pollygloves 35-457

ağır işler için tasarlanmış, nefes alabilir kumaştan imal edilmiş, avuç içi, baş parmak ve işaret parmağı ekstra deri takviyeli koruyucu eldivendir.

- Yüksek yırtılma ve aşınma direnci
- Terletmez pamuk astarlı
- Güvenlik konç sayesinde bilek koruması

Uygulama Alanları;

- Demir çelik endüstrisi
- Otomotiv
- Ağır montaj
- Madenler
- Metal işlemleri

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Deri
ürün grubu	PollyGloves Leather-Lite
kaplama	-
metaryal	deri
norm	EN 388:2016 4142X
beden	10

Pollygloves 35-530

Ağır montaj işleri için tasarlanmış, sıgır derisinden imal edilmiş, baş parmak ve işaret parmağı arası ile baş parmağı takviyeli koruyucu iş eldivenidir.

- Ağır montaj işleri için
- Yüksek kullanım konforu
- Güvenlik konç sayesinde bilek koruması

Uygulama Alanları;

- Demir çelik endüstri
- Enerji sektörü
- Otomotiv
- Maden

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Deri
ürün grubu	PollyGloves Leather-Lite
kaplama	-
metaryal	deri
norm	EN 388:2016 2121X
beden	9, 10

El Koruyucular

Mekanik koruma



Pollygloves 35-625

Kaynak işleri için tasarlanmış, yarma deriden imal edilmiş, ısı direnci yüksek koruyucu eldivendir.

- Isı dayanımı
- Yüksek yırtılma, delinme ve aşınma direnci
- Ergonomik

Uygulama Alanları;

Demir çelik endüstri

- Metal işlemleri
- Otomotiv
- Tüm kaynak işlemleri

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Deri
ürün grubu	PollyGloves Leather-Lite
kaplama	-
metaryal	deri
norm	EN 388:2016 4244X
	EN 407 4143X4X
beden	10



Pollygloves 35-816

Ağır kaynak işleri için kullanılan ve etrafa sıçrayan eriyiklere karşı yüksek koruma sağlayan koruyucu eldivendir.

- Mekanik koruma ve üstün dayanıklılık
- Yüksek ısı koruması
- Ergonomik

Uygulama Alanları;

- Demir çelik endüstri
- Metal işlemleri
- Otomotiv
- Petrol ve gaz

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Deri
ürün grubu	PollyGloves Leather-Lite
kaplama	-
metaryal	deri
norm	EN 388:2016 3233X
	EN 407 4143X4X
beden	10

El Koruyucular

Mekanik koruma



Pollygloves 35-420

Argon kaynak işler için tasarlanmış, cilt deriden imal edilmiş uzun koncu sayesinde metal eriyiklerine karşı koruma sağlayan koruyucu eldivendir.

- Hassas kaynak işleri için uygun
- Yüksek ısı direnci
- Ergonomik
- Yüksek kullanım konforu

Uygulama Alanları;

- Hassas kaynak
- Argon kaynak
- Demir çelik
- Otomotiv
- Metal işlemleri

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Deri
ürün grubu	PollyGloves Leather-Lite
kaplama	-
metaryal	deri
norm	EN 388:2016 2122X
	EN 407 412X4X
beden	9, 10

Pollygloves 35-818

Montaj işleri için tasarlanmış, avuç içi cilt deri avuç üzeri siyah jarse kumaştan üretilmiş, hassas, hav ve iz bırakmayan üst kalite deriden imal edilmiş koruyucu eldivendir.

- Mükemmel Hassasiyet
- Ultra ince
- Ergonomik

Uygulama Alanları;

- Otomotiv
- Beyaz eşya
- Genel Montaj
- Bahçe İşleri

Özellikler;

ürün tipi	Mekanik Koruma - Deri
ürün grubu	PollyGloves Leather-Lite
kaplama	-
metaryal	deri
norm	EN 388:2016 2121X
beden	8, 9, 10

El Koruyucular

Mekanik koruma



60038



60050



60070

uvex phynomic airLite A ESD

- sınıfındaki en hafif koruyucu eldiven
 - ESD işlevi (DIN EN 16350:2014)
 - kullanıcı konforunda belirgin bir fark: yüksek hassasiyet ile dokunma hissi, hafiflik ve hava almanın birleşimi
 - neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarında kullanım için dokunmatik ekran uyumluluğu
 - ince ve hava alabilen "airLite" aqua-polymer kaplama, en yüksek hassasiyet ve dokunma hissini dokunmatik ekran uyumluluğuyla birleştirir
 - kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
 - hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun
- Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
 - hassas çalışma
 - tasnif
 - kalite kontrolü

uvex phynomic foam

- hassas mekanik çalışma için el becerisi sunan koruyucu eldiven
 - neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
 - kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
 - çok iyi hava alabilen kaplama
 - parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi
 - hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun
- Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
 - muayene
 - tasnif
 - gıda işleme
 - ambalajlama

uvex phynomic XG

- sınıfının en iyi yağlı kavrama kabiliyetine sahip esnek ve son derece dayanıklı montaj eldiveni
 - aqua-polymer Xtra Grip kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci
 - yağlı alanlarda üstün kavrama
 - gözenekli köpük kaplamayla yüksek hava alabilme seviyesi
 - (yağlı) parçaların montajı sırasında çok iyi dokunma hissi
 - hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (pro-DERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun
- Uygulama alanları:
- hassas çalışma
 - montaj
 - bakım
 - onarım çalışması
 - metal işleme
 - beton/inaaat çalışması

Mekanik koruma	uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic XG
Ürün Kodu	60038	60050	60070
Standart	EN 388 (3 1 1 0 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Malzeme	poliamit, elastan, karbon	poliamit, elastan	poliamit, elastan
Kaplama	airlite aqua - polymer kaplı avuç içi ve parmak uçları	airlite aqua - polymer kaplı avuç içi ve parmak uçları	aqua - polymer xtra grip avuç içi ve parmak uçları
Beden	6 - 12	5 - 12	6 - 12
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60054

uvex phynomic x-foam HV

- ayrılma kesitli benzersiz koruyucu eldiven
- dikişsiz bir ayrılma kesitinin entegre edilmesi sayesinde parmak bölgesinde azaltılmış yırtılma direnci, elektrikli el aletlerinin kullanımı sırasında ciddi el yaralanması riskini bariz şekilde azaltır
- neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- çok iyi hava alabilen kaplama
- parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

NOTE:

- hareketli makine parçalarıyla çalışırken kullanıma kısmen uygun olabilir
- kullanımdan önce uvex el koruyucu uzmanlarının desteğiyle kapsamlı bir tehlike analizinin yapılması hayati önemdedir

Döner parçalarla
çalışırken yaralanma
riskini azaltın

uvex phynomic x-foam HV

uvex phynomic x-foam HV, mekanik el koruma alanında yüksek teknoloji bir yeniliktir. Her bir parmağın tabanına entegre edilmiş dikişsiz ayrılma kesiti sayesinde yırtılma direnci düşüktür, böylelikle el tornavidası ile çalışırken el bir yere sıkıştığında kolayca çıkarılabilir.

uvex phynomic ürün gamı başka avantajlar da sunar. Ele kusursuz uyum, optimum işlev ve mutlak saflık olmak üzere üç boyutta mükemmelliği temsil eder. uvex pure standart mükemmel ürün ve kullanıcı koruması sağlar. Eldiven, hızlandırıcı içermez, bu eldivenin sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik olarak onaylıdır (proDERM®).



Ayrılma kesiti

Mekanik koruma	phynomic x-foam HV
Ürün Kodu	60054
Standart	EN 388 (3 1 X 1 X)
Malzeme	poliamit, elastan
Kaplama	aqua - polymer kaplı avuç içi ve parmak uçları
Beden	6 - 12
Paketleme Şekli	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60038



60038



60038

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- dış mekanda kullanım için su uzaklaştırıcı aqua-polymer köpük kaplı koruyucu eldiven
- dayanıklı kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci
- nemli ve ıslak alanlarda çok iyi kavrama
- kaplama sayesinde yüksek hava alabilme kabiliyeti
- parçaların montajı sırasında çok iyi dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:

- hassas çalışma
- montaj
- bakım
- onarım çalışması

uvex phynomic pro

- yüksek el becerisi sunan, kire ve neme karşı dirençli koruyucu eldiven
- dayanıklı aqua-polymer Pro kaplama sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- nemli, ıslak ve yağlı alanlarda çok iyi kavrama
- destek malzemesindeki doğal elyaf sayesinde çok yüksek hava alabilme ve çok iyi nem emme kabiliyeti
- parçaların elle tutulması sırasında çok iyi dokunma hissi
- bambu-poliamid-elastan astar sayesinde üstün kullanıcı cilt konforu
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:

- montaj
- bakım
- onarım çalışması
- beton/İNŞAAT çalışması
- dış mekan faaliyetleri

Mekanik koruma	phynomic wet	phynomic wet plus	phynomic pro
Ürün Kodu	60060	60061	60062
Standart	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Malzeme	poliamit, elastan	poliamit, elastan	bambu, poliamit, elastan
Kaplama	aqua - polymer kaplı	aqua - polymer kaplı	aqua - polymer pro kaplı
	avuç içi ve parmak uçları	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü
Beden	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60027

uvex athletic lite

- mekanik görevler için hafif ve hassas koruyucu eldiven
- mat, gözenekli ve özellikle aşınmaya dirençli mikro köpük kaplama
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- gözenekli kaplama sayesinde yüksek hava alabilme kabiliyeti, terlemeyi azaltır
- "dar kesim" tasarımı ve astarındaki elastan sayesinde mükemmel uyum
- OEKO-TEX® Standart 100'e göre tehlikeli maddeler içermez

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- bakım
- muayene
- tasnif



60028

uvex athletic allround

- mekanik görevler için hafif ve kirlenmeye karşı dirençli genel amaçlı koruyucu eldiven
- neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- "dar kesim" tasarımı ve elastanlı astar sayesinde mükemmel uyum
- OEKO-TEX® Standart 100'e göre tehlikeli maddeler içermez

Uygulama alanları:

- bakım
- montaj
- nakliye/ambalajlama çalışması
- tasnif

Mekanik koruma	athletic lite
Ürün Kodu	60027
Standart	EN 388 (4 1 3 2 X)
Malzeme	poliamit, elastan
Kaplama	NBR köpük kaplı
	avuç içi ve parmak uçları
Beden	6 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift

Mekanik koruma	athletic allround
Ürün Kodu	60028
Standart	EN 388 (4 1 2 2 X)
Malzeme	poliamit, elastan
Kaplama	NBR köpük kaplı
	avuç içi ve parmak uçları
Beden	6 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60573



60585



60321

uvex unilite 6605

- hassas mekanik çalışma için NBR köpük kaplı hafif örgü eldiven
- poliamit astar ve kaplamayla iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- hava alabilir
- iyi dokunma hissi
- ele iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- ince montaj çalışması
- muayene
- tasnif

uvex unilite 7700

- hassas mekanik çalışma için esnek ve dayanıklı koruyucu eldiven
- poliamit-elastan astar ve NBR poliüretan kaplamayla iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif ya da hafif yağlı alanlarda iyi kavrama
- iyi dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif

uvex unipur 6634

- dış mekan mekanik uygulamaları için nem geçirmez NBR koruyucu eldiven
- poliamit astar ve NBR kaplamayla çok iyi aşınma direnci
- nemli alanlarda iyi kavrama
- iyi dokunma hissi
- ele iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- genel onarım çalışması
- bakım

Mekanik koruma	unilite 6605	unilite 7700	unipur 6634
Ürün Kodu	60573	60585	60321
Standart	EN 388 (4 1 2 2 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 3 1 X)
Malzeme	poliamit	poliamit, elastan	poliamit
Kaplama	nitril köpük kaplı	NBR / poliüretan kaplı	NBR kaplı
	avuç içi ve parmak uçları	avuç içi ve parmak uçları	avuç içi ve parmak uçları
Beden	6 - 11	7 - 11	7 - 10
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60943



60944



60248

uvex unipur 6630 • uvex unipur 6631

- mekanik hassas çalışma için
- hafif ve çok hassas PU koruyucu eldiven
- iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif

uvex unipur 6639

- mekanik hassas çalışma için
- hafif, yüksek el becerisi sunan ve kirlenmeye dirençli PU koruyucu eldiven
- iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene

Mekanik koruma	unipur 6630	unipur 6631	unipur 6639
Ürün Kodu	60943	60944	60248
Standart	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 3 1 X)
Malzeme	poliamit	poliamit	poliamit
Kaplama	poliüretan kaplı	poliüretan kaplı	poliüretan kaplı
	avuç içi ve parmak uçları	avuç içi ve parmak uçları	avuç içi ve parmak uçları
Beden	6 - 11	6 - 11	6 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60598



60022

uvex synexo impact 1

- ağır hizmet uygulamalarında, özellikle petrol ve gaz endüstrisinde kullanım için koruyucuları ve takviye edilmiş başparmak eklemleri olan kesilmeye karşı koruyan dikişsiz eldiven
- HPPE ve cam elyaf bileşimiyle kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyesi
- kuru ve nemli alanlarda iyi kavrama
- avuç içi alanındaki ek yumuşak takviye sayesinde darbelere ve çarpmalara karşı iyi koruma
- el üstündeki koruyucuları ve parmak eklemlerindeki takviyeler darbe ve sıkışma yaralanmalarına karşı ek koruma sağlar
- ele iyi uyum
- yüksek esneklik
- iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:

- ağır mekanik çalışma
- madencilik
- petrol ve gaz endüstrisi
- ağır inşaat çalışması

uvex synexo M500

- ağır hizmet uygulamaları için kesilmeye karşı üstün koruma sağlayan, başparmak eklemleri takviye edilmiş dikişsiz makine teknisyeni eldiveni
- HPPE ve cam elyaf bileşimiyle kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyesi
- kuru ve nemli alanlarda iyi kavrama
- avuç içi alanındaki ek yumuşak takviye sayesinde darbelere ve çarpmalara karşı iyi koruma
- ele iyi uyum
- yüksek esneklik
- iyi kullanıcı konforu
- esnek velcro cırt bantlı bağlantı

Uygulama alanları:

- ağır mekanik çalışma
- inşaat çalışması
- madencilik
- bakım

Mekanik koruma	synexo impact 1
Ürün Kodu	60598
Standart	EN 388 (4 X 4 3 C P)
Malzeme	HPPE, cam, naylon
Kaplama	NBR köpük kaplı
	avuç içi ve parmak uçları
Beden	7 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift

Mekanik koruma	synexo M500
Ürün Kodu	60022
Standart	EN 388 (4 X 4 2 C)
Malzeme	HPPE, cam, naylon
Kaplama	NBR köpük kaplı
	avuç içi ve parmak uçları
Beden	7 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift

El Koruyucular

Termal Koruma



60593



60592



60942



60595

uvex unilite thermo

- çift katman tasarımlı kış eldiveni
- düşük sıcaklıklarda esnek kalan polimer kaplamayla iyi mekanik aşınma direnci
- soğuk cisimlere doğrudan temasta çok iyi ısı yalıtımı
- ele iyi uyum

Uygulama alanları:

- soğuk ortamlarda çalışma
- beton/inşaat çalışması
- soğutulmuş depo/mağazalar
- forklift sürücüsü

uvex profatherm

- ısı uygulamaları için pamuk havlu kumaşı koruyucu eldiven
- sıcak ile çok sıcak cisimlerle temasta çok iyi ısı yalıtımı
- +250°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygun
- içte pamuk havlu kumaşı malzemeyle iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:

- hafif ile orta metal işleme
- demir/çelik endüstrisi
- plastik işleme endüstrisi

Mekanik koruma	unilite thermo	unilite thermo plus	unilite thermo HD	profatherm XB40
Ürün Kodu	60593	60592	60942	60595
Standart	EN 388 (3 1 3 1 X) EN 511 (010)	EN 388 (3 1 3 1 X) EN 511 (010)	EN 388 (3 2 3 1 X) EN 511 (12X)	EN 388 (2 2 4 1 B) EN 407 (X2XXXX)
Malzeme	poliamit, elastan	poliamit, elastan	pamuk havlu kumaş, akrilik	pamuk havlu kumaş
Kaplama	polimer kaplı	polimer kaplı	PVC kaplı	kaplama yok
	avuç içi ve parmak uçları	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü	-
Beden	7 - 11	7 - 11	8 - 11	11
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift	10 Çift	6 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



uvex unipur carbon

- elektronik parçalarla hassas çalışma için hassas ve antistatik koruyucu eldiven
- çok iyi kavrama
- DIN EN 16350:2014 gerekliliğini karşılar
- çok yüksek hava alabilme seviyesi
- üstün dokunma hissi

Uygulama alanları:

- dokunmatik ekranlarla çalışma
- elektrik endüstrisi
- antistatik alanlarda iş
- elektronik bileşenlerin montajı

uvex profi ergo XG

- çok katmanlı tasarım sayesinde daha uzun hizmet ömrü için çok iyi mekanik aşınma direnci
- nemli, ıslak ve yağlı alanlarda üstün kavrama
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- çok esnek
- pamuk astarın yüksek su buharı emme kabiliyetiyle çok iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:

- montaj
- muayene
- bakım
- hafif ile orta metal işleme
- beton/inaaat çalışması
- dış mekan faaliyetleri

Mekanik koruma	unipur carbon	unipur carbon FT	profi ergo XG20A	profi ergo XG20
Ürün Kodu	60556	60587	60558	60208
Standart	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Malzeme	poliamit, karbon	poliamit, karbon	pamuk interlok	pamuk interlok
Kaplama	parmak uçları ince elastomer kaplı avuç içi karbon mikro noktalı	parmak uçları ince elastomer kaplı	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü özel NBR ve Xtra Grip kaplı	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü özel NBR ve Xtra Grip kaplı
Beden	6 - 10	6 - 10	6 - 11	6 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift	10 Çift	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60080



60081

uvex phynomic C3

- mekanik faaliyetler için kesilmeye karşı koruyan hassas eldiven
- gıda sektöründe kullanıma uygundur
- neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- kesilmeye karşı iyi koruma ve yüksek yırtılma direnci
- çok iyi hava alabilen kaplama
- parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:

- montaj
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

uvex phynomic C5

- mekanik faaliyetler için kesilmeye karşı koruyan genel amaçlı eldiven
- gıda sektöründe kullanıma uygundur
- neme dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- kesilmeye karşı çok iyi koruma (seviye C) ve yüksek yırtılma direnci
- çok iyi hava alabilen kaplama
- parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi

- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:

- montaj
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

Mekanik koruma	phynomic C3
Ürün Kodu	60080
Standart	EN 388 (4 X 4 3 B)
Malzeme	poliamit, elastan, HPPE, cam
Kaplama	aqua-polymer köpük
	avuç içi ve parmak uçları
Beden	6 - 12
Paketleme Şekli	10 Çift

Mekanik koruma	phynomic C5
Ürün Kodu	60081
Standart	EN 388 (4 X 4 2 C)
Malzeme	Dyneema® Diamond Teknolojisi, poliamit, elastan
Kaplama	aqua-polymer köpük
	avuç içi ve parmak uçları
Beden	6 - 12
Paketleme Şekli	10 Çift

El Koruyucular

Termal Koruma



60491



60497



60496



60600

uvex C500

- üstün kullanıcı konforu sağlayan kesilmeye karşı koruyucu eldivenler ve koruyucu kolluk (uvex C500 sleeve)
- yenilikçi Soft Grip kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci
- kuru (tüm modeller) ve hafif nemli (uvex C500 foam ve C500 pure) ortamlarda çok iyi kavrama
- EN 407 standardı uyarınca +100°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygun, patentli uvex Bamboo TwinFlex® teknolojisine sahip, kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyeli modeller (uvex C500 foam ve C500 wet)
- çok esnek
- çok iyi dokunma hissi
- 3D Ergo teknolojisiyle ele ideal uyum
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- montaj
- bakım
- metal işleme
- nakliye/lojistik
- tasnif
- cam ile çalışma
- sac metal işleme
- kağıt endüstrisi
- yapı-inşaat sektörü
- demir/çelik endüstrisi

Mekanik koruma	C500 sleeve	C500	C500 wet plus	C500 XG
Ürün Kodu	60491 - 07 60491 - 10	60497	60496	60600
Standart	EN 388 (2 X 4 X C)	EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Malzeme	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit
Kaplama	-	-	elastomer	elastomer, Xtra Grip
Beden	34 cm (M), 40 cm (L)	-	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü	avuç içi ve el üstünün tamamı
Paketleme Şekli	M - L Adet	7 - 11 10 Çift	7 - 11 10 Çift	7 - 11 10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60499



60494



60492

uvex C500

- üstün kullanıcı konforuyla kesilmeye karşı koruyucu eldivenler
- yenilikçi SoftGrip kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci (uvex C500 foam ve uvex C500 wet)
- kuru (tüm modeller), hafif nemli (uvex C500 foam) ve ıslak (uvex C500 wet) ortamlarda çok iyi kavrama
- patentli uvex Bamboo TwinFlex® teknolojisiyle kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyesi

- bu model, EN 407 standardı uyarınca +100°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygundur (uvex C500 foam ve C500 sleeve)
- çok esnek
- çok iyi dokunma hissi
- 3D Ergo teknolojisiyle ele ideal uyum
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- montaj
- bakım
- metal işleme
- nakliye/lojistik
- tasnif
- cam ile çalışma
- sac metal işleme
- kağıt endüstrisi
- yapı-inşaat sektörü
- demir/çelik endüstrisi

Mekanik koruma	C500 dry	C500 foam	C500 wet
Ürün Kodu	60499	60494	60492
Standart	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Malzeme	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit
Kaplama	HPV	HPE	HPE
Beden	7 - 11	7 - 11	7 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



89636



60946



60945

uvex rubiflex

- mekanik faaliyetler için tamamı kaplamalı pamuk interlok koruyucu eldiven
- NBR kaplamayla çok iyi mekanik aşınma direnci
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum

- Uygulama alanları:
- muayene
 - bakım
 - onarım çalışması
 - hafif ila orta metal işleme
 - vernikleme

uvex compact

- ağır işler ve hammadde üzerinde elle yapılan çalışmalar için çok dayanıklı NBR koruyucu eldiven
- NBR kaplamayla çok iyi mekanik aşınma direnci

- Uygulama alanları:
- beton/inşaat çalışması
 - demir ve çelik endüstrisi
 - ahşap işçiliği
 - nakliye/lojistik

Mekanik koruma	uvex rubiflex NB27
Ürün Kodu	89636
Standart	EN 388 (3 1 1 1 X)
Malzeme	pamuk interlok
Kaplama	tamamı özel NBR kaplı (nitril kauçuk)
Beden	7 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift

Mekanik koruma	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Ürün Kodu	60946	60945
Standart	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Malzeme	jarse pamuk	jarse pamuk
Kaplama	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü NBR kaplamalı (nitril kauçuk)	avuç içi ve el üstünün tamamı NBR kaplamalı (nitril kauçuk)
Beden	9 - 10	9 - 10
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift

El Koruyucular

Mekanik koruma



60516



60938



60030

uvex unidur 6649

- HPPE elyafı, kesilmeye karşı koruyucu PU eldiven
- üstün mekanik aşınma direnci
- nemli ve yağlı alanlarda iyi kavrama
- HPPE elyafı kesilmeye karşı iyi koruma
- iyi dokunma hissi
- çok esnek
- iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- onarım çalışması
- hafif ile orta metal işleme
- ambalajlama

Ürün Kodu	unidur 6649
Standart	60516
Malzeme	EN 388 (4 3 4 2 B)
Kaplama	HPPE, poliamit, elastan
Beden	poliüretan
Paketleme Şekli	avuç içi ve parmak uçları
	7 - 11
	10 Çift

uvex unidur 6659 foam

- NBR köpük kaplama ve HPPE/cam elyafı, kesilmeye karşı koruyucu eldiven
- NBR kaplamayla üstün mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- HPPE ve cam elyaf bileşimiyle kesilmeye karşı yüksek koruma seviyesi
- çok iyi dokunma hissi
- çok esnek
- üstün konfor

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- montaj
- bakım
- metal işleme
- nakliye/lojistik

Ürün Kodu	unidur 6659 foam
Standart	60938
Malzeme	EN 388 (4 X 4 3 C)
Kaplama	HPPE, cam, poliamit
Beden	nitril köpük
Paketleme Şekli	avuç içi ve parmak uçları
	6 - 11
	10 Çift

uvex athletic D5 XP

- kesilmeye karşı çok yüksek koruma (Seviye D)
- kuru ve (hafif) yağlı/ıslak iş parçalarında
- iyi kavrama
- çok iyi mekanik aşınma direnci
- takviye edilmiş başparmak eklemleri
- yüksek esneklik, ele çok iyi uyum
- çok iyi dokunma hissi
- endüstriyel yıkama için uygundur

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- metal işleme endüstrisi
- cam endüstrisi
- muayene
- tasnif
- ambalajlama

Ürün Kodu	athletic D5 XP
Standart	60030
Malzeme	EN 388 (4 X 4 3 D)
Kaplama	HPPE, çelik, cam, poliamit
Beden	mikro NBR köpük
Paketleme Şekli	avuç içi ve parmak uçları
	6 - 11
	10 Çift

El Koruyucular

Kesilmeye karşı koruma



60973



60974

uvex unidur sleeve C

- kesilmeye karşı çok yüksek koruma (Kesilme Seviyesi C)
- çok ince ve esnek
- yüksek konfor
- kış ye özel uyum için velcro cırt bantlı bağlantı
- OEKO-TEX® Standart 100

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- cam endüstrisi
- metal işleme endüstrisi
- montaj
- bakım
- inşaat çalışması

uvex unidur sleeve C TL

- kesilmeye karşı çok yüksek koruma (Kesilme Seviyesi C)
- çok ince ve esnek
- yüksek konfor
- kış ye özel uyum için velcro cırt bantlı bağlantı
- OEKO-TEX® Standart 100
- daha fazla güvenlik için başparmak ilmeği (TL)
(bilekteki kesiklere karşı koruma)

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- cam endüstrisi
- metal işleme endüstrisi
- montaj
- bakım
- inşaat çalışması

Mekanik Riskler	uvex unidur sleeve C
Ürün Kodu	60973
Standart	EN 388 (4 X 4 X C)
Malzeme	HPPE, cam, poliamit
Kaplama	kaplamasız
Ölçüler	M - L
Paketleme Şekli	1 Adet

Mekanik Riskler	uvex unidur sleeve C TL
Ürün Kodu	60974
Standart	EN 388 (2 X 4 X C)
Malzeme	HPPE, cam, poliamit
Kaplama	kaplamasız
Ölçüler	M - L
Paketleme Şekli	1 Adet

El Koruyucular

Bambu elyaflı koruyucu eldivenler



60972



60636

uvex u-chem 3200

- yağlı koşullarda en iyi kavrama
- esneklik ve kavrama
- iyimekanik özellikler
- ele mükemmel uyum

Uygulama alanları:

- inşaat sektörü
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- muayene/bakım çalışması
- metal işleme (temizleme)
- metal işleme endüstrisi
- petrol endüstrisi
- petrol ve gaz endüstrisi
- petrokimyasallar

Mekanik Riskler	uvex u-chem 3200
Ürün Kodu	60972
Standart	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L M O T)
Malzeme	nylon dokuma
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk), yaklaşık 0,50 mm
Ölçüler	7 - 12
Paketleme Şekli	10 Çift

uvex u-chem 3200 D

- yağlı koşullarda en iyi kavrama
- esneklik ve kavrama
- kesilme risklerine karşı yüksek koruma seviyesi (D)
- ele mükemmel uyum
- keskin parçaların taşınabilmesi

Uygulama alanları:

- yapı sektörü
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- muayene/bakım çalışması
- metal işleme (temizleme)
- metal işleme endüstrisi
- petrol endüstrisi
- petrol ve gaz endüstrisi
- petrokimyasallar
- tamir işlemleri

Mekanik Riskler	uvex u-chem 3200 D
Ürün Kodu	60636
Standart	EN 388 (4 X 4 1 D)
Malzeme	demir, PES, PA
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk)
Ölçüler	7 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift

El Koruyucular



60557



60954



89651

uvex rubiflex S

- optimum kavrama özellikleriyle kimyasallara karşı koruyucu hafif, jarse NBR eldiven
- çok katmanlı yapı sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci ve iyi kullanım ömrü
- uvex Xtra Grip teknolojisi sayesinde ıslak ve yağlı alanlarda üstün kavrama
- grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
- çok iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek kaliteli pamuk interlok destek malzemesi sayesinde üstün kullanıcı konforu
- çok yüksek esneklik

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- kimya endüstrisi
- laboratuvarlar
- bakım
- işleme

uvex rubiflex ESD

- patlama riski olan alanlardaki uygulamalar için kimyasallara karşı koruyucu hafif, jarse ve antistatik NBR eldiven
- NBR kaplama sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
- EN 16350:2014 gerekliliklerini karşılar
- üstün dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek kaliteli pamuk interlok/ karbon destek malzemesi sayesinde üstün kullanıcı konforu
- çok yüksek esneklik

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- kimya endüstrisi
- boya atölyesi
- rafineriler
- plastik işleme çalışmaları
- antistatik alanlarda iş

uvex rubiflex S (uzun model)

- takviyeli pamuk interlok destek malzemesi, kimyasallara karşı koruyucu uzun NBR eldiven
- kol ucunda ilave lastik (NB60SZ/ NB80SZ)
- NBR kaplama sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- çok sayıda kimyasala, aside, alkaliye, madeni yağa ve solvente karşı iyi direnç
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek kaliteli pamuk interlok destek malzemesi sayesinde üstün kullanıcı konforu
- çok esnek

Uygulama alanları:

- kimya endüstrisi
- kanalizasyon inşaatı
- belediye temizlik çalışması
- kumlama

Kimyasal Riskler	uvex rubiflex S XG35B	uvex rubiflex ESD NB35A	uvex rubiflex S NB60SZ
Ürün Kodu	60557	60954	89651
Standart	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X) EN ISO 374-1 (J K L O P T)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1 (J K O P T)
Malzeme	pamuk interlok	pamuk interlok/karbon	pamuk interlok,
Kaplama	Ozel NBR kaplama ve XG Grip kaplama	Ozel NBR kaplama ve XG Grip kaplama	NBR kaplı
Beden	7 - 11	6 - 11	9 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift	10 Çift	10 Çift

Kimyasal Riskler



60957



60971

uvex profaviton

Viton® dış katmanlı, bütül kauçuktan yapılmış, kimyasallara karşı koruyucu eldivenler

- nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- alifatik ve aromatik hidrokarbonlara (ör. heksan, benzen, tolüen, ksilen ve diğerleri), halojene hidrokarbonlara (ör. itrikloroetilen, perkloroetilen, diklorometan ve diğerleri), organik ve inorganik asitlere (seyreltik konsantre) ve doymuş tuzlu çözeltilere karşı iyi direnç
- eleiyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:

- kimya endüstrisi

uvex profabutyl

- kimyasallara karşı koruyucu bütül kauçuk jarsesiz eldiven
- nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- polar bağlı esterler, ketonlar, aldehitler, aminler ve doymuş tuz çözeltilerinin yanı sıra asitlere ve alkalilere karşı iyi direnç
- ele iyi uyum
- çok esnek
- DIN EN 16350:2014 gerekliliklerini karşılar

Uygulama alanları:

- kimya endüstrisi
- antistatik alanlarda çalışma

Kimyasal Riskler	uvex profaviton BV-06
Ürün Kodu	60957
Standart	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A F K L M N)
Malzeme	jarsesiz
Kaplama	pürüzsüz bromobütül kaplı (yaklaşık 0,40 mm) ve Viton® dış katmanlı (yaklaşık 0,20 mm)
Ölçüler	8 - 11
Paketleme Şekli	1 Çift

Kimyasal Riskler	uvex profabutyl B-05R
Ürün Kodu	60949
Standart	EN 388 (2 0 1 0 X), EN 374 (A B I K L N O T)
Malzeme	jarsesiz
Kaplama	pürüzsüz bromobütül kaplı (yaklaşık 0,50 mm)
Ölçüler	7 - 11
Paketleme Şekli	1 Çift

Kimyasal Riskler



60597



60596



60962

uvex u-fit lite

- çok hafif ve ince tek kullanımlık NBR eldiven (0,08 mm)
- pürüzlü parmak uçlarıyla iyi kavrama
- iyi mekanik direnç
- asitler, alkaliler, katılar veya sulu tuz çözeltileri gibi kimyasallarla kullanım için güvenilir sprej koruması
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok yüksek esneklik
- hızlandırıcı içermez

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- **muayene**
- kısa süre kimyasallarla kullanım
- boya atölyesi (sıçrama koruması olarak)
- gıda işleme
- hafif temizlik
- ürün koruması

uvex u-fit

- ince ve güvenilir tek kullanımlık NBR eldiven (0,10 mm)
- pürüzlü yüzeyle iyi kavrama
- çok iyi aşınma direnci
- asitler, alkaliler, katılar veya sulu tuz çözeltileri gibi kimyasallarla kullanım için güvenilir sprej koruması
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok yüksek esneklik

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- **muayene**
- kısa süre kimyasallarla kullanım
- boya atölyesi (sıçrama koruması olarak)
- gıda işleme
- hafif temizlik
- ürün koruması

uvex u-fit strong N2000

- nitril kauçuktan yapılmış takviyeli tek kullanımlık eldiven (0,20 mm)
- çok sayıda kimyasala karşı koruma için iyi kavrama
- üstün dokunma hissi
- çok yüksek mekanik dayanım
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez

Uygulama alanları:

- laboratuvarlar
- kimya endüstrisi
- hassas montaj çalışması
- boya işleri
- temizlik
- gıda sektörü

Kimyasal Riskler	uvex u-fit lite	uvex u-60596 fit	uvex u-fit strong N2000
Ürün Kodu	60597	60596	60962
Standart	EN ISO 374-1:2016/Tip C	EN ISO 374-1:2016/Tip B (KPT)	
Malzeme	jarsesiz	jarsesiz	
Kaplama	NBR (nitril kauçuk), yaklaşık 0,08 mm	NBR (nitril kauçuk), yaklaşık 0,10 mm	NBR (nitril butadien kauçuk)
Beden	S - XL	S - XL	S - XXL
Paketleme Şekli	100 adetlik Kutu	100 adetlik Kutu	50 adetlik Kutu

Kimyasal Riskler

Desteksiz koruyucu eldivenler



60119



60122

uvex profapren

- kimyasallara karşı koruyucu, velur pamuklu esnek kloropren eldiven
- avuç içindeki Grip yapısı sayesinde nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- çok sayıda kimyasala ve solvente karşı iyi direnç
- iyi dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- basım endüstrisi
- metal işleme (temizleme)
- temizlik iş

uvex profastrong

- velur pamuklu, kimyasallara karşı koruyucu hassas NBR eldiven
- üstün mekanik aşınma direnci
- avuç içindeki Grip yapısı sayesinde nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- çok sayıda yağ, grese, aside ve alkaliye karşı iyi direnç
- iyi dokunma hissi
- ele iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:

- otomotiv endüstrisi
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- laboratuvarlar
- gıda sektörü

Kimyasal Riskler	uvex profapren CF33
Ürün Kodu	60119
Standart	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A K L M N O)
Malzeme	velur pamuk
Kaplama	tamamı polikloropren kaplı (lateks içi), yaklaşık 0,71 mm
Ölçüler	7 - 10
Paketleme Şekli	10 Çift

Kimyasal Riskler	uvex profastrong NF33
Ürün Kodu	60122
Standart	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L O T)
Malzeme	velur pamuk
Kaplama	tamamı NBR (nitril kauçuk) kaplı, yaklaşık 0,38 mm
Ölçüler	7 - 11
Paketleme Şekli	12 Çift

Kimyasal Riskler



60968



60971

uvex u-chem 3100

- kimyasallara karşı koruma ve kavramanın mükemmel birleşimi
- çok iyi mekanik koruma
- dikişsiz pamuk astar sayesinde ele konforlu şekilde uyum gösterir
- çok sayıda kimyasala karşı çok iyi direnç
- ıslak ve yağlı koşullarda çok iyi kavrama
- çok esnek

Uygulama alanları:

- kimya endüstrisi
- otomotiv endüstrisi
- metal işleme
- mekanik endüstriler, kumlama

uvex u-chem 3300

- üstün kullanıcı konforu
- içte konforlu bambu elyaf
- doğal elyafın emicilik özelliği
- çok yüksek el becerisi
- üstün dokunma hissi çok sayıda kimyasala karşı çok iyi direnç

Uygulama alanları:

- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- muayene/bakım
- laboratuvarlar
- boya işleri
- gıda işleme
- eczacılık sektörü
- temizlik

Kimyasal Riskler	uvex u-chem 3100
Ürün Kodu	60968
Standart	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L M O)
Malzeme	pamuk (dikişsiz)
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk), yaklaşık 0,50 mm
Ölçüler	8 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift

Kimyasal Riskler	uvex u-chem 3300
Ürün Kodu	60971
Standart	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P T)
Malzeme	bambu-rayon/Naylon
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk), yaklaşık 0,21 mm
Ölçüler	7 - 11
Paketleme Şekli	10 Çift

Kimyasal Riskler



60078

uvex phynomic airLite B ESD

- kesilme Seviyesi B'de en hafif ve en hassas kesilmeye karşı koruyucu eldiven
- ESD işlevi (DIN EN 16350:2014)
- kullanıcı konforunda belirgin fark: en yüksek hassasiyet, hafiflik ve yüksek hava almanın birleşimi
- neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarında kullanım için dokunmatik ekran uyumluluğu
- yüksek kaliteli astar (18 numara) ile birlikte ince, hava alabilen "airLite" aqua-polymer kaplama, hassas işler için en yüksek hassasiyeti ve dokunma hissini sağlar
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- cam ve çelik elyaf içermez
- hızlandırıcı içermez, dermatolojik onaylı cilt uyumluluğu (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

Kimyasal Riskler	uvex phynomic airLite B ESD
Ürün Kodu	60078
Standart	EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014
Malzeme	jarsesiz
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları aqua-polymer kaplamalı
Ölçüler	6 - 12
Paketleme Şekli	10 Çift



60084

uvex phynomic airLite C ESD

- kesilme Seviyesi C'de en hafif ve en hassas kesilmeye karşı koruyucu eldiven
- ESD işlevi (DIN EN 16350:2014)
- kesilmeye karşı koruyucu yenilikçi fiberler sayesinde kesilmeye karşı yüksek korumayla (Seviye C) birlikte fark edilir derecede ince ve hassas: Dyneema® Diamond 2.0i
- cam ve çelik elyaf içermez
- neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarında kullanım için dokunmatik ekran uyumluluğu
- yüksek kaliteli astar (18 numara) ile birlikte ince, hava alabilen "airLite" aqua-polymer kaplama, hassas işler için en yüksek hassasiyeti ve dokunma hissini sağlar
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- hızlandırıcılar, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:

- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

Kimyasal Riskler	uvex phynomic airLite C ESD
Ürün Kodu	60084
Standart	EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014
Malzeme	Dyneema® Diamond 2.0 Teknolojisi, poliamit, elastan, karbon
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları aqua-polymer airLite kaplamalı
Ölçüler	6 - 12
Paketleme Şekli	10 Çift

PVC

TELSOL 36



Düşük düzeyli kimyasal tehlikelere karşı uzun ömürlü mekanik koruma

İç yüzey
Tekstil astar

Dış yüzey
Pütürlü

Beden
9 - 10

Uzunluk
35 cm

Kalınlık
1.20 mm

CAT 3

EN388:2016
4141X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B
KMO

TELSOL 35



Konfor, esneklik ve düşük düzeyde kimyasal tehlikelere karşı mekanik koruma

İç yüzey
Tekstil astar

Dış yüzey
Pütürlü

Beden
8 - 9 - 10

Uzunluk
30 cm

Kalınlık
1.35 mm

CAT 3

EN388:2016
4121X

EN ISO 374-5:2016
KLMNPT

EN ISO 374-1:2016
TYPE A

DOĞAL LATEKS

TELSOL 174



VITAL 175

VITAL 177

Hafif zararlı ortamlarda el hassasiyeti ve esneklik

VITAL 174
VITAL 175-177

İç yüzey
Rahatlık sağlayıcı kaplama

İç yüzey
Kaymaz kabartmalı

Dış yüzey
Pütürlü

Dış yüzey
Pütürlü

Beden
7 - 8 - 9

Beden
6-7-8-9-10

Uzunluk
31 cm

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.45 mm

Kalınlık
0.40 mm

CAT 3

EN388:2016
0010X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B
KPT

EN 421
VIRUS*
(*VITAL 174 & 175)

TELSOL 520



VITAL 540

Hafif zararlı ortamlarda el hassasiyeti ve esneklik

VITAL 520
VITAL 540

İç yüzey
Pudralı

İç yüzey
Pudralı

Dış yüzey
Düz

Dış yüzey
Kaymaz kavrama

Beden
6-7-8-9

Beden
8-9-10

Uzunluk
35 cm

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.40 mm

CAT 3

EN 421
2010X (VITAL 520)
0010X (VITAL 540)

EN ISO 374-5:2016
KMP (VITAL 520)
KPT (VITAL 540)

EN388:2016
0010X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B
KPT



DOĞAL LATEKS

**VITAL
115**



Aşındırıcı olmayan ortamlarda hassas el becerisi

İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9

Uzunluk
30.5 cm

Kalınlık
0.35 mm

**VITAL
117**



Aşındırıcı olmayan ortamlarda hassas el becerisi

İç yüzey
Tekstil astar

Dış yüzey
Pütürlü

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
30 cm

Kalınlık
0.35 mm

DOĞAL LATEKS

**VITAL
211**



Aşındırıcı deterjanlarla temasa etkili yanıt

İç yüzey
Pudralı

Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9

Uzunluk
32 cm

Kalınlık
0.50 mm

**VITAL
180**



El hassasiyeti, yağlara ve greslere karşı daha iyi direnç

**VITAL
180**

**VITAL
181**

İç yüzey
Floklu

İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Dış yüzey
Pütürlü





Beden
6-7-8-9-10

Beden
7-8-9

Uzunluk
30 cm

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.40 mm



LATEKS



ALTO



Aşındırıcı ortamlarda
yüksek el hassasiyeti

İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
33 cm

Kalınlık
0.70 mm

EN388:2016



EN ISO 374-1:2016
TYPE B



EN388:2016



2110X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



KMT

EN ISO 374-5:2016



EN 421



ALTO



Harit kimyasal koruma
için ince dokunuş

İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
32 cm

Kalınlık
0.6 0 mm

EN388:2016



1011X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



KMT

EN ISO 374-5:2016



EN 421



LATEKS

0
285



Uzun süreli kimyasal
koruma için iyi mekanik

İç yüzey
Klorlu

Dış yüzey
Takviyeli
Kavrama

Beden
8 - 9 - 10

Uzunluk
60 cm

Kalınlık
1 mm

CAT 3

EN388:2016



1110X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



KPS

EN ISO 374-5:2016



EN388:2016



EN ISO 374-1:2016
TYPE B



ALTO
9



Uzun süreli kimyasal
koruma için
iyi mekanik
performans

İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.90 mm

CAT 3

EN388:2016



1011X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



KMT

EN ISO 374-5:2016



EN 421



NİTRİL

ULTRANİTRİL 472



Hafif kimyasal koruma ve gıda işlemleri için parmak ucu hassasiyeti

İç yüzey
Rahatlık sağlayıcı kaplama


Dış yüzey
Pütürlü

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.20 mm

CAT 3



ULTRANİTRİL 487



Hafif kimyasal koruma için parmak ucu hassasiyeti

İç yüzey
Rahatlık sağlayıcı kaplama


Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
32 cm

Kalınlık
0.28 mm

CAT 3



ULTRANİTRİL 454



Doğal latekse karşı hassas olanlar için hafif zararlı ortamlarda el hassasiyeti

İç yüzey
Floklu


Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.35 mm

CAT 3



VITAL 485



Standart kimyasal koruma için el hassasiyeti

İç yüzey
Floklu


Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.34 mm

CAT 3



NİTRİL

ULTRANİTRİL 491



Aşındırıcı deterjanlara
karşı güçlü koruma


İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
32 cm

Kalınlık
0.60 mm



ULTRANİTRİL 492



Aşındırıcı ortamlarda
yüksek el hassasiyeti


İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
33 cm

Kalınlık
0.70 mm



ULTRANİTRİL 381



Standart
kimyasal koruma
için maksimum
konfor


İç yüzey
Mapa teknolojisi
Tekstil astar

Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
35.5 cm

Kalınlık
0.95 mm



POLİKLOROPREN

ULTRANE0 341



**Standart kimyasal
korumada
konfor**

İç yüzey
Tekstil astar


Dış yüzey
Düz

Beden
8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
38 cm

Kalınlık
1.45 mm

CAT 3



ULTRANE0 407



**Ultra yüksek
performanslı kimyasal
koruma**

İç yüzey
Klorlu


Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
9 - 10

Uzunluk
35.5 cm

Kalınlık
0.75 mm

CAT 3



ULTRANE0 414



**Ultra yüksek
performanslı kimyasal
koruma**

İç yüzey
Floklü


Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
9 - 10

Uzunluk
45.5 cm

Kalınlık
0.75 mm

CAT 3



ULTRANE0 339



**Konfor ve yüksek
kimyasal koruma**

İç yüzey
Tekstil Astar


Dış yüzey
Pütürlü

Beden
9 - 10

Uzunluk
35.5 cm

Kalınlık
1.35 mm

CAT 3



POLİKLOROPREN

ULTRANE0 401



**Hafif kimyasal
koruma için temas
hassasiyeti**

İç yüzey
Floklu


Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.55 mm

CAT 3



ULTRANITRİL 340



**Hafif kimyasal
korumayla konfor**

İç yüzey
Tekstil astar


Dış yüzey
Düz

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
38 cm

Kalınlık
1.30 mm

CAT 3



ULTRANITRİL 420



**Standart kimyasal
korumada yumuşaklık
ve hareket özgürlüğü**

İç yüzey
Floklu


Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.75 mm

CAT 3



ULTRANITRİL 450



**Standart
kimyasal
koruma için el
hassasiyeti**

İç yüzey
Floklu


Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
41 cm

Kalınlık
0.75 mm

CAT 3



BUTİL

BUTOFLEX 651



En yüksek özel
kimyasal direnç

İç yüzey
Rahatlık sağlayıcı
kaplama

Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
35 cm

Kalınlık
0.50 mm

CAT 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE A



ABCILMNOS

EN388:2016



0010X

EN ISO 374-5:2016



BUTOFLEX 650



En yüksek özel
kimyasal direnç

İç yüzey
Mapa teknolojisi
tekstil astar

Dış yüzey
Kaymaz
kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
35 cm

Kalınlık
1.50 mm

CAT 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE A



ABCILMNOS

EN388:2016



1121X

EN ISO 374-5:2016



FLOROELASTOMER

FLUOTECH 468



Yıpranma göstergesi
ve
temas hassasiyeti

İç yüzey
Klorlu

Dış yüzey
Düz

Beden
8 - 9 - 10

Uzunluk
30 cm

Kalınlık
0.50 mm

CAT 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE A



ADEFLJMNNO

EN388:2016



3102X

EN ISO 374-5:2016



FLUOTECH 344



Uzun süreli kullanım
için konfor ve
esneklik

İç yüzey
Tekstil astar

Dış yüzey
Düz

Beden
9 - 10

Uzunluk
37 cm

Kalınlık
1.50 mm

CAT 3

EN388:2016



3121X

EN407



X1XXX

EN ISO 374-1:2016
TYPE A



ACDEFGJLMN

EN ISO 374-5:2016



NITRİL

TRİPOLİMER

SOLO 967



Malzemenin esnekliği ve inceliği sayesinde mükemmel el hassasiyeti. Torba ve kutu ambalajlı. (Solo Ultra 967)

İç yüzey
Rahatlık sağlayıcı kaplama

Dış yüzey
Pütürlü

Beden
6 - 7 - 8 - 9

Uzunluk
24.5 cm

Kalınlık
0.08 mm

CAT 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE C



EN ISO 374-5:2016



SOLO 977



Sıçramalara karşı kimya endüstrisinde ideal koruma

İç yüzey
Klorlur

Dış yüzey
Pürüzsüz yüzey /
Pütürlü parmak uçları

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
24 cm

Kalınlık
0.10 mm

CAT 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



JKT

EN ISO 374-5:2016



SOLO 997



Yağlı ortamlarda hassas elleçleme için mükemmel koruma

İç yüzey
Klorlu

Dış yüzey
Pürüzsüz yüzey /
Pütürlü parmak uçları

Beden
6 - 7 - 8 - 9

Uzunluk
24.5 cm

Kalınlık
0.10 mm

CAT 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



JKT

EN ISO 374-5:2016



TRİLİTES 994



Kimyasal sıçramalara ve serpintilerine karşı koruma için tripolimer formülü

İç yüzey
Klorlu

Dış yüzey
Pütürlü

Beden
6 - 7 - 8 - 9

Uzunluk
25.5 cm

Kalınlık
0.15 mm

CAT 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



KPT

EN ISO 374-5:2016



GENEL KORUMA ELDİVENLERİ

ULTRANE 548



Hafif koruma için
el hassasiyeti
ve konfor

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve
parmaklarda
poliüretan kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
22 - 27 cm

CAT 2

EN388:2016



3121X

ULTRANE 549



Hafif koruma için
optimum
el hassasiyeti
ve konfor

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve
parmaklarda
poliüretan kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
22 - 27 cm

CAT 2

EN388:2016



3121X

ULTRANE 550



Parmak ucu
hassasiyetinde
benzersiz

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve
parmaklarda
poliüretan kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
22 - 27 cm

CAT 2

EN388:2016



4131X

ULTRANE 551



Parmak ucu
hassasiyetinde
benzersiz

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve
parmaklarda
poliüretan kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
22 - 27 cm

CAT 2

EN388:2016



4131X



GENEL KORUMA ELDİVENLERİ

ULTRANE 510



Hassas çalışma için
düşük düzeyde nefes alabilirlik
ve dayanıklılık

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve
parmaklarda su
bazlı polimer kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk Yıkanebilir
22 - 27 cm X1

CAT 2

EN388:2016
4131X

ULTRANE 54



Dayanıklılıktan ödün
konfor,
yumuşaklık ve yüksek
el hassasiyeti

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve
parmaklarda
kaydırmaz kumlu
nitril kaplama
Örme sıklığı 15

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk Yıkanebilir
22 - 27 cm X1

CAT 2

EN388:2016
4121A

EN407
X1XXXX

ULTRANE 641



Dayanıklılıktan ödün
konfor,
yumuşaklık ve yüksek
el hassasiyeti

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve
parmaklarda
poliüretan kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk Yıkanebilir
22 - 27 cm X1

CAT 2

EN388:2016
4121A

EN407
X1XXXX

ULTRANE 553



Kirli ortamlarda parmak
benzersiz

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve
parmaklarda
nitril kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
22 - 26 cm

CAT 2

EN388:2016
4121X



MEKANİK KORUMA

TITAN 3



Genel k_u
el hassasiyeti ve
kaydırmaz kavrama

İç yüzey
Dikişsiz örme
tekstil astar

Dış yüzey
Avuç içinde ve
parmaklarda
kaydırmaz doğal
ateks kaplama
Kabartmalı,
kaymayı engelleyici
doku Örme manşet
Örme sıklığı 10

Beden
8 - 9 - 10

Uzunluk
24 - 27 cm

CAT 2

EN388:2016



2142X

EN407



X2XXXX

HARPON



güçlendirilmiş koruma ve
kaydırmaz kavrama

İç yüzey
Tekstil astar

Dış yüzey
Doğal lateksten tam
kaplama Kabartmalı,
kaymayı engelleyici
doku Örme manşet

Beden
7 - 8 - 9

Uzunluk
25 - 27 cm

CAT 2

EN388:2016



3131X

EN407



X1XXXX

HARPON



ktan odun
vermeden konfor,
yumuşaklık ve yüksek
el hassasiyeti

İç yüzey
Tekstil astar

Dış yüzey
¾ doğal lateks
kaplama Kabartmalı,
kaymayı engelleyici
doku Örme manşet

Beden
6 - 7 - 8 - 9

Uzunluk
22 - 27 cm

CAT 2

EN388:2016



3131X

EN407



X1XXXX

TITAN



Ağır işler i
dayanımı, konfor ve
uzun ömür

İç yüzey
Dikişsiz örme
Tekstil astar

Dış yüzey
Avuç içinde ve
parmaklarda
nitril kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
23.5-27.5 cm

CAT 2

EN388:2016



4132XP



MEKANİK KORUMA

KRYTECH 579



Makul şekilde temiz ortamlarda çok hassas işler için orta düzey koruma

İç yüzey
HDPE liflerinden
yapılma dikişsiz
örme destek

Dış yüzey
Ayuç içinde ve
parmaklarda
poliüretan kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
22 - 27 cm

Yılkanabilirlik
x5



ISO 13997: 5.3 N

KRYTECH 563



Makul şekilde temiz ortamlarda hassas işler için orta düzey koruma ve dayanıklılık

İç yüzey
HDPE liflerinden
yapılma dikişsiz
örme destek

Dış yüzey
Ayuç içinde ve
parmaklarda nitril
kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
23 - 27 cm



ISO 13997: 5.3 N

KRYTECH 511



Hassas işlerde,
optimum konfor
için kesilmeye karşı koruma,
yüksek düzeyde nefes
alabilirlik ve dayanıklılık

İç yüzey
HDPE liflerinden
yapılma dikişsiz
örme destek

Dış yüzey
Ayuç içinde ve
parmaklarda su bazlı
polimer kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
23 - 27 cm



ISO 13997: 6.1 N

KRYTECH 588



Kuru ve hafif yağlı ortamlarda kesik koruma, kavrama ve el hassasiyeti

İç yüzey
HDPE liflerinden
yapılma dikişsiz
örme destek

Dış yüzey
Tek katman kaydırmaz
kumlu nitril kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
23-28 cm

Yılkanabilirlik
x5



ISO 13997: 5.9 N



MEKANİK KORUMA

KRYTECH 586



Makul şekilde temiz ortamlarda hassas işler için çok yüksek derecede koruma

İç yüzey
HDPE liflerinden yapılmış dikişsiz örme astar

Dış yüzey
Avuç içinde ve parmaklarda poliüretan
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
24 - 30 cm

Yıkabirlik
x3

CAT 2

EN388:2016



4X43D

ISO 13997: 18.6 N

KRYTECH 615



Yüksek derecede kesik koruma ve maksimum konfor. Çift astar dikişsiz örgü sayesinde yüksek konfor, esneklik ve el hassasiyeti

İç yüzey
Kompozit ve HDPE liflerinden yapılmış dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
Avuç içinde ve parmaklarda poliüretan kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
24 - 29 cm

Yıkabirlik
x3

CAT 2

EN388:2016



4X43D

ISO 13997: 20 N

KRYTECH 622



Çok yüksek kesik koruma; mükemmel ele oturma ve konfor, Dokunmatik ekran kullanımı

İç yüzey
Kompozit ve HDPE liflerinden yapılmış dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
Avuç içinde ve parmaklarda poliüretan kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
24 - 29 cm

Yıkabirlik
x5

CAT 2

EN388:2016



4X43E

ISO 13997: 29.5 N



MEKANİK KORUMA

KRYTECH 580



Hafif yağlı ve kirlili ortamlarda hassas çalışma için orta derecede koruma, kavrama ve cilt koruması

İç yüzey
HDPE liflerinden
yapılma dikişsiz örme
tekstil astar

Dış yüzey
Avuç içinde ve
parmaklarda
Grip&Proof nitril
kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
23 - 28 cm

CAT 2
EN388:2016



4342B

ISO 13997: 6 N

KRYTECH 599



Hafif yağlı ve kirlili ortamlarda hassas çalışma için orta derecede koruma, kavrama ve cilt koruması

İç yüzey
HDPE liflerinden
yapılma dikişsiz örme
tekstil astar

Dış yüzey
¾ Grip&Proof
nitril kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
23 - 28 cm

CAT 2
EN388:2016



4342B

ISO 13997: 6 N

KRYTECH 600



Hafif yağlı ve kirlili ortamlarda hassas çalışma için orta derecede koruma, kavrama ve cilt koruması

İç yüzey
HDPE liflerinden
yapılma dikişsiz örme
tekstil astar

Dış yüzey
Grip&Proof tam
nitril kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
23 - 28 cm

CAT 2
EN388:2016



4342B

ISO 13997: 6 N

KRYTECH 582



Yağlı ortamlarda kompleks işler için kesilmeye karşı yüksek düzeyde koruma

İç yüzey
Kompozit ve HDPE
liflerinden yapılma
dikişsiz örme
tekstil astar

Dış yüzey
¾ Grip&Proof
nitril kaplama
Örme sıklığı 13

Beden
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
23 - 28 cm

Yıkabilirlik
X5

CAT 2
EN388:2016



4X43D

ISO 13997: 18 N



MEKANİK KORUMA

KRYTECH 532



HDPE ile
güçlendirilmiş
orta seviye koruma,
poliamid'den
üretilen konforlu
ultra ince avuç içi

Uzunluk
45 cm

Genişlik
140 mm

Yıkanabilirlik
X5

CAT 2

EN388:2016



334XB

ISO 13997: 5.3 N

KRYTECH 532 S



HDPE ile
güçlendirilmiş
orta seviye koruma,
poliamid'den
üretilen konforlu
ultra ince avuç içi

Uzunluk
45 cm

Genişlik
95 mm

Yıkanabilirlik
X5

CAT 2

EN388:2016



334XB

ISO 13997: 5.3 N

KRYTECH 538



HDPE ile
güçlendirilmiş
orta seviye koruma,
poliamid'den
üretilen konforlu
ultra ince avuç içi

Uzunluk
60 cm

Genişlik
150 mm

Yıkanabilirlik
X5

CAT 2

EN388:2016



4X4XD

ISO 13997: 17.8 N



MEKANİK KORUMA

KRYTECH 836



Kesilmeye karşı mükemmel koruma ve yıpranma direnci; optimum el hassasiyeti ve konfor

İç yüzey
HDPE ve kompozit liflerinden yapılmış dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
Avuç içinde deri kaplama, başparmak / işaret parmağı takviye ile güçlendirilmiş
Örme sıklığı 13

Beden
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
23 - 32 cm

Yıkanebilirlik
X5

CAT 2

EN388:2016



4X43D

EN407



X1XXXX

ISO 13997: 17.2 N

KRYTECH 838



Gıda endüstrisi için kesilmeye karşı takviyeli koruma. Her iki ele de giyilebilir kalıp

İç yüzey
HDPE liflerinden yapılmış dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
Örme sıklığı 10

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
34 cm

Yıkanebilirlik
X20

CAT 2

EN388:2016



2X4XE

ISO 13997: 24.2 N

KRYTECH 832



Kuru ve nispeten temiz ortamlarda ağır ve keskin objelerin taşınmasında üst düzeyde koruma

İç yüzey
Kompozit liflerinden yapılmış dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
Avuç içi deri kaplama, başparmak / işaret parmağı takviye ile güçlendirilmiş
Örme sıklığı 10

Beden
8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
23 - 26 cm

Yıkanebilirlik
X5

CAT 2

EN388:2016



4X43E

EN407



X1XXXX

ISO 13997: 24.3 N

KRYTECH 840



Islak ortamlarda ağır veya keskin objelerin taşınmasında üst düzeyde koruma

İç yüzey
HDPE ve kompozit liflerinden yapılmış dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
Avuç içi ve parmaklar lateks / kaydırmaz kabartmalı
Örme sıklığı 10

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
23 - 26 cm

Yıkanebilirlik
X5

CAT 2

EN388:2016



3X43D

EN407



X2XXXX

ISO 13997: 19.8 N



MEKANİK KORUMA

KRYTECH 380



Yağlı/ kirli ortamlarda
ağır işler için kesilmeye
karşı orta düzeyde
koruma, kaydırmaz
kavrama ve cilt
koruması

İç yüzey
Pamuk ve HDPE
liflerinden yapılmış
dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
¾ çift katman kaplama:
Düz nitril/
kaydırmaz kumlu nitril
kaplama
Emniyet manşeti
Örme sıklığı 10

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
25 - 27 cm

CAT 2

EN388:2016



4344B

EN407



X1XXXX

ISO 13997: 7.6 N

KRYTECH 395



Uzun süreli kimyasal
dayanım ve yüksek
kesik koruma bir
arada

İç yüzey
Çok katman teknolojisi
Yüksek dayanımlı nitril
lifler

Dış yüzey
Tekstil astar

Beden
8 - 9 - 10

Uzunluk
32 cm

CAT 2

EN388:2016



4X43D



X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 TYPE B



EN ISO 374-5:2016



ISO 13997: 20.4 N

KRYTECH 851



HDPE ve kompozit
liflerinden yapılmış
dikişsiz örme
tekstil astar

İç yüzey
Kompozit ve HDPE
liflerinden yapılmış
dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
Çift nitril katman
kaplama:
Düz nitril - Pütürlü
avuç içi ve parmakla
kaydırmaz kumlu
nitril kaplama

Beden
7 - 8 - 9 - 10 - 11

Uzunluk
25 - 28 cm

CAT 2

EN388:2016



4X43DP

ISO 13997: 17.6 N



TERMAL KORUMA

TEMPDEX 710



Yüksek el hassasiyeti ve termal koruma

İç yüzey
Dikişsiz örme
tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve parmaklarda
nitril nokta kabartma
Örme sıklığı 13

Beden
7 - 9 - 11

Uzunluk
24 - 28 cm

CAT 2
EN388:2016 EN407
4X43D X1XXXX
ISO 13997: 17.2 N

TEMPDEX 720



El hassasiyeti ve kesilmeye karşı direnç; optimum termal koruma

İç yüzey
Aramid liflerinden
yapılma örme
dikişsiz tekstil astar

Dış yüzey
Avcu içinde ve parmaklarda
nitril nokta kabartma
Örme sıklığı 10

Uzunluk
7 - 9 - 11

Uzunluk
24 - 28 cm

Beden
Tekstil

CAT 2
EN388:2016
2X4XE
ISO 13997: 24.2 N

TEMPCOOK 476



Hijyenik; yüksek sıcaklıklarda termal koruma %100 sıvı geçirmez

İç yüzey
Termal korumalı
örme astar

Dış yüzey
aymaz kabartma
Nitril kaplama

Beden
7(S) 9(M) 10(L)

Uzunluk
45 cm

CAT 2
EN388:2016 EN407
4X43E X1XXXX
ISO 13997: 24.3 N

TEMPTEC 332



Etkili termal yalıtım ve çok amaçlı kimyasal direnç

İç yüzey
Termal korumalı örme astar

Dış yüzey
Pütürlü
Neopren kaplama

Beden
8 - 9 - 10

Uzunluk
35.5 cm

CAT 2
EN388:2016 EN407
3X43D X2XXXX
ISO 13997: 19.8 N



TERMAL KORUMA

TEMPICE 770



**Yüksek soğuk temas
koruma,
%100 geçirmezlik ve
termal yalıtım**

İç yüzey
Yün yapağı ile kaplanmış
örme jarse tekstil astar

Dış yüzey
Pütürlü
PVC kaplama

Beden
9 - 10

Uzunluk
30 cm

Malzeme
PVC

CAT 2

EN388:2016



4221X

EN511



121

EN ISO 374-1:2016



KMO

EN ISO 374-5:2016



TEMPICE 700



**El hassasiyeti ve
konfor; optimum termal
soğuk temas koruma ve
dayanıklılık**

İç yüzey
Dikişsiz örme tekstil astar

Dış yüzey
¾ nitril kaplama
Örme sıklığı 15

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
24 - 27 cm

Malzeme
PVC

CAT 2

EN388:2016



3222X

EN511



02X



SIVI GEHİRMEZ KORUMA

**V- A-
77**



El hassasiyeti
ve esneklik

İç yüzey
Klorlu

Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.40 cm

CAT 1

**VI- A-
15**



Yüksek el hassasiyeti
ve esneklik

İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
30.5 cm

Kalınlık
0.29 cm

CAT 1

**TERCETTE
30**



Uzun süreli çalışmaya
uygun ve

İç yüzey
Tekstil astar

Dış yüzey
Düz

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
30-33 cm

Kalınlık
1.15 mm

CAT 1

**ULADDON
32**



Kaygan ve hacimli gıda
maddelerinin
kavırtma işi için
güvenli ve konforlu

İç yüzey
Tekstil astar





Dış yüzey
Güçlendirilmiş
kaydırmaz kavrama

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
32 cm

Kalınlık
1.35 mm

CAT 1



SIVI GEÇİRMEZ KORUMA

ULTRANİTRİL 472



Yağlı gıdalarla
çalışırken parmak
ucu hassasiyeti

İç yüzey
Klorlu

Dış yüzey
Pütürlü

Beden
7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.20 mm

CAT 3

EN388:2016



2101X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



JOT

EN ISO 374-5:2016



EN421



ULTRANİTRİL 475



Yağlı gıdalarla
çalışırken parmak
ucu hassasiyeti

İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
31 cm

Kalınlık
0.34 mm

CAT 3

EN388:2016



3001X

EN ISO 374-1:2016
TYPE B



JOT

EN ISO 374-5:2016



ULTRANİTRİL 495



Yağlı gıdalarla güvenli
çalışma için
uzun ömürlü çözüm

İç yüzey
Floklu

Dış yüzey
Kaymaz kabartmalı

Beden
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Uzunluk
30 - 33 cm

Kalınlık
1.15 mm

EN388:2016



3101X

EN ISO 374-1:2016
TYPE A



AJKOPT

EN ISO 374-5:2016



El Koruma

KN250 Pamuk Nitril Eldiven



Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar.

KN350 Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Aşınmaya karşı dayanıklıdır. Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar.

KN1 Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Pamuk astarlı dokuma sahiptir.

KN2 Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar. Pamuk astarlı dokumaya sahiptir.

KN2+ Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni. Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.

KN25 Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine siyah/lacivert nitril kaplı iş eldiveni. Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar. Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.

KN25+ Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Tam nitril sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Aşınmaya ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.

KN3 Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Aşınmaya karşı dayanıklıdır. Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar. 9 Beden ve 10 Beden için üretim yapılmaktadır.

KN3+ Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Pamuk astarlı dokuma sahiptir. 9 Beden ve 10 Beden için üretim yapılmaktadır.

KN3 Mavi Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.

KN3+ Mavi Pamuk Nitril Eldiven



Yüksek performanslı pamuk astar üzerine tam nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.

KN35 Pamuk Nitril Eldiven



Örgü bilekliği ve özel kalıpla eli ve bileği kavrar. Aşınma, kesilmeye, delinmeye, sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar.

El Koruma

KN35+ Pamuk Nitril Eldiven



Ör 3 ü bilekliği ve özel kalıbyla eli ve bileği kavrar. Aşınma, kesilmeye, del nmeye, sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin ha a almasını sağlar.

KN4 Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni. Yüksek performanslı elyaf ile katkılı pamuktan üretilmiştir. Yağ, petrol ve türevlerine karşı dir nçlidir.

KN4 Mavi Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üze ine nitril kaplı iş eldiveni. Yüksek performanslı elyaf ile katkılı pamuktan üretilmiştir. Yağ petrol ve türevlerine karşı dirençlidir.

KN4+ Pamuk Nitril Eldiven



Pa uk astar üze ine sarı nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıby say :sinde eli daha iyi kavrar ve kon forlu kullanım sağlar. Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar. Pa uk astarlı dokumaya sahiptir.

KN4+ Mavi Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni. Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Örgü bilekliği ve özel kalıby sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.

KNFlex Pamuk Nitril Eldiven



Örgü bilekli pamuk nitril eldiveni. Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.

KNFlex Mavi Pamuk Nitril Eldiven



Ör ü bilekli pamuk nitril eldiveni. Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.

KNFlex+ Pamuk Nitril Eldiven



Tam nitril kaplı örgü bilekli eldiveni. Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır. Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar.

KNFlex+ Mavi Pamuk Nitril Eldiven



Tam nitril kaplı örgü bilekli eldiveni. Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır. Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar.

K41 Polyester Örme Nitril Eldiven



Pamuk ve polyester iplik bir arada kullanılarak örülmüştür. Eldivenin kaplı yüzeyi, endüstriyel toz ve kirlere karşı yoğun bir koruma sağladığı gibi, enzin ve kimyasallara karşı da bir bariyer oluşturur.

KN6 Pamuk Nitril Eldiven



Tam nitril kaplı pamuk iş eldiveni. Yağ, petrol ve türevlerine karşı dayanıklıdır. Keskin ve sürtünmeli maddelere karşı dirençlidir. Ekstra bilek korumalı ve ekstra kalındır.

KN65 Pamuk Nitril Eldiven



Yağ, petrol ve türevlerine, keskin ve sürtünmeli maddelere karşı dirençlidir. Ekstra bilek korumalı. Gardonlu Antistatik. Keskin ve sürtünmeli maddelere karşı dirençlidir.

El Koruma

LK100 Pamuk Nitril Eldiven



Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni. Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar. Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar.

PN810 Polyester Örme Nitril Eldiven



Beyaz polyester üzerine sarı nitril kaplı veya gri polyester üzerine siyah nitril kaplı polyester iş eldiveni. Nitril kaplama sayesinde yağ ve gese karşı dayanıklılık gösterir. Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.

PL550 Polyester Örme Lateks Eldiven



Astarı Polycotton'dur. Parmak hassasiyeti konforlu bir kullanım sağlar. Üstün el becerisi ve esneklik için elastik örgü bileklidir. Eld ven aşınma ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.

YU150 Naylon İğ Eldiveni



Dikşiz naylon örme üzerine poliüretan kaplı tekn iş eldiveni. Hassasiyet gerektiren işler için uygundur. Antistatik özelliğe sahiptir. Pu kaplıdır ve silikon içermez. Gıdaya uygundur. Boy olarak 7,8,9 ve 10 numaraları mevcuttur.

PL9 Polyester Örme Lateks Eldiven



Polyester dikşiz örme üzerine siyah lateks kaplı crinkle eldiven. Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar. Özel parmak koruma desteği sayesinde ellerinizi korur. Cam işleriniz için kayganlığı engelleyici üstün özelliğe sahiptir.

PL9 Beyaz Polyester Örme Lateks Eldiven



Polyester dikşiz örme üzerine siyah lateks kaplı crinkle eldiven. Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar. Özel parmak koruma desteği sayesinde ellerinizi korur. Cam işleriniz için kayganlığı engelleyici üstün özelliğe sahiptir.

CU300 Poliüretan Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven



Poliüretan iplikten üretilmiş, Pu kaplı kesilmeye dirençli eldiven. Mineral ve organik yağlara karşı dirençlidir. Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilmektedir. Kutuda 12 çift bulunmaktadır.

CN300 Nitril Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven



Poliüretan iplikten üretilmiş, nitril kaplı kesilmeye dirençli eldiven. Mineral ve organik yağlara karşı dirençlidir. 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilmektedir.

CL300 Lateks Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven



Yüksek dayanım ve esnekliktir. Poliüretan iplikten üretilmiş, lateks kaplı kesilmeye dirençli eldiven. Aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve kesilmeye karşı dirençlidir. Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilmektedir.

B-Flex110 Lıkralı Nitril Eldiven



Lıkralı naylon örgü üzeri köpük nitril kaplı eldiven. Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar. İpin lıkralı ve kaplaması köpük nitril olması nedeniyle eldiven daha yumuşak ve esnektir, bu da eli daha iyi kavramasını ve rahat hareket etmesini sağlar. Beden olarak 7, 8, 9, 10 olarak düzenli üretimi yapılmaktadır.

PL17 Legend Polyester Örme Lateks Eldiven



Yüksek kaliteli polyester iplikten örülmüş ve lateks ile avuç içi kaplanmış iş eldiveni. Cam işleriniz için kayganlığı engelleyici üstün özelliğe sahiptir. Kolide 144 çift bulunmaktadır. 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilmektedir.

PU17 Legend Polyester Örme Poliüretan Eldiven



PU kaplaması sayesinde parmak hassasiyeti yüksektir. Yüksek kaliteli polyester iplikten örülmüş olması sayesinde delinme ve yırtılmaya karşı extra direnç sağlar. 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilmektedir.

El Koruma

PN7 Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir. Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

PN7 Siyah Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir. Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

PN72 Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır. Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.

PN75 Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Polyester üzerine siyah nitril kaplı iş eldiveni. Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir. Yağ ve grese karşı dayanıklıdır. Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.

PN5 Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile kaplanmış iş eldiveni. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

PN5 Gri Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile kaplanmış iş eldiveni. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

PN5 Kırmızı Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile kaplanmış iş eldiveni. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

PNZebra Mavi Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Kırmızı, turuncu veya mavi polyester üzerine siyah nitril kaplı iş eldiveni. Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir, yağ ve grese karşı dayanıklıdır. Tırtıklı özel dokusu üstün kaydırmazlık sağlar. Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.

PNZebra Kırmızı Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Kırmızı, turuncu veya mavi polyester üzerine siyah nitril kaplı iş eldiveni. Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir, yağ ve grese karşı dayanıklıdır. Tırtıklı özel dokusu üstün kaydırmazlık sağlar. Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.

PN5 Zebra Mavi Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Beyaz, mavi veya kırmızı polyester iplikten örülmüş ve siyah nitril ile kaplanmış iş eldiveni. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

PN5 Zebra Beyaz Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Beyaz, mavi veya kırmızı polyester iplikten örülmüş ve siyah nitril ile kaplanmış iş eldiveni. Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

PN810 Gri Polyester Örmeli Nitril Eldiven



Beyaz polyester üzerine sarı nitril kaplı veya gri polyester üzerine siyah nitril kaplı polyester iş eldiveni. Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.

El Koruma

Latex Muayene Eldiveni Pudralı



Non-sterile
100'lük iç kutular - Pudralı
S, M, L'a kadar tüm bedenler mevcuttur

Latex Muayene Eldiveni Pudrasız



kullanımlık
100'lük kutular - Pudrasız
S, M, L'a kadar tüm bedenler mevcuttur

Mavi Nitril Muayene Eldiveni Pudrasız



Pütürlü parmak ucu
100'lük kutular
Tek kullanımlık
Pudrasız - S, M, L, XL'a kadar tüm bedenler mevcuttur

Diamond Siyah Nitril Eldiven



Steril değildir ve pudrasızdır.
Lateks içermez. İki ele de uyumludur.
Pütürlü bir dokuya sahiptir.
Gıdaya uygunluk test raporuna sahiptir.
EN374 standardına uygundur.
Bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar.

Korun Normal İğ Eldiveni



Steril değildir ve pudrasızdır.
Lateks içermez. İki ele de uyumludur.
Pütürlü bir dokuya sahiptir.
Gıdaya uygunluk test raporuna sahiptir.
EN374 standardına uygundur.
Bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar.

Pudrasız Siyah Nitril Muayene



Non-sterile
Siyah renkli
Pütürlü parmak ucu
Tek kullanımlık
100'lük kutular
Pudrasız

Njoy Pudrasız Siyah Nitril



Non-sterile
Siyah renkli
Pütürlü parmak ucu
Tek kullanımlık

Strong-5 Mavi Nitril Muayene Eldiveni



Nitril
Non-sterile
Mavi renkli
Pütürlü parmak ucu

Pudrasız Beyaz Nitril Muayene Eldiveni



Beyaz renkli
Pütürlü parmak ucu
Tek kullanımlık
100'lük kutular
Pudrasız

El Koruma

Karmelita Bulagık Eldiveni



Yüksek performanslı ev tipi eldiven. Ekstra kalın ve uzun konçludur. Gıdaya uygundur. Kaymayı önleyici pütürlü dış yüzeyi rahat çalışmanızı sağlar. Boy olarak 7,5, 8 ve 8,5 numaraları mevcuttur.

Ekonomik Temizlik Eldiveni



Pamuk kaplı iç yüzeyi terlemeyi azaltır ve rahat kullanım sağlar. Avuç içinin pütürlü yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Doğal lateksden üretilmiştir. Boy olarak 7-7,5, 8-8,5, 9-9,5 ve 10-10,5 numaraları mevcuttur.

Usta-İğ Lateks Eldiven



Güçlü endüstriyel lateks eldiven. Pamuk kaplı iç yüzeyi terlemeyi azaltır ve rahat kullanım sağlar. Gıdaya uygundur. Boy olarak 9, 9,5 ve 10 numaraları mevcuttur.

Korun Turuncu İğ Eldiveni



Yüksek performanslı endüstriyel lateks eldiven. Pamuk kaplı iç yüzeyi terlemeyi azaltır ve rahat kullanım sağlar. Kimyasala karşı direnç gösterir. Gıdaya uygundur. Boy olarak 9 - 9,5 ve 10 numaraları mevcuttur.

Korun Normal İğ Eldiveni



Güçlü endüstriyel lateks eldiven. Pamuk kaplı iç yüzeyi terlemeyi azaltır ve rahat kullanım sağlar. Gıdaya uygundur. Kaymayı önleyici pütürlü dış yüzeyi rahat çalışmanızı sağlar. Boy olarak 9,5 numarası mevcuttur.



Yüksek performanslı lateks crinkle eldiven. Pamuk kaplı iç yüzeyi terlemeyi azaltır ve rahat kullanım sağlar. Kaymayı önleyici tırtıklı dış yüzeyi rahat çalışmanızı sağlar. Boy olarak 11 numarası mevcuttur.

NTL33 Kimyasal Eldiven



Pamuk astarlıdır. Kimyasal koruyucu nitril eldivendir. Deterjan, gres, yağ gibi ağır kimyasallara ve çözücülere karşı dayanıklıdır. Aşınmaya delinmeye karşı doğal lateks eldivenlere kıyasla daha fazla dayanıklılık gösterir.

NTL38 Kimyasal Eldiven



Pamuk astarlıdır. Kimyasal koruyucu nitril eldivendir. Deterjan, gres, yağ gibi ağır kimyasallara ve çözücülere karşı dayanıklıdır. Aşınmaya delinmeye karşı doğal lateks eldivenlere kıyasla daha fazla dayanıklılık gösterir.

Vücut Koruma



POLLYCOVER CLASSIC 5B 6B TULUM

ÖN KISIM : Kapuşonlu , kapaklı fermuar ve içmeli stoper ,belden lastikli,kol ayak ve kapuşon lastikli.
DİKİĞ : Ağ kısmı ekstra çift kat takviye ile güçlendirilmiştir.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Sprey boyalı rötuş işleri,Sprey boya işleri,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,Boyacı tulumu,Asbest çıkarma ve temizleme işlemlerinde,çimentolu üretim alanlarında,metal taşlama ve cilalama işlemlerinde,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,Baskı matbaa sektöründe,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,böcek ilacı püskürtmede ve hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur.

RENKLER : Beyaz

BEDENLER : S – M – L –XL –XXL – XXXL

TOPLAM AĞIRLIK : 140 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 50 adet poşetlenmiş tulum.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.

Kullanıldıktan sonra atılmalıdır



POLLYCOVER CLASSIC AYAKKABI GALOŞU

ÖN KISIM : İki parça halinde dikilmiş ve boğaz kısmı lastikli.Kaymaz taban.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur,hastane ve laboratuvarlarda,kliniklerde.

RENKLER : Beyaz

BEDENLER : 36-42 / 43-48

TOPLAM AĞIRLIK : 30 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 400 adet.50 şerli poşetlerde.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.

Kullanıldıktan sonra atılmalıdır !



POLLYCOVER CLASSIC BONE

ÖN KISIM : Tek parça halinde dikilmiştir.Etrafı lastik ile çevrilmiştir.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur,hastane ve laboratuvarlarda,kliniklerde.

RENKLER : Beyaz

BEDENLER : Tek boy.

TOPLAM AĞIRLIK : 20 GR

PAKET : Her bir kolide 400 adet.50 şerli poşetlerde.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.

Kullanıldıktan sonra atılmalıdır !

Vücut Koruma



POLLYCOVER CLASSIC BOT GALOŞU

ÖN KISIM : İki parça halinde dikilmiş ve boğaz kısmı lastikli.Arta bağlama bantı ile bilek kavraması artırılmış.Kaymaz taban

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur,hastane ve laboratuvarlarda,kliniklerde.

RENKLER : Beyaz

BEDENLER : 36-42 / 43-48

TOPLAM AĞIRLIK : 40 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 200 adet.50 şerli poşetlerde.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.

Kullanıldıktan sonra atılmalıdır !



POLLYCOVER CLASSIC KOLLUK

ÖN KISIM : İki parça halinde dikilmiş ve iki tarafı lastikli.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur,hastane ve laboratuvarlarda,kliniklerde.

RENKLER : Beyaz

BEDENLER : Tek boy 70 cm

TOPLAM AĞIRLIK : 30 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 400 adet.50 şerli poşetlerde.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.

Kullanıldıktan sonra atılmalıdır !



POLLYCOVER CLASSIC LABORATUVAR ÖNLÜĞÜ

ÖN KISIM : kapaklı fermuar ve iğneli stoper ,hakim yaka.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Sprey boyalı rötuş işleri,Sprey boya işleri,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,Boyacı tulumu,Asbest çıkarma ve temizleme işlemlerinde,çimentolu üretim alanlarında,metal taşıma ve cilalama işlemlerinde,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,Baskı matbaa sektöründe,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,böcek ilacı püskürtmede ve hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur.

RENKLER : Beyaz

BEDENLER : S – M – L –XL –XXL – XXXL

TOPLAM AĞIRLIK : 120 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 50 adet poşetlenmiş önlük.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.

Vücut Koruyucular



POLLYCOVER AIR 5 B 6 B TULUM

ÖN KISIM : Kapuşonlu , kapaklı fermuar ve iğneli stoper, belden lastikli,kol ayak ve kapuşon lastikli.
DİKİĞ : Ağ kısmı ekstra çift kat takviye ile güçlendirilmiştir.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi, Tarım endüstrisi, Sprey boyalı rötuş işleri, Sprey boya işleri, Olay yeri inceleme, Veterinerlik hizmetleri, steril ortamlarda, Boyacı tulumu, Asbest çıkarma ve temizleme

işlemlerinde,çimentolu üretim alanlarında,metal taşlama ve cilalama işlemlerinde,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,Baskı matbaa sektöründe,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,böcek ilacı püskürtmede ve hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur.

RENKLER : Sax mavi , Beyaz

BEDENLER : S – M – L –XL –XXL – XXXL

PAKET : Her bir kolide 50 adet poşetlenmiş tulum.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.



POLLYCOVER AIR BOT GALOŞU

ÖN KISIM : İki parça halinde dikilmiş ve boğaz kısmı lastikli.Arta bağlama bantı ile bilek kavraması artırılmış. Kaymaz taban

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi, Tarım endüstrisi, Olay yeri inceleme, Veterinerlik hizmetleri, steril ortamlarda, hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında, farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında, hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur, hastane ve laboratuvarlarda, kliniklerde.

RENKLER : Beyaz Sa Mavi

BEDENLER : 36-42 / 43-48

TOPLAM AĞIRLIK : 40 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 200 adet.50 şerhli poşetlerde.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.



POLLYCOVER AIR AYAKKABI GALOŞ

ÖN KISIM : İki parça halinde dikilmiş ve boğaz kısmı lastikli.Kaymaz taban

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur,hastane ve laboratuvarlarda,kliniklerde.

RENKLER : Beyaz , Sax Mavi

BEDENLER : 36-42 / 43-48

TOPLAM AĞIRLIK : 30 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 400 adet.50 şerhli poşetlerde.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.

Vücut Koruma



POLLYCOVER AIR BONE

ÖN KISIM : Tek parça halinde dikilmiştir.Etrafı lastik ile çevrilmiştir.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur,hastane ve laboratuvarlarda,kliniklerde.

RENKLER : Beyaz Mavi

BEDENLER : Tek boy.

TOPLAM AĞIRLIK : 20 GR

PAKET : Her bir kolide 400 adet.50 şerli poşetlerde.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.



POLLYCOVER AIR KOLLUK

ÖN KISIM : İki parça halinde dikilmiş ve iki tarafı lastikli.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur,hastane ve laboratuvarlarda,kliniklerde.

RENKLER : Beyaz Sax Mavi

BEDENLER : Tek boy 70 cm

TOPLAM AĞIRLIK : 30 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 400 adet.50 şerli poşetlerde.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10



POLLYCOVER AIR LABORATUAR ÖNLÜĞÜ

ÖN KISIM : kapaklı fermuar ve içmeli stoper ,hakim yaka.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Sprey boyalı rötuş işleri,Sprey boya işleri,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,Boyacı tulumu,Asbest çıkarma ve temizleme işlemlerinde,çimentolu üretim alanlarında,metal taşlama ve cilalama işlemlerinde,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,Baskı matbaa sektöründe,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,böcek ilacı püskürtmede ve hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur.

RENKLER : Beyaz,Sax Mavi

BEDENLER : S – M – L –XL –XXL – XXXL

TOPLAM AĞIRLIK : 120 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 50 adet poşetlenmiş önlük.

Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır.

Vücut Koruyucular



POLLYCOVER 4B 5B 6B TULUM

ÖN KISIM : Kapuonlu , kapaklı fermuar ve iğneli stoper ,belden lastikli,kol ayak ve kapuon lastikli.
DİKİĞ : Ağ kısmı ekstra çift kat takviye ile güçlendirilmiştir. Dikiş kısımlarında daha üst koruma için ekstra bantla geçilmiştir.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Sprey boyalı rötuş işleri,Sprey boya işleri,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,Boyacı tulumu,Asbest çıkarma ve temizleme işlemlerinde,çimentolu üretim alanlarında,metal taşlama ve cilalama işlemlerinde,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,Baskı matbaa sektöründe,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,böcek ilacı püskürtmede ve hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur.

RENKLER : Beyaz

BEDENLER : S – M – L –XL –XXL – XXXL

TOPLAM AĞIRLIK : 140 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 50 adet poşetlenmiş tulum.
Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır. Kullanıldıktan sonra atılmalıdır



POLLYCOVER 4B BOT GALOŞU

ÖN KISIM : İki parça halinde dikilmiş ve boğaz kısmı lastikli.Arta bağlama bantı ile bilek kavraması artırılmış.Kaymaz taban

DİKİĞ: Dikiş kısımlarında daha üst koruma için ekstra bantla geçilmiştir.

KULLANIM ALANLARI : İlaç sanayi,Tarım endüstrisi,Olay yeri inceleme,Veterinerlik hizmetleri,steril ortamlarda,hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımlarında,farmasötik prosesler ve zehirli tozlarla çalışmalar sırasında,hafif kimyasal maddelerle çalışma için uygundur,hastane ve laboratuvarlarda,kliniklerde.

RENKLER : Beyaz

BEDENLER : 36-42 / 43-48

TOPLAM AĞIRLIK : 40 GR (L BEDEN +/- %4 Tolerans)

PAKET : Her bir kolide 200 adet.50 şerli poşetlerde. Orijinal ambalajında ve kartonunda – 10 C ile + 40 C arasında, üretimden 3 yıl sonra optimum ürün kullanımı sağlanır. Kullanıldıktan sonra atılmalıdır !

Vücut Koruyucular

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 5/6



98449

Genel özellikler:

- mükemmel nem yönetimi
- sıcak çalışma ortamları ve uzun süre giymek için idealdir

Koruma özellikleri:

- tozlu ortamlarda en iyi koruma
- en iyi koruma için kendinden yapışkanlı fermuar kanadı

Konfor özellikleri:

- kapüşon, kollar ve bacaklardaki elastik bantlar ve elastik bel bandıyla optimum oturma
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyırılmasını önler

Uygulama alanları:

- toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- asbestle çalışma
- cam elyaf, seramik elyaf ve sentetik reçine üretimi ve işlenmesi
- ahşap ve metal işleme
- inşaat sektörü
- otomotiv endüstrisi
- taşlama ve cilalama
- çimento üretimi
- madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- yenileştirme ve restorasyon
- eczacılık sektörü
- onarım çalışması

uvex 5/6 air

Ürün no.	98173	89976
Malzeme	polipropilen sonsuz elyaf	
Renk	beyaz	mavi
Ölçüler	S ila 3XL	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet	
Dış ambalaj	koli içinde 50 adet	

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:



ISO 13982-1



EN 13034



TIP 5

EN 1149-5



TIP 6

EN 1073-2

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 5/6



Genel özellikler:

- mükemmel nem yönetimi
- sıcak çalışma ortamları ve uzun süre giymek için idealdir

Koruma özellikleri:

- tozlu ortamlarda en iyi koruma
- en iyi koruma için kendinden yapışkanlı fermuar kanadı

Konfor özellikleri:

- kapüşon, kollar ve bacaklardaki elastik bantlar ve elastik bel bandıyla optimum oturma
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyırılmasını önler

Uygulama alanları:

- toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- asbestle çalışma
- cam elyaf, seramik elyaf ve sentetik reçine üretimi ve işlenmesi
- ahşap ve metal işleme
- inşaat sektörü
- otomotiv endüstrisi
- taşlama ve cilalama
- çimento üretimi
- madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- yenileştirme ve restorasyon
- eczacılık sektörü
- onarım çalışması

uvex 5/6 air

Ürün no.	98173	89976
Malzeme	polipropilen sonsuz elyaf	
Renk	beyaz	mavi
Ölçüler	S ila 3XL	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet	
Dış ambalaj	koli içinde 50 adet	

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:



ISO 13982-1



EN 13034



TIP 5

EN 1149-5



TIP 6

EN 1073-2

Vücut Koruyucular

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 5/6



98375

Genel özellikler:

- polietilen lamine yapının ve SMS sırt bölümünün birleşimi, korumayı azaltmadan yüksek nem yönetimi seviyesi sağlar
- ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 8 temiz oda ortamları için uygundur

Koruma özellikleri:

- dışı karşıt renkli biyeli dikişler
- en iyi koruma için kendinden yapışkanlı fermuar kanadı

Konfor özellikleri:

- kapüşon, kollar ve bacaklardaki elastik bantlar ve elastik bel bandıyla optimum oturma
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyrılmasını önler

Uygulama alanları:

- toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı koruma
- cam elyaf üretimi ve işlenmesi
- endüstriyel temizlik ve bakım
- otomotiv endüstrisi
- taşlama ve cilalama
- çimento üretimi
- madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- yıkım ve yenileştirme
- asbestle çalışma
- ahşap ve metal işleme
- inşaat sektörü
- temiz oda uygulamaları
- eczacılık sektörü

uvex 5/6 comfort

Ürün no.	98710
Malzeme	ana malzeme: polipropilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf sırt: SMS sonsuz elyaf
Renk	beyaz, açık yeşil
Ölçüler	M ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 40 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:



ISO 13982-1



EN 13034

TIP 5

EN 1149-5



TIP 6

EN 1149-5



TIP 6

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 5/6



98710

Genel özellikler:

- polietilen lamine yapının ve SMS sırt bölümünün birleşimi, korumayı azaltmadan yüksek nem yönetimi seviyesi sağlar
- ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 8 temiz oda ortamları için uygundur

Koruma özellikleri:

- dışı karşıt renkli biyeli dikişler
- en iyi koruma için kendinden yapışkanlı fermuar kanadı

Konfor özellikleri:

- kapüşon, kollar ve bacaklardaki elastik bantlar ve elastik bel bandıyla optimum oturma
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyrılmasını önler

Uygulama alanları:

- toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı koruma
- cam elyaf üretimi ve işlenmesi
- endüstriyel temizlik ve bakım
- otomotiv endüstrisi
- çimento üretimi
- madencilik ve taş ocağı çalışmaları

uvex 5/6 comfort

Ürün no.	98710
Malzeme	ana malzeme: polipropilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf sırt: SMS sonsuz elyaf
Renk	beyaz, açık yeşil
Ölçüler	M ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 40 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:



ISO 13982-1



EN 13034

TIP 5

EN 1149-5



TIP 6

EN 1149-5



TIP 6

Vücut Koruyucular

Uvex 3B chem light



89880

Genel özellikler:

- dayanımı yüksek malzeme, ultrasonik kaynakla ve bantlanmış dikişlerle bir araya geldiğinde bir bariyer oluşturur ve maksimum güvenlik sağlar
- son derece hafif ve dayanıklı malzeme
- içte cilde dost kumaş kavrama yüzeyi

Koruma özellikleri:

- çok çeşitli kimyasallara karşı koruma sağlar
- kendinden yapışkanlı fermuar kanadı sayesinde en iyi koruma

Konfor özellikleri:

- mükemmel uyum için bel, kapüşon, kol ve bacaklarda elastik bantlar
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyrılmasını önler

uvex 3B chem classic

Ürün no.	89880
Malzeme	polipropilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf
Renk	sarı
Ölçüler	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 25 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:



Uvex 3B chem light



89843

Genel özellikler:

- yüksek kullanıcı konforu için cilt dostu, dokumasız malzemeden astar ile hafif ve çok esnek malzeme

Koruma özellikleri:

- temizlik işleri için idealdir
- kendinden yapışkanlı fermuar kanadı sayesinde en iyi koruma

Konfor özellikleri:

- optimum oturma için bel, kapüşon, kol ve bacaklarda elastik bantlar
- yenleri sabitlemek için orta parmak halkaları

Uygulama alanları:

- düşük konsantrasyonlu kimyasallarla çalışma
- endüstriyel temizlik ve bina temizliği
- gemi inşaatı ve otomobil üretimi
- kimya ve eczacılık sektörleri
- boya ve verniklerle çalışma
- elektronik
- asbestle çalışma ve asbest bertarafı
- kirlenmiş sahaların temizliği
- hayvan yetiştiriciliği ve veterinerlik
- atık yönetimi

uvex 3B chem light

Ürün no.	89843
Malzeme	polipropilen sonsuz elyaf polipropilen filmle lamine edilmiş
Renk	beyaz, sarı
Ölçüler	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 40 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:



Pvc Yağmurluklar



PVC PARDESÜ YAĞMURLUK

Kumağ: PVC .kaliteli, kokusuz, çatlama ve kırılma yapmaz.*400 gr/m2 PVC kumaştan üretilmiştir.*

Uzunluk: Omuzdan itibaren 113 cm (L Beden)*Ağırlık : 1000 gr (+/- %4 tolerans)*

Dikim: Lazer ultrasonik kaynak sistemi.kopma açma ve yırtılma sorunu artık yok.*Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.*

Ambalaj: Su geçirmez, çevre dostu ve hafif tekstil ambalaj.Üzerinde marka ve model bilgileri vardır.



PVC TAKIM (ALT-ÜST) YAĞMURLUK

Kumağ: PVC, kaliteli, kokusuz, çatlama ve kırılma yapmaz.*400 gr/m2 PVC kumaştan üretilmiştir.*

Ön Kısım : Fermuarlı ve kapüşonlu*

Uzunluk: Üst ceket 77 cm (Beden) Alt belden itibaren 102 cm (L Beden)*Ağırlık : 1300 gr (+/- %4 tolerans)*

Dikim: Lazer ultrasonik kaynak sistemi.kopma açma ve yırtılma sorunu artık yok.*Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.*

Ambalaj: Su geçirmez . çevre dostu ve hafif tekstil ambalaj.Üzerinde marka ve model bilgileri vardır.



PVC ÖNLÜK

Kumağ: PVC .kaliteli . kokusuz .çatlama ve kırılma yapmaz.
400 gr/m2 PVC kumaştan üretilmiştir.

Uzunluk: 70 * 120 cm

Ağırlık: 330 gr (+/- % 4 tolerans)

Dikim : Kenar biyeleri su ve kan tutmayan kumaş özellikli. Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.

RENKLER: SARI – HAKİ– LACİVERT

Polar - Pu Yağmurluklar



PU – POLAR FERMUARLI TEK CEKET YAĞMURLUK

Kumaş: pu – polyester özel polar kumaş kaplamalı

- Su iticilik ve ekstra soğuk koruma özelliği.
- Ön Kısım : Fermuarlı ve kapüşonlu
- Uzunluk : Omuzdan itibaren üst 77cm (L Beden)
- Ağırlık : 700 gr (+/- %4 tolerans)
- Dikim :Lazer ultrasonik kaynak sistemi.kopma açma ve yırtılma sorunu artık yok.
- Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.
- Ambalaj : Su geçirmez . çevre dostu ve hafif tekstil ambalaj.Üzerinde marka ve model bilgileri vardır.
- İsteğe göre reflektörlü model üretimi.
- Kollar Lastikli.
- Beden :S -M -L XL -XXL – XXXL
- Renkler : HAKİ



PU – POLAR FERMUARLI PARDESÜ YAĞMURLUK

- Kumaş: pu – polyester özel polar kumaş kaplamalı
- Su iticilik ve ekstra soğuk koruma özelliği.
- Ön Kısım : Fermuarlı ve kapüşonlu
- Uzunluk : Omuzdan itibaren 115 m (L Beden)
- Ağırlık : 1070 gr (+/- %4 tolerans)
- Dikim :Lazer ultrasonik kaynak sistemi.kopma açma ve yırtılma sorunu artık yok.
- Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.
- Ambalaj : Su geçirmez . çevre dostu ve hafif tekstil ambalaj.Üzerinde marka ve model bilgileri vardır.
- isteğe göre reflektörlü model üretimi.
- Kollar Lastikli.
- Beden :S -M -L XL -XXL – XXXL
- REKLER : HAKİ



PU – POLAR FERMUARLI ALT- ÜST TAKIM YAĞMURLUK

- Kumaş: pu – polyester özel polar kumaş kaplamalı
- Su iticilik ve ekstra soğuk koruma özelliği.
- Ön Kısım : Fermuarlı ve kapüşonlu
- Uzunluk : Omuzdan itibaren üst 77cm Alt 103 cm (L Beden)
- Ağırlık : 1420 gr (+/- %4 tolerans)
- Dikim :Lazer ultrasonik kaynak sistemi.kopma açma ve yırtılma sorunu artık yok.
- Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.
- Ambalaj : Su geçirmez . çevre dostu ve hafif tekstil ambalaj.Üzerinde marka ve model bilgileri vardır.
- isteğe göre reflektörlü model üretimi.
- Kollar Lastikli.
- Beden :S -M -L XL -XXL – XXXL
- Renkler : HAKİ

Pu - Polyester Takım Yağmurluk



PU – POLYESTER TEK CEKET YAĞMURLUK

Kumaş: PU – POLYESTER 210 gr / m2 kumaş
PU kaplamalı 150D çözgü.300 D atkı PU_POLYESTER kumaş
Nefes alabilir kumaş olup m2 de 24 saate 0,350 gr su atma özelliği.
Kumaşta 70 gr/m2 poliüretan , 140 gr/m2 polyester dokuma bulunmakta.
Ön Kısım : Su geçirmez fermuarlı,çıtgıtlı veya cırt bantlı ön kapama
Yakada gizlenmiş kapüşon
Yüksek görünümlü reflektörler.(5cm)
Dikim olmayan transfer baskılı reflektör ve transfer reflektör baskılı yazılar.
Uzunluk : Omuzdan itibaren üst 75 cm (L Beden)
Ağırlık : 615 gr (+/- %4 tolerans)
Dikim :Su geçirmeyen kaynak bantlı dikim ve üretim.
Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.
Ambalaj : Su geçirmez . çevre dostu ve hafif tekstil ambalaj.Üzerinde marka ve model bilgileri vardır.
Beden :S -M -L XL -XXL – XXXL
Renk : Neon Sarı



PU – POLYESTER PARDESÜ YAĞMURLUK

Kumaş: PU – POLYESTER 210 gr / m2 kumaş
PU kaplamalı 150D çözgü.300 D atkı PU_POLYESTER kumaş
Nefes alabilir kumaş olup m2 de 24 saate 0,350 gr su atma özelliği.
Kumaşta 70 gr/m2 poliüretan , 140 gr/m2 polyester dokuma bulunmakta.
Ön Kısım : Su geçirmez fermuarlı,çıtgıtlı veya cırt bantlı ön kapama
Yakada gizlenmiş kapüşon
Yüksek görünümlü reflektörler.(5cm)
Dikim olmayan transfer baskılı reflektör ve transfer reflektör baskılı yazılar.
Uzunluk : Omuzdan itibaren üst 115 cm (L Beden)
Ağırlık : 750 gr (+/- %4 tolerans)
Dikim :Su geçirmeyen kaynak bantlı dikim ve üretim.
Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.
Ambalaj : Su geçirmez . çevre dostu ve hafif tekstil ambalaj.Üzerinde marka ve model bilgileri vardır.
Beden :S -M -L XL -XXL – XXXL
Renk : Neon Sarı



PU – POLYESTER ALT- ÜST TAKIM YAĞMURLUK

Kumaş: PU – POLYESTER 210 gr / m2 kumaş
PU kaplamalı 150D çözgü.300 D atkı PU_POLYESTER kumaş
Nefes alabilir kumaş olup m2 de 24 saate 0,350 gr su atma özelliği.
Kumaşta 70 gr/m2 poliüretan , 140 gr/m2 polyester dokuma bulunmakta.
Ön Kısım : Su geçirmez fermuarlı,çıtgıtlı veya cırt bantlı ön kapama
Yakada gizlenmiş kapüşon
Yüksek görünümlü reflektörler.(5cm)
Dikim olmayan transfer baskılı reflektör ve transfer reflektör baskılı yazılar.
Uzunluk : Omuzdan itibaren üst 75 cm alt 107 cm (L Beden)
Ağırlık : 1000 gr (+/- %4 tolerans)
Dikim :Su geçirmeyen kaynak bantlı dikim ve üretim.
Su . yağ ve hafif kimyasallara dayanıklıdır.
Ambalaj : Su geçirmez . çevre dostu ve hafif tekstil ambalaj.Üzerinde marka ve model bilgileri vardır.
Beden :S -M -L XL -XXL – XXXL
Renk : Neon Sarı

Ayak Koruyucular

Uvex 1 G2



6846



6949

Uvex 1 G2 · S1 SRC Ayakkabı - S2 SRC Ayakkabı

- Yeni ve yenilikçi uvex i-PUREnj taban teknolojisi, ayak ön bölgesinde ve topukta en yüksek düzeyde darbe sönümlenme özellikleri ile tüm orta tabanda mükemmel tepki kabiliyeti ve sünger topuk sepeti sayesinde optimum denge sunar.
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- Daha çok parmak boşluğu ve optimum uyum için daha geniş yeni ve %100 metal içermez uvex xenova® emniyetli burun koruması
- Kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- İçerisinde en yeni biyomekanik araştırmayı görebileceğiniz ergonomik tasarımı dış taban, mükemmel kayma direnci iki katmanlı uvex i-PUREnj poliüretandan yapılmıştır.
- Dış taban yapısı özellikle endüstriyel zemin yüzeyleri için uygundur

- Yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- Baskı noktalarını ortadan kaldıran yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden yapılmış neredeyse dikişsiz saya, S1 ayakkabıda delikli, S2 ayakkabıda su itici
- Nem iletme sistemli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban, topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenme ve ayak kemeri için mükemmel destek

Uvex 1 G2	S1 SRC Ayakkabı	S2 SRC Ayakkabı
Ürün Kodu	6846	6849
Geniçlik	10 - 11 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Saya	mikro velur	mikro velur
Astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex 1 G2



Uvex 1 G2 · S1 SRC sandalet / S1 SRC / S2 SRC Ayakkabı

- Ultra hafif çok amaçlı S1 koruyucu sandalet, delikli koruyucu ayakkabı, S2 koruyucu ayakkabı
- Sentetik malzemelerden yapılmıştır, bu nedenle krom alerjisi olan kişiler için uygundur.
- Tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir.
- Kişiye özel hızlı ayar için 2 adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı).

Koruma özellikleri:

- En yüksek seviyeye sahip yeni, yenilikçi uvex i-PURE nrj sole teknolojisi ayak tarağı ve topukta şok emici özelliklere sahip, mükemmel tüm orta tabanda zıplama ve köpük sayesinde optimum stabilite sağlar

- Ergonomik olarak tasarlanmış TPU dış taban, en yeni biyomekanik özellikleri içerir

Özellikle endüstriyel zemin yüzeylerine uygundur

- ESD spesifikasyonunu aşağıdaki hacim direnci ile karşılar
35 megaohm

Konfor özellikleri:

- Yeni geliştirilen kalıp sayesinde olağanüstü kullanıcı konforu ve iklim açısından optimize edilmiş, nefes alabilen malzemeler
- yüksek teknoloji ürünü mikro velur malzemeden yapılmış neredeyse dikişsiz yapı basınç noktalarını ortadan kaldırır
- nem taşıma özelliğine sahip çıkarılabilir antistatik rahat iç taban sistem, topuk ve ön ayak çevresinde ilave şok emilimi ve kemer için mükemmel destek

Uvex 1 G2	S1 SRC Sandalet	S1 SRC Ayakkabı	S2 SRC Ayakkabı
Ürün Kodu	6842	6843	6844
Geniçlik	10 - 11 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14
Standart	EN ISO 20345 S1 SRC	EN ISO 20345 S1 P SRC	EN ISO 20345 S2 SRC
Saya	mikrovelur	mikrovelur	mikrovelur
Astar	mesh astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex 1



Uvex 1 S1 SRC Sandalet · S1 SRC Ayakkabı

- Ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet ve delikli koruyucu ayakkabı
- Sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- Tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- Mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- Yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- Baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- Nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- Boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uvex 1	S1 SRC Sandalet	S1 SRC Ayakkabı
Ürün Kodu	8542	8543
Geniçlik	7 - 8 - 9 - 0	7 - 8 - 9 - 0
Standart	EN ISO 20345 S1 SRC	EN ISO 20345 S1 SRC
Saya	mikrovelur	mikrovelur
Astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex 1



Uvex 1 Ayakkabı S2 SRC · Bağcıklı bot S2 SRC

- Ultra hafif, çok amaçlı ve delikli S1 koruyucu ayakkabı ve S2 koruyucu ayakkabı
- Sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- Tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadrar, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarılma ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- Mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- Yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (S1 modeli)
- Baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uvex 1	S2 SRC Ayakkabı	S2 SRC Bağcıklı bot
Ürün Kodu	85447	85457
Geniçlik	10 - 11 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14
Standart	EN ISO 20345 S2 SRC	EN ISO 20345 S2 SRC
Saya	mikrovelur	mikrovelur
Astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex 1



Uvex 1 S1 SRC · S2 SRC - Ayakkabı

- Ultra hafif, çok amaçlı ve delikli S1 koruyucu ayakkabı ve S2 koruyucu ayakkabı
- Sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- Tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadrar, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarılma ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok

- Mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- Yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (S1 modeli)
- Baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uvex 1	S1 SRC Ayakkabı	S2 SRC Ayakkabı
Ürün Kodu	6565	6566
Geniçlik	7 - 8 - 9	7 - 8 - 9 - 0
Standart	EN ISO 20345 S1 SRC	EN ISO 20345 S2 SRC
Saya	mikrovelur	mikrovelur
Astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex 1 Ladies



Uvex 1 Ladies - S1 SRC sandalet - S1 SRC ayakabı - S2 SRC ayakabı

- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet, S1 koruyucu ayakabı ve S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet)
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar

- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde veya boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu

Uvex 1 x-tended support	S1 SRC Sandalet	S1 SRC Ayakabı	S2 SRC Ayakabı
Ürün Kodu	85608	85618	85628
Geniçlik	10 - 11	10 - 11	10 - 11
Standart	EN ISO 20345 S1 SRC	EN ISO 20345 S1 SRC	EN ISO 20345 S2 SRC
Saya	mikrovelur	mikrovelur	mikrovelur
Astar	mesh astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 43	35 - 43	35 - 43
Paketleme Şekli	Çift	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex 1 sport



Uvex 1 sport · S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC Ayakkabı

- Modern, ultra hafif ve esnek S1 ve S3 koruyucu ayakkabılar
- Sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- Tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- Mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımlı dış taban
- En son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye direnci, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (yalnızca S1 P ve S3 ayakkabılar)
- Yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- Baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- Nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- Boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uvex 1 sport	S3 SRC Ayakkabı	S1 P SRC Ayakkabı	S1 P SRC Ayakkabı	S2 SRC Ayakkabı
Ürün Kodu	6596	6594	6594	6594
Geniçlik	1 - 2 - 3 - 4	10 - 11 - 12 - 14	1 - 2 - 3 - 4	10 - 11 - 12 - 14
Standart	EN ISO 20345 S3 SRC	EN ISO 20345 S1 P SRC	EN ISO 20345 S1 P SRC	EN ISO 20345 S1 SRC
Saya	mikrovelur	mikrovelur	kumaş	kumaş
Astar	mesh astar	mesh astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex Motion style - Uvex 1 sport NC



Uvex Motion style O1 FO SRC ayakkabı - Uvex 1 sport NC O1 FO SRC ayakkabı

- modern, ultra hafif ve esnek burun korumasız O1 iş ayakkabıları
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Koruma özellikleri:
 - 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
 - mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımı dış taban
 - yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
 - baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
 - nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
 - boğazda ve dilde yumuşak dolgu
 - 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uvex Motion Style	Uvex Sport	O1 FO SRC ayakkabı	O1 FO SRC ayakkabı	O1 FO SRC ayakkabı
Ürün Kodu	69978	65938	65958	
Geniçlik	11	10 - 11 - 12	10 - 11 - 12	
Standart	EN ISO 20347 O1 FO SRC	EN ISO 20347 O1 FO SRC	EN ISO 20347 O1 FO SRC	
Saya	mikrovelur	kumaş	kumaş	
Astar	mesh astar	mesh astar	mesh astar	
Beden	36 - 50	35 - 52	35 - 52	
Paketleme Şekli	Çift	Çift	Çift	

Ayak Koruyucular

Uvex 1 x-tended support



Uvex 1 x-tended support · Delikli S1 SRC ayakkabı - Delikli S1 P SRC ayakkabı

- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanıya ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uvex 1 x-tended support	S1 SRC Ayakkabı	S1 P SRC Ayakkabı	S1 P SRC Ayakkabı
Ürün Kodu	85128	85142	85192
Geniçlik	10 - 11 - 12	10 - 11 - 12	10 - 11 - 12
Standart	EN ISO 20345 S1 SRC	EN ISO 20345 S1 P SRC	EN ISO 20345 S1 P SRC
Saya	mikrovelur	mikrovelur	mikrovelur
Astar	mesh astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex 2



Uvex 2 S2 / S3 SRC ayakkabı - S2 / S3 bot

- hafif ve esnek S1 P koruyucu sandalet/delikli koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kış ye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir velcro cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması:
- kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımı dış taban

- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma

- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan iç taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı, delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uvex 2	S1 P SRC sandalet	S1 P SRC ayakkabı
Ürün Kodu	65002	65012
Geniçlik	10 - 11 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14
Standart	EN ISO 20345 S1 P SRC	EN ISO 20345 S1 P SRC
Saya	mikro velur	mikro velur
Astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Uvex 2



65022



65032

Uvex 2 S2 / S3 SRC ayakkabı - S2 / S3 bot

- hafif ve esnek S2 ve S3 koruyucu ayakkabı/bot
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştiririci ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata sayayı korur ürün ömrünü uzatmaya yardımcı olur kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (S3 modellerde)

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırılabilir malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak siğir derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu

Uvex 2	S2 SRC ayakkabı	S3 SRC ayakkabı	S2 SRC bot	S3 SRC bot
Ürün Kodu	65028	65022	65038	65032
Geniçlik	10 - 11 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14
Standart	EN ISO 20345 S2 SRC	EN ISO 20345 S3 SRC	EN ISO 20345 S2 SRC	EN ISO 20345 S3 SRC
Saya	su itici, yumuşak deri	su itici, yumuşak deri	su itici, yumuşak deri	su itici, yumuşak deri
Astar	mesh astar	mesh astar	mesh astar	mesh astar
Beden	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Paketleme Şekli	Çift	Çift	Çift	Çift

Ayak Koruyucular

Neon



Bu model SB
kategorisinde
Elektrikli özellikte
üretilmektedir.
This model can
be produced as an
Electrician in SB
category.



ÖZELLİKLER

Kategori:	SB, S1 ve S1P olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya dayanıklı onMicro süet ve 3D Air
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Vento



ÖZELLİKLER

Kategori:	S1, S1P ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Açınmaya dayanıklı onMicro® süet
Astar:	3D Mesh air file ve Artico®
Ara Taban:	ProtectorZ® Kevlar (1100N) / Sadece S1P ve S3 standartlarda geçerlidir.
Taban:	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	460gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Sodyum



Bu model SB
kategorisinde
Elektrikli özellikte
üretilmektedir.
This model can
be produced as an
Electrician in SB
category.



ÖZELLİKLER

Kategori:	SB, S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Argon



ÖZELLİKLER

Kategori:	SB, S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri ve onMicro süet
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Mangan



**METAL
FREE**


ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 ve S1P olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya dayanıklı onMicro süet ve 3D Air
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER

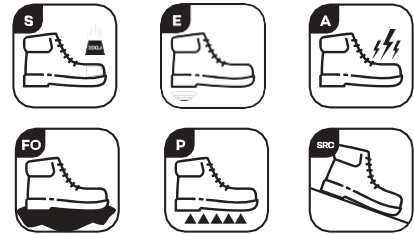

Ayak Koruyucular

Galyum



METAL
FREE


ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER

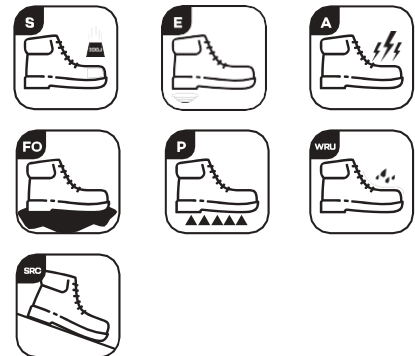

Ayak Koruyucular

Bizmut




ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	460gr - 480gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.


** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER

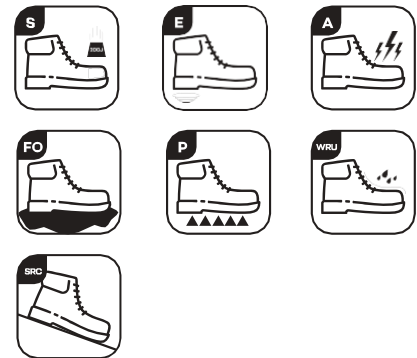

Ayak Koruyucular

Kripton Low



ÖZELLİKLER

Kategori:	S1, S1P, S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya dayanıklı ve nefes alabilen reflektif saya
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.


*** S2 ve S3 kategorilerinde suya dayanıklı membran kullanılmaktadır.

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Kripton High



ÖZELLİKLER

Kategori:	S1, S1P, S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya dayanıklı, nefes alabilen Cordura ve reflektif tekstil***
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	460gr - 480gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

*** S2 ve S3 kategorilerinde suya dayanıklı membran kullanılmaktadır.

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Maya Low Brown



METAL
FREE


ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri ve onMicro asphalt
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	475gr - 525gr

* Kokulu astar talim doğrultusunda uygulanmaktadır

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır

SEMBOLLER

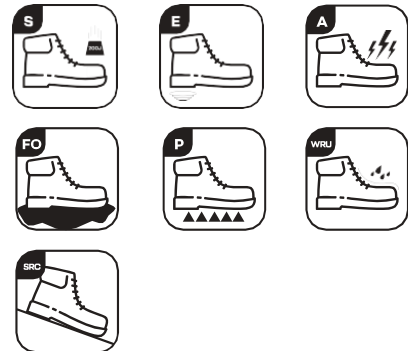

Ayak Koruyucular

Maya Low Black



**METAL
FREE**

ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri ve onMicro asphalt
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	475gr - 525gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Maya Low Sand



METAL
FREE

ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri ve onMicro asphalt
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	475gr - 525gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Maya High Brown



**METAL
FREE**

ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri ve onMicro asphalt
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okalıptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	475gr - 525gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Maya High Black



METAL
FREE

ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri ve onMicro asphalt
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	475gr - 525gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Maya High Sand



**METAL
FREE**


ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri ve onMicro asphalt
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	475gr - 525gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır

SEMBOLLER

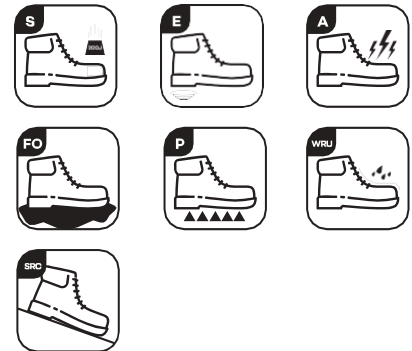

Ayak Koruyucular

Platin Grey



METAL
FREE


ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 ve S1P olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya dayanıklı onMicro süet ve 3D Air
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER

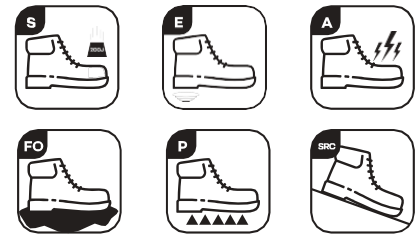

Ayak Koruyucular

Platin



**METAL
FREE**


ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 ve S1P olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya dayanıklı onMicro süet ve 3D Air
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER

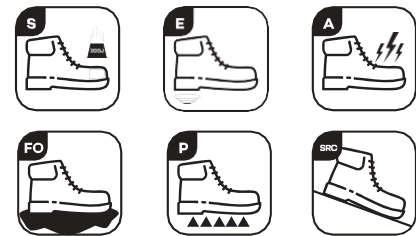

Ayak Koruyucular

Radon



Bu model SB kategorisinde Elektrikli özellikte üretilmektedir.
This model can be produced as an Electrician in SB category.



ÖZELLİKLER

Kategori:	SB, S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı vidala deri ve onMicro süet
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC *
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	460gr - 480gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Krom




ÖZELLİKLER

Kategori:	SB olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya dayanıklı onMicro microfiber
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, Neon SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	440gr - 460gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER

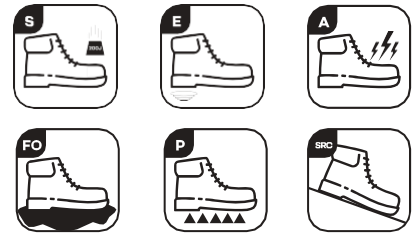

Ayak Koruyucular

Sodyum



METAL
FREE

ÖZELLİKLER

Kategori:	SB, S2 ve S3 olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya ve suya dayanıklı onMicro microfiber
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	450gr - 470gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular

Krom



**METAL
FREE**


ÖZELLİKLER

Kategori:	SB olarak üretilmektedir
Saya:	Aşınmaya dayanıklı onMicro microfiber
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı ve okaliptus kokulu 3D Air*
Ara Taban:	ProtectorZ Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir ActionFlex iç taban
Beden:	35-48
Ağırlık:	440gr - 460gr

* Kokulu astar talep doğrultusunda uygulanmaktadır.

** Ara taban yalnızca S1P ve S3 kategorilerinde bulunmaktadır.

SEMBOLLER

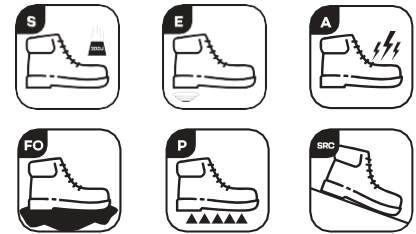

Ayak Koruyucular

Odin




Bu model SB kategorisinde Elektrikli özellikte üretilmektedir.
This model can be produced as an Electrician in SB category.

METAL FREE

ÖZELLİKLER

Kategori:	SB, S2 ve S3 olarak üretilmektedir.
Saya:	Su itici özellikli ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

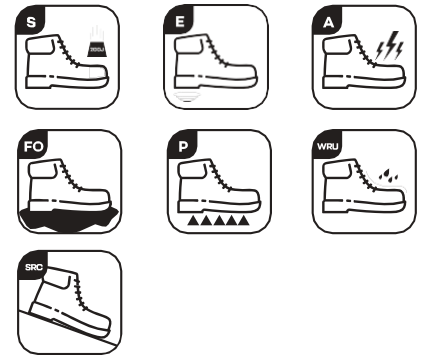

Ayak Koruyucular

Odin Kapaklı




**METAL
FREE**

ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir.
Saya:	Su itici özellikli ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

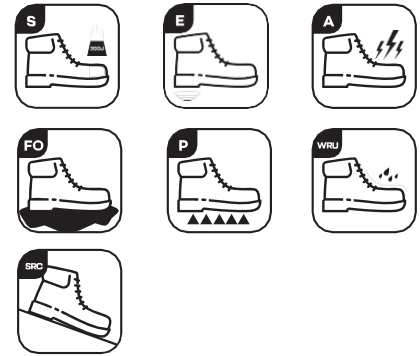

Ayak Koruyucular

Hero




**METAL
FREE**

ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir.
Saya:	Su itici özellikli ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

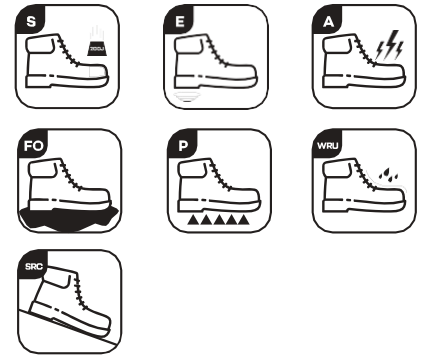

Ayak Koruyucular

Sport Gri Süet




**METAL
FREE**

ÖZELLİKLER

- Kategori:** S1 ve S1P olarak üretilmektedir.
- Saya:** Aşınmaya dayanıklı ve nefes alabilen
- Astar:** %100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
- Ara Taban:** Kevlar (1100N)**
- Taban:** PU / PU Çift densite, SRC
- Burun Koruma:** Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
- Mostra:** Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
- Beden:** 35-48

SEMBOLLER

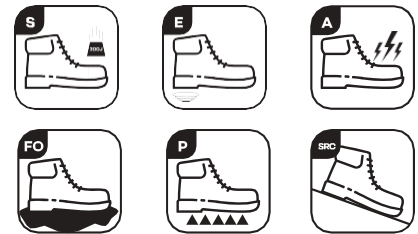

Ayak Koruyucular

Sport Baskılı




**METAL
FREE**

ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 ve S1P olarak üretilmektedir.
Saya:	Aşınmaya dayanıklı ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

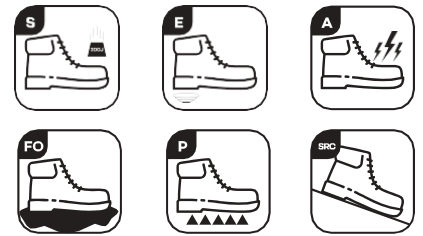

Ayak Koruyucular


Panama



ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 ve S1P olarak üretilmektedir.
Saya:	Aşınmaya dayanıklı ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

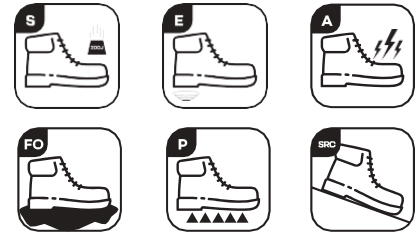

Ayak Koruyucular

Thor



Bu model SB
kategorisinde
üretilebilmektedir.
This model can
be produced as an
Electrician in SB
category.

**METAL
FREE**

ÖZELLİKLER

Kategori:	SB, S2 ve S3 olarak üretilmektedir.
Saya:	Su itici özellikli ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER



Ayak Koruyucular


Thor Kapaklı



ÖZELLİKLER

Kategori:	SB, S2 ve S3 olarak üretilmektedir.
Saya:	Su itici özellikli ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

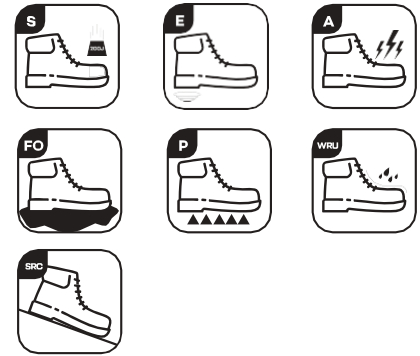

Ayak Koruyucular

Rapid




**METAL
FREE**

ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 ve S1P olarak üretilmektedir.
Saya:	Aşınmaya dayanıklı ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Kevlar (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Kompozit burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

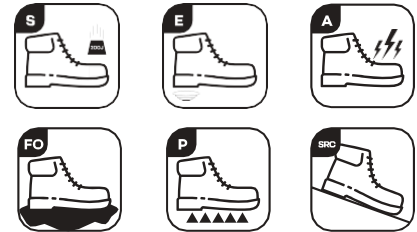

Ayak Koruyucular


Ragnar



ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir.
Saya:	Su itici özellikli ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Çelik (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Çelik burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

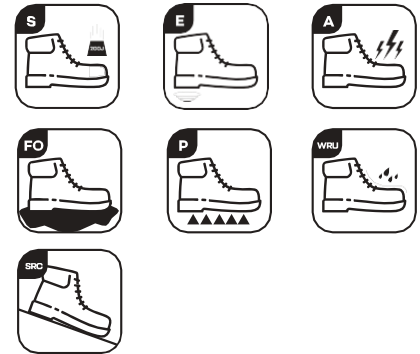

Ayak Koruyucular


Mira Gri Süet



ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 ve S1P olarak üretilmektedir.
Saya:	Aşınmaya dayanıklı ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Çelik (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Çelik burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

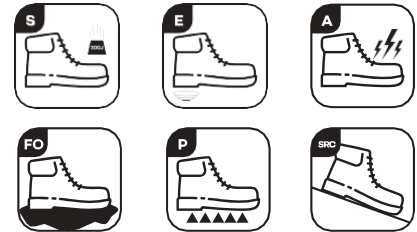

Ayak Koruyucular


Mira Baskılı



ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 ve S1P olarak üretilmektedir.
Saya:	Aşınmaya dayanıklı ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Çelik (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Çelik burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

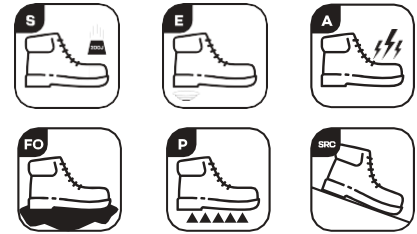

Ayak Koruyucular


Hector



ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir.
Saya:	Su itici özellikli ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Çelik (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Çelik burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

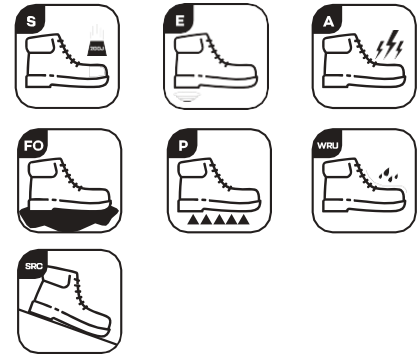

Ayak Koruyucular


Olsa



ÖZELLİKLER

Kategori:	S2 ve S3 olarak üretilmektedir.
Saya:	Su itici özellikli ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	Çelik (1100N)**
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Çelik burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

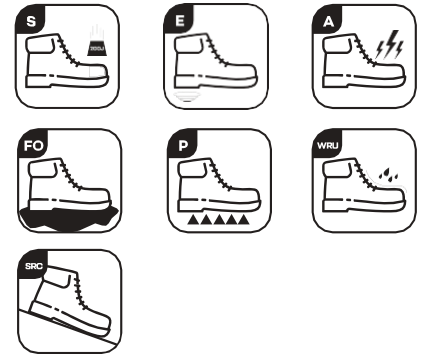

Ayak Koruyucular


Ersa



ÖZELLİKLER

Kategori:	S1 olarak üretilmektedir.
Saya:	Aşınmaya dayanıklı ve nefes alabilen
Astar:	%100 Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı 3D Air mesh
Ara Taban:	-
Taban:	PU / PU Çift densite, SRC
Burun Koruma:	Çelik burun koruma, 200 Joule darbe dayanımı
Mostra:	Antibakteriyel ve aya destekli çıkarılabilir iç taban
Beden:	35-48

SEMBOLLER

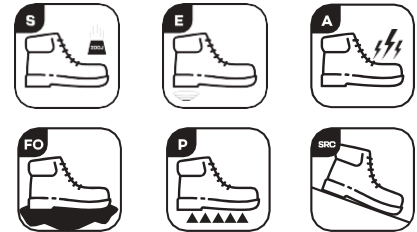

Ayak Koruma

Galaxy Vega



	AŞINMAZ TABAN		SICAK SOĞUK İZOLASYONU CI		YAĞA DAYANIKLI TABAN FO		KAYMAZ TABAN		ANTİSTATİK		ŞOK EMİCİ TOPUK
	ELEKTROSTATİK DEŞARJ		HAFİF		SU GEÇİRMEZ		KORUYUCU ÇELİK ARA TABAN		KORUYUCU ÇELİK BURUN		

ÖZELLİKLER		FAYDALARI		
DIŞ YÜZEY	Poliüretan	Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı		
	Esnek kanallı yüzey deseni	Estetik ve konforlu bir giyim sağlama		
	Topuk desteği	Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin artırılması		
	Koruyucu yastıklar	Yanlardan gelebilecek darbelerle karşı maksimum koruma sağlar		
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk	Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelerle karşı direnç sağlar		
	Çelik burun	Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım		
	Çelik ara taban	Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller		
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban	Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller.		
	SRC Taban	SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler		
	İç tabanlılık	Konfor, ter emicilik, , antistatic ve kokuyu engeller		
	Tasarım	Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar		
KULLANIM ALANLARI	Tarım ve Hayvancılık			
ISI ve ELEKTRİK	-40 ° C / 22.000 V'a dirençli			
DİĞER SEÇENEKLER	 20345.S5	 20345.S4	 20347.O5	 20347.O4
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	2.02 kg	1.89 kg	1.86 kg	1.70 kg

Ayak Koruma

Polly Power



	AŞINMAZ TABAN		SICAK SOĞUK İZOLASYONU CI		YAĞA DAYANIKLI TABAN FO		KAYMAZ TABAN		ANTİSTATİK		ŞOK EMİCİ TOPUK
	ELEKTROSTATİK DEŞARJ		HAFİF		SU GEÇİRMEZ		KORUYUCU ÇELİK ARA TABAN		KORUYUCU ÇELİK BURUN		

ÖZELLİKLER		FAYDALARI		
DIŞ YÜZEY	Poliüretan	Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı		
	Esnek kanallı yüzey deseni	Estetik ve konforlu bir giyim sağlama		
	Topuk desteği	Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin artırılması		
	Koruyucu yastıklar	Yanlardan gelebilecek darbelerle karşı maksimum koruma sağlar		
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk	Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelerle karşı direnç sağlar		
	Çelik burun	Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım		
	Çelik ara taban	Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller		
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban	Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller.		
	SRC Taban	SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler		
	İç tabanlık	Konfor, ter emicilik, , antistatic ve kokuyu engeller		
	Tasarım	Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar		
KULLANIM ALANLARI	Tarım ve Hayvancılık			
ISI ve ELEKTRİK	-40 ° C / 22.000 V'a dirençli			
DİĞER SEÇENEKLER ER SEÇENEKLER	  20345.S5 20345.S5	 20345.S4	 20347.O5	 20347.O4
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	2.02 kg	1.89 kg	1.86 kg	1.70 kg

Ayak Koruma

POLLY X-POWER



	AŞINMAZ TABAN		SICAK SOĞUK İZOLASYONU CI		YAĞA DAYANIKLI TABAN FO		ANTİSTATİK		ŞOK EMİCİ TOPUK
	ELEKTROSTATİK DEŞARJ		NEFES ALIR		HAFIF		SU GEÇİRMEZ		KORUYUCU ÇELİK ARA TABAN
									KORUYUCU ÇELİK BURUN

ÖZELLİKLER		FAYDALARI		
DIŞ YÜZEY	Poliüretan	Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı		
	Esnek kanallı yüzey deseni	Estetik ve konforlu bir giyim sağlama		
	Topuk desteği	Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin artırılması		
	Koruyucu yastıklar	Yanlardan gelebilecek darbelerle karşı maksimum koruma sağlar		
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk	Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelerle karşı direnç sağlar		
	Çelik burun	Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım		
	Çelik ara taban	Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller		
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban	Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller.		
	SRC Taban	SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler		
	İç tabanlık	Konfor, ter emicilik, , antistatic ve kokuyu engeller		
	Tasarım	Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar		
KULLANIM ALANLARI	Gıda İşletmeleri			
ISI ve ELEKTRİK	-40 ° C / 22.000 V'a dirençli			
DIĞER SEÇENEKLER	  20345.S5	 20345.S4	 20347.O5	 20347.O4
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	1.84 kg	1.71 kg	1.54 kg	1.68 kg

Ayak Koruma

X-Thermo



KORIYUCU KOMPOZİT BURUN	AŞINMAZ TABAN	SICAK SOĞUK İZOLASYONU CI	YAĞA DAVANIKLI TABAN FO	KAYMAZ TABAN	ANTİSTATİK
KORIYUCU KEVLAR ARA TABAN	ŞOK EMİCİ TOPIK	ELEKTROSTATİK DEŞARJ	HAFİF	SU GEÇİRMEZ	

	ÖZELLİKLER		FAYDALARI	
DIŞ YÜZEY	Poliüretan	Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı		
	Esnek kanallı yüzey deseni	Estetik ve konforlu bir giyim sağlama		
	Topuk desteği	Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin artırılması		
	Koruyucu yastıklar	Yanlardan gelebilecek darbelerle karşı maksimum koruma sağlar		
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk	Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelerle karşı direnç sağlar		
	Kompozit burun	Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım		
	Kevlar ara taban	Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller		
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban	Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller.		
	SRC Taban	SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler		
	İç tabanlılık	Konfor, ter emicilik, , antistatik ve kokuyu engeller		
	Tasarım	Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar		
KULLANIM ALANLARI	Endüstri			
ISI ve ELEKTRİK	-50 ° C / 22.000 V'a dirençli			
DİĞER SEÇENEKLER	  20345.S5	 20345.S4	 20347.O5	 20347.O4
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	2.58 kg	2.46 kg	2.43 kg	2.31 kg

Ayak Koruma

Volt



 KORUYUCU KOMPOZİT BURUN	 AŞINMAZ TABAN	 SICAK SOĞUK İZOLASYONU CI	 YAĞA DAYANIKLI TABAN FO	 KAYMAZ TABAN	 ANTİSTATİK
 KORUYUCU KEVLAR ARA TABAN	 ŞOK EMİCİ TOPUK	 ELEKTROSTATİK DEŞARJ	 HAFİF	 SU GEÇİRMEZ	

ÖZELLİKLER		FAYDALARI		
DIŞ YÜZEY	Poliüretan	Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı		
	Esnek kanallı yüzey deseni	Estetik ve konforlu bir giyim sağlama		
	Topuk desteği	Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin artırılması		
	Koruyucu yastıklar	Yanlardan gelebilecek darbelerle karşı maksimum koruma sağlar		
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk	Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelerle karşı direnç sağlar		
	Kompozit burun	Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım		
	Kevlar ara taban	Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller		
TABAN	Kauçuk Taban	Kauçuk dış taban sayesinde yüksek elektriksel dayanım.		
	SRC Taban	SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler		
	İç tabanlılık	Konfor, ter emicilik, antibakteriyel, antistatik ve kokuyu engeller		
	Tasarım	Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar		
KULLANIM ALANLARI	Enerji ve Doğal Gaz			
ISI ve ELEKTRİK	-40 ° C / 40.000 V'a dirençli			
DİĞER SEÇENEKLER	 20345.S5	 20345.S4	 20347.O5	 20347.O4
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	2.10 kg	1.98 kg	1.84 kg	1.70 kg

Ayak Koruma

X - Power Rigger



	KORUYUCU KOMPOZİT BURUN		AŞINMAZ TABAN		SICAK SOĞUK İZOLASYONU CI		YAĞA DAYANIKLI TABAN FO		KAYMAZ TABAN		ANTİSTATİK
	KORUYUCU KEVLAR ARA TABAN		ŞOK EMİCİ TOPUK		ELEKTROSTATİK DEŞARJ		HAFİF		SU GEÇİRMİZ		

ÖZELLİKLER		FAYDALARI		
DIŞ YÜZEY	Poliüretan	Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı		
	Esnek kanallı yüzey deseni	Estetik ve konforlu bir giyim sağlama		
	Topuk desteği	Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin artırılması		
	Koruyucu yastıklar	Yanlardan gelebilecek darbelerle karşı maksimum koruma sağlar		
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk	Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelerle karşı direnç sağlar		
	Kompozit burun	Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım		
	Kevlar ara taban	Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller		
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban	Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller.		
	SRC Taban	SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler		
	İç tabanlık	Konfor, ter emicilik, , antistatic ve kokuyu engeller		
	Tasarım	Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar		
KULLANIM ALANLARI	Soğuk Ortam			
ISI ve ELEKTRİK	-50 ° C / 22.000 V'a dirençli			
DiĞER SEÇENEKLER	  20345.S5	 20345.S4	 20347.O5	 20347.O4
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	2.30 kg	2,18 kg	2,16 kg	2,04 kg

Ayak Koruma

Kasik Çizmesi



	AŞINMAZ TABAN		SICAK SOĞUK İZOLASYONU OI		YAĞA DAYANIKLI TABAN FO		KAYMAZ TABAN		ANTİSTATİK		ŞOK EMİCİ TOPLUK
	ELEKTROSTATİK DEŞARJ		NEFES ALIR		HAFİF		SU GEÇİRMEZ		KORUYUCU ÇELİK ARA TABAN		KORUYUCU ÇELİK BURUN

- Aşınma ve yırtılmalara karşı yüksek direnç
- Soğuk ortamlara karşı ekstra koruma
- Kaynak bant ile güçlendirilmiş dikişler
- Çift kat takviye ile güçlendirilmiş ayarlanabilir klipsli kemerler
- Çift katlı diz koruma takviye
- Boy: 100cm
- Ağırlık: 1,82 Kg
- Çift katmanlı waterproof kumaş sayesinde su ve sıvılara karşı ekstra direnç

ÇİZME	ÖZELLİKLER	FAYDALARI		
DIŞ YÜZEY	Poliüretan	Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı		
	Esnek kanallı yüzey deseni	Estetik ve konforlu bir giyim sağlama		
	Topuk desteği	Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin artırılması		
	Koruyucu yastıklar	Yanlardan gelebilecek darbelerle karşı maksimum koruma sağlar		
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk	Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelerle karşı direnç sağlar		
	Çelik burun	Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım		
	Çelik ara taban	Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller		
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban	Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller.		
	SRC Taban	SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler		
	İç tabanlık	Konfor, ter emicilik, antibakteriyel, antistatic ve kokuyu engeller		
	Tasarım	Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar		
KULLANIM ALANLARI	Su Kanalları, Kanalizasyon ve Arıtma Tesisleri			
ISI ve ELEKTRİK	-30 ° C / 22.000 V'a dirençli			
DİĞER SEÇENEKLER	 20345.S5	 20345.S4	 20347.O5	 20347.O4

Ayak Koruma

Göğüs Çizmesi



	AŞINMAZ TABAN		SICAK SOĞUK İZOLASYONU CI		YAGI DAYANIKLI TABAN FO		KAYMAZ TABAN		ANTİSTATİK		ŞOK EMİCİ TOPIK
	ELEKTROSTATİK DEŞARJ		NEFES ALIR		HAFIF		SU GEÇİRMEZ		KORUYUCU ÇELİK ARA TABAN		KORUYUCU ÇELİK BURUN

- Aşınma ve Yırtılmalara karşı yüksek direnç
- Soğuk ortamlara karşı ekstra koruma
- Kaynak bant ile güçlendirilmiş dikişler
- Çift kat takviye ile güçlendirilmiş ayarlanabilir klipsli kemerler
- Çift katlı diz koruma takviye
- Boy 148cm
- Ağırlık 2,37 Kg
- Çift katmanlı waterproof kumaş sayesinde su ve sıvılara karşı ekstra direnç
- Farklı kullanım amaçlı opsiyonel iç cep ölçüleri

	ÖZELLİKLER	FAYDALARI		
DIŞ YÜZEY	Poliüretan	Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı		
	Esnek kanallı yüzey deseni	Estetik ve konforlu bir giyim sağlama		
	Topuk desteği	Çizmenin kolay çıkarılması ve topuk direncinin artırılması		
	Koruyucu yastıklar	Yanlardan gelebilecek darbelerle karşı maksimum koruma sağlar		
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk	Topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelerle karşı direnç sağlar		
	Çelik burun	Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım		
	Çelik ara taban	Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller		
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban	Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller.		
	SRC Taban	SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler		
	İç tabanlık	Konfor, ter emicilik, antibakteriyel, antistatic ve kokuyu engeller		
	Tasarım	Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliği sağlar		
KULLANIM ALANLARI	Su Kanalları, Kanalizasyon ve Arıtma Tesisleri			
ISI ve ELEKTRİK	-30° C / 22.000 V'a dirençli			
DİĞER SEÇENEKLER	  20345.S5	 20345.S4	 20347.O5	 20347.O4


Dräger

- Solunum Setleri
- Termal Görünteleme Kameraları
- Hava Hatlı Sistemler
- Gaz Algılama Sistemleri
- Kimyasallara Karşı Koruyucu Giysiler
- İtfayeci Ekipmanları

Solunum Setleri ile Kullanılan Silindirler

Yedek Silindirler

En ileri teknoloji ve en gelişmiş malzemeler kullanılarak üretilen Dräger Karbon Fiber Kompozit Silindirler (pet veya alüminyum cidarlı) ve Çelik Silindirler solunumun güç ya da imkansız olduğu her ortamda profesyonel ekipler tarafından güvenle kullanılabilir. Bu silindirler CE işaretli, 97/23 EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifi'ne uygundur. Çelik silindirler BS EN 1964-1:1999, Karbon Fiber Kompozit silindirler ise EN 12245:2002 standartlarına uygundur.

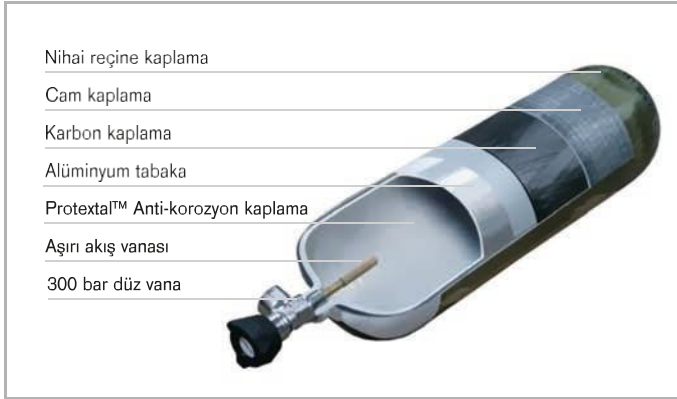

Karbon Fiber Kompozit Silindir 6,8 lt / 300 bar



Karbon Fiber Kompozit Silindir 6,8 lt / 300 bar



Çelik Silindir 6 lt / 300 bar

Termal Görüntüleme Kameraları

Dräger UCF® 6000 / 7000 / 9000

Dräger UCF® termal görüntüleme kameraları, duman kaplı yangın alanlarında kullanım gibi itfaiyecilere zor operasyonlarda, net ve detaylı görme imkanı sunar.

1,3 kg lık ağırlığı ile tek elde rahatlıkla taşınırken, seçilen kamera tipine göre 160 x 120 pixel ve 384 x 288 pixel gibi yüksek çözünürlükle görüntü kalitesini kullanıcıya sunmaktadır.

Kolayca takılabilen taşıyıcı ayak, operasyonda emeklerken kamera kullanımını mümkün kılmaktadır.

50 Hz veya 9 Hz seçeneği ile, LCD ekranında görüntü dondurma özelliği ve laser işaretleyici ışığı sayesinde, ekip üyelerinin daha hızlı ve doğru karar vererek, operasyonu güvenle tamamlamasına yardımcı olur.

IP 67 Koruma sınıfına sahip bu kameraların dış kaplaması kauçuk esaslı olup, yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.



Hava Hatlı Sistemler ve Kaçış Ünitesi

Dräger PAS® Airpack 1

Uzun süreli solunum koruması gerektiren durumlarda, kullanan kişiye, hortum makarası aracılığıyla el arabasına monte silindir(ler)den, operasyon boyunca kesintisiz hava ikmali sağlayan hava hatlı sistemlerdir. Dräger PAS Airpack 1, 12 litreye kadar 4 adet silindiri taşıyabilir ve aynı anda 2 kişi tarafından kullanılabilir. Üzerinde tek basınç düşürücü mevcuttur.



Dräger PAS Airpack 1

Dräger PAS® Airpack 2

50 litreye kadar bir ya da iki silindiri taşıyabilen ve uzun süreli solunum koruması gerektiren durumlarda güvenli hava transferi sağlamak amacıyla üretilmiştir. Güvenli hava transferi sağlamak amacıyla üretilmiş Dräger PAS Airpack 2'de iki basınç düşürücü mevcuttur ve bu sistemi 1-4 kişi aynı anda kullanabilir.



Dräger PAS Airpack 2

Teknik Veriler

	Dräger PAS Airpack 1 El Arabası, Basınç Düşürücü Hortum Makarası ve Hortum	Dräger PAS Airpack 2 El Arabası, İki Pnömatik Hortum Makarası ve Kısıkaçı
Silindir hariç boyutlar (Y x E x D) - Min. (mm)	1019 x 465 x 60	1440 x 668 x 853
Ağırlık (kg)	40.5	83.5
Giriş basıncı silindiri (bar)	200 ya da 300	200 ya da 300
Giriş basıncı hava hattı (bar)	6 - 10	6 - 9
Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar)	8	8
1. Aşama çıkış akımı (lt/dk)	>600	>600
Yüksek basınçlı düdük aktivasyon basıncı (bar)	55 - 60	55 - 60
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C)	-32 ile +70	-32 ile +70

Dräger PAS® Colt Temiz Hava Tüplü Kaçış Ünitesi Ürün Kodu: 3352778



Ünite İçeriği:

- PAS® Colt Askı Takımı
- Karbon Fiber Kompozit Silindir (2,0 lt / 300 bar) (3352668)
- Panorama Nova Tam Yüz Maske ile (R 54 450)

Oluşabilecek riskli kapalı alanlardan 15-20 dakikalık solunum süresi ile kaçışı sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. PAS® Colt askı takımı aynı zamanda kimyasal ortamlarda gerçekleştirilecek kaçış operasyonlarında ağır kimyasallı, yağlı, çok asidik ve alkalik bazlı ortamlarda kullanıma uygundur. Her kullanımdan sonra makinede yıkanıp temizlenebilme özelliğine sahiptir.

Periyodik olarak kolay bir şekilde kontrol edilebilmesi için, basınç göstergesi silindir vanasının üzerine entegre edilmiştir.

Teknik Veriler

Silindir	2 lt. 300 bar Karbon Kompozit Silindir
Sırt Ünitesi	Antistatik
Çalışma aralığı (°C)	-32 / +70
Onaylar	EN 402

Solunum Setleri

Yangınla mücadelede yeni nesil iletişim özellikli tam yüz maskeler

Dräger FPS® COM 5000

Operasyon sırasında duyulan alarm sesleri, yüksek ısı, sağlıksız telsiz haberleşmesi, kişisel nefes sesi, artan fiziksel güç, yangınla mücadele eden itfaiyecilerin iletişiminde ciddi sorunlar yaratmaktadır. İyileştirilmiş ses iletimine ve daha kolay temizlenebilir mikrofona sahiptir. Yenilenen kablo çıkışı ve daha kolay telsiz bağlantısı için yenilenen bağlantı parçası bulunmaktadır. 350'den fazla telsiz modeliyle uyumludur. PSS BG4 Tahliye cihazı maskesine uyarlanabilen mikrofon özelliği vardır. Bluetooth bağlantı opsiyonu mevcut olan en ekonomik iletişime sahiptir.

Teknik Veriler

Koruma Sınıfı	IP67
Batarya	2 x AAA
Kullanım süresi	32 saat
Onaylar	CE, EN 136, EN 137 Tip 2, EN 145
EX:	IEC 60079-11: Ex I 1 M1 ia IIC T4/Ex ia IIC T4 Ga T=-30 °C ... + 50 °C
	UL913 : Class I, II, III, Div 1 Group A-G, CSA 00079 Zone 0, Group C



D-26795-2016

Dräger FPS® COM 7000 Haberleşme Üniteli Maske

FPS®-COM 7000 operasyonda görevli herkes ile, elleriniz serbest olarak iletişim kurmanızı sağlar. Etraftaki gürültüleri filtreleyerek mükemmel ses kalitesi sağlar. Dräger FPS®-COM 7000 opsiyonel olarak telsiz kullanımı için entegre bas - konuş butonuna sahiptir. Sadece bir butona basarak taktik telsizi ile haberleşebilirsiniz. Taktik telsizi kablo ile veya Bluetooth ile bağlanabilir böylece kablo karışıklığı ortadan kaldırılmış olur.

Yeni geliştirilen gürültü filtreleme sayesinde tüm ortam gürültüleri otomatik olarak bastırılır ve sadece sizin sesiniz iletilir. Ayrıca nefes alıp verme sesi de hoparlöre veya telsiz sistemine gönderilmeden önce filtrelendir. Entegre hoparlör sayesinde takım üyeleri ve yaralı kişi ile kolay iletişim kurabilirsiniz.



D-26805-2016

FPS®-COM 7000 bir grup içinde veya diğer bir grup ile hızlı ve efektif iletişim imkanı sağlar. Ve bu iletişim hiçbir tuşa basmadan olabilir. Böylece dikkatiniz dağılmadan daha güvenli bir operasyon imkanı sağlar. Sesli ile aktifleşme özelliği çift yönlü haberleşme sağlanabilir. Böylece aynı anda konuşup dinlenebilir - aynen telefonda konuşur gibi. Eğer sadece tüm grup için bir adet telsiz mevcut ise; sistem alınan talimatların diğer 10 grup üyesine kısa mesafeli telsiz ile gönderilmesine izin verir. Böylece sadece bir kişinin taktik telsize sahip olması durumunda bile tüm üyeler bilgilendirilmiş olur.

Teknik Veriler

Hands-free iletişim özelliği
Arttırılan ekip içi iletişim imkanı
Bluetooth bağlantı opsiyonu
Maskeyi iletişim modülü ile veya modülsüz kullanmak için kolayca ayrılabilen bağlantı düzeneği
Daha net bir iletişim için geliştirilen 2 ses amfisi
İki kullanıcının aynı anda konuşabildiği dubleks iletişim imkanı
10 kişilik 7 gruba kadar iletişim
En güvenilir iletişim

	FPS-COM 5000	FPS-COM 7000
Geliştirilmiş Ses Amfisi	•	•
Arttırılmış Ses Kalitesi	•	•
Nefes Sesi engeli	•	•
Telsiz İletişim Kablosu	•	•
Bluetooth Telsiz İletişimi	•	•
Kolay tak-çıkart	•	•
Takım İletişimi	-	•
Gelen telsiz çağrısını erteleme	-	•
C/C Konfigurasyon Software	-	•


Solunum Setleri

Dräger PSS® 7000 Karbon Fiber Kompozit Silindirli Solunum Seti Sırtlığı Bodyguard® 7000 ünitesi ile birlikte

Dräger Bodyguard® 7000, kişisel korunma gereksinimlerini tek başına karşılayabilen solunum sistemi olan Dräger PSS® 7000 sisteminin kullanılması esnasında cihazın durum bilgisinin ve kullanıcıya ait bilgilerin sürekli olarak izlenmesini sağlayan bir elektronik sinyal ve alarm ünitesidir. Dräger Bodyguard® 7000 ünitesinin yenilikçi ergonomik tasarımı sayesinde basınç sensörü ve güç besleme ünitesi arka plakanın içerisine yerleştirilerek, Dräger PSS® 7000 sistemi ağırlığının dengeli dağıtılması sağlanmış ve hafif ve küçük bir elektronik takip ünitesi geliştirilmiştir.

- Tüp basıncının Dijital ve Analog gösterimi mevcuttur.
- Tümlü ADSU ve hareketsizlik sinyalleri mevcuttur.
- Kendi kendini otomatik test etme ve sistem testi özelliklerine sahiptir.
- Kişisel kimlik bilgisi ile kişiye özel bilgi kaydı tutar.
- Kablosuz bilgisayar bağlantısı mevcuttur.

ST-0147/2007

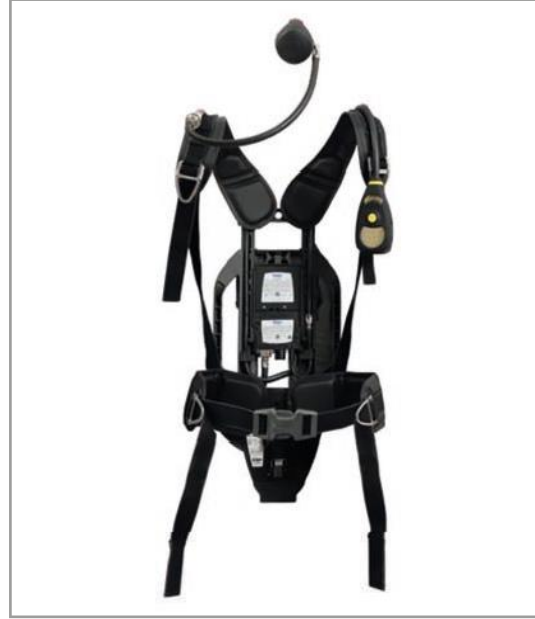

Teknik Veriler

	Dräger PSS® 7000 pnömatik gösterge	Dräger PSS® 7000 Bodyguard 7000
Dräger FPS® 7000 yüz maskesi, akciğer ihtiyaç vanası ve 6.8 litre karbon kompozit Dräger tüpten oluşan komple set	11,7 kg	12,2 kg
Giriş basıncı (bar)	0 - 300	0 - 300
Normal 1. aşama çıkış basıncı	7,5 bar	7,5 bar
1. aşama çıkış debisi (lt/dk)	> 1000	> 1000
Pnömatik uyarı ışığı etkinleştirme basıncı	50 - 60 bar arası	50 - 60 bar arası
Pnömatik ısıklık ses seviyesi (dBA)	> 90	> 90
ADSU Ana Alarm	Yok	250 mm'de (ICDD 38 revizyon) ölçüm: 102 - 112 dBA arası
Pil (5 x AA pil paketi)	Yok	> 365 saat, normal kullanımda
Kullanım Sıcaklığı °C	-32 ile +70 arası	-32 ile +71 arası
Onaylar		
Solunum Cihazı	EN 137: 2006 Tip 2, vfdb 0802	EN 137: 2006 Tip 2, vfdb (yakında)
Kendinden Güvenli	ATEX	EN 60079-0; 2006; ATEX (yakında)

Solunum Setleri

Dräger Panorama Nova® P Ürün Kodu: R 54 450

Denizcilik sektöründe ve diğer endüstriyel uygulamalarda, solunum seti ile birlikte kullanım için geliştirilmiş ekonomik tam yüz maskesi. Zor ortam koşullarına dayanıklı maske ve vizör materyali ile çift katmanlı iç maske sayesinde, yüze tam oturarak, uzun süreli kullanım imkanı sunar.

Teknik Veriler

Maske Gövdesi	EPDM
Maske Vizörü	Çarpmalara karşı dayanıklı Polikarbonat
Konnektör	Akciğer ihtiyaç valfi ile uyumlu P tipi bağlantı.
Ağırlık	Yaklaşık 550 gr.
Onaylar	CE Onaylı, EN 136 Sınıf 3 ve NIOSH onaylı.

D-13639-2010



Dräger FPS® 7000 P Ürün Kodu: R 56 200

Dräger FPS® 7000 P tam yüz maskesi, solunum setleri ile kullanımda, modern bir solunum koruma maskesinin tüm avantajlarını yeni tasarımıyla birleştirmiş bir maskedir. Genişletilmiş görüş alanı, ışıklı maske ekranı ve FPS-COM gibi maskeye tam olarak entegre edilmiş haberleşme sistemi opsiyonları ile görev sırasında büyük kolaylık ve güven sağlamaktadır.

Teknik Veriler

Maske Gövdesi	Alerji yapmayan ve esnek silikondan yada EPDM'den yapılmıştır.
Baş Bantları	5 noktadan bağlantı, baş arkasında geniş bir temas yüzeyi sağlar.
Vizör	Polikarbonat
Konnektör	Akciğer ihtiyaç valfi ile uyumlu P tipi bağlantı
Ağırlık	Yaklaşık 600 gr
Onaylar	CE Onaylı, EN 136 Sınıf 3

ST-9475-2006



Tam yüz maskelerinin temizliği

- Tam yüz maskelerini temizlemeden önce aksesuarların çıkartılması ve ayrı olarak temizlenmesi gerekmektedir.
- Tam yüz maskeleri her kullanımdan sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
- Maske gövdesi, cilt bakım ürünleri artıkları maske gövdesinde kalmayacak şekilde iyice temizlenmelidir. Aksi takdirde, sızdırmazlık bölgesindeki elastikiyet kaybolabilir ve maske yüze tam oturmaz.
- Bu uyarı dikkate alınmazsa, zehirlenme veya ölümle sonuçlanan durumlarla karşılaşılabilir.

Haberleşme sistemi olan maskelerin temizliği

- İletişim sistemi, maskeye bağlıyken, maske ancak elle temizlenebilir ve kurutulabilir.
- Kablo ve mikrofon bağlantı parçasını ayrıca temizleyiniz ve vazelin spreyi ya da benzeri yağlama maddesiyle koruyunuz.
- Temizlemek için aseton, alkol, vb gibi çözücü maddeler kullanmayınız. Sadece önerilen temizlik ve dezenfeksiyon maddelerini kullanınız. Yukarıda açıklanan bilgilerden veya temizlik ve dezenfeksiyon maddesi üreticisinin bilgilerinden farklı olarak yüksek dozaj ve uzun etki süreleri, tam maskede hasarlara neden olabilir, örn. görüş camı çabuk kırılabilir.



Solunum Setleri

Dräger PSS® 4000

Çelik veya Karbon Fiber Kompozit Silindirli Yeni Nesil Solunum Seti Sırtlığı

Dräger PSS® 4000, pnömatik yapıya sahip son derece hafif, aynı zamanda sağlam, yangınla mücadele için gerekli tüm standartlara sahip yeni nesil solunum setidir. Oksijen yetersizliği olan, zehirli gaz veya dumanın bulunduğu ortamlarda itfaiye ekiplerine güvenli solunum imkanı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda bile üstün performans gösteren Dräger PSS® 4000, kolayca giyip çıkarılabilmektedir. Son teknoloji ile üretilen omuz ve bel askıları, aşırı seviyede maruz kalınan su ve kimyasal maddeleri soğurarak temizlik ve kurulama sürelerini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Veriler

Ağırlık, LDV dahil (kg)	3,00
Boyutlar (Y x G x E)	590 x 290 x 160 mm
Giriş basıncı (bar)	0 - 300
Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar)	7,5
LDV çıkış akış hızı (lt / dk)	> 1000
Isık aktivasyon basıncı (bar)	50 - 60
Isık ses düzeyi (dBA)	> 90
Onaylar	EN 137 2006 Tip 2, CE EN 61000-6-2 & EN 61000-6-3, CE ATEX 94/9/EC (I M1/II 1G IIC T6 & I M1/II 1GD Eex ia I/IIC T4) vfdb 0802, BS 8468-1 (CBRN)

D-38071-2016



Modeller

- Dräger PSS® 4000 (Dräger Txgauge elektronik gauge ünitesi ile beraber)
- Dräger PSS® 4000 (Dräger Bodyguard® 1500 entegre PASS ile beraber)
- Dräger PSS® 4000 (Pnömatik Gauge ile beraber)

Aksesuarlar

- Çift tüp seçeneği
- Kurtarma başlığı
- Dräger 2. kişi ve hava kanalı
- Çelik bel kemeri
- Hızlı şarj seçeneği
- Taşıma kutusu
- ASV seçeneği

Dräger PSS® 5000

Çelik veya Karbon Fiber Kompozit Silindirli Solunum Seti Sırtlığı

Dräger PSS® 5000, çelik veya CFK silindirlerle birlikte kullanılabilen, yeni nesil solunum setidir. Elektronik gösterge Bodyguard® 7000 takılabilen bu askı takımında bulunan vatkalı omuz askıları ve yumuşatılmış bel kemerinin konumu, solunum setinin ağırlığını, vücudun denge merkezi ile aynı doğrultuda dağıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek sıcaklıklarda kullanıma uygun olan PSS® 5000, profesyonel itfaiye ekipleri için geliştirilen en hafif askı takımıdır.

Teknik Veriler

Ağırlık, LDV dahil (kg)	3,85
Giriş basıncı (bar)	0 - 300
Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar)	7,5
LDV çıkış akış hızı (lt / dk)	> 400
Isık aktivasyon basıncı (bar)	50 - 60
Isık ses düzeyi (dBA)	> 90
Onaylar	EN 137 2006 Tip 2, CE

D-18806-2010



Set içeriği 1:

- * PSS® 5000 askı takımı
- * Karbon Fiber Kompozit Silindir 6,8 lt / 300 bar
- * LDV Akciğer İhtiyaç Valfi
- * Dräger FPS® 7000 tam yüz maske ile

Set içeriği 2:

- * PSS® 5000 askı takımı
- * Çelik Silindir 6 lt / 300 bar
- * LDV Akciğer İhtiyaç Valfi
- * Dräger FPS® 7000 tam yüz maske ile

Solunum Setleri

Dräger PAS® Lite Çelik Silindirli Solunum Seti Sırtlığı

Dräger PAS® Lite, endüstriyel operasyonlar sırasında, oksijen yetersizliği, zehirli gaz veya dumanın bulunduğu ortamlarda, güvenli solunum imkanı sağlamak amacıyla geliştirilmiş askı takımıdır. Yeni tasarımında yaratılan sırt kısmındaki boşluk, çelik silindirlerle kullanım sırasında, solunum setinin hafiflemesine neden olmuştur. Taşıma sisteminin tasarımı, kullanıcının taşıdığı yükün en uygun şekilde dağılımını sağlayacak şekilde yapılmıştır. Kimyasallara ve aleve karşı dayanımı artırılmış omuz askıları, darbe dayanımlı ve kauçuk kaplama göstergesi ile kullanım ömrü uzatılmış olan Dräger PAS® Lite, her tür zorlayıcı endüstriyel uygulama için en ekonomik çözümdür.

Teknik Veriler

Ağırlık, LDV dahil (kg)	2,70
Boyutlar (Y x G x E)	590 x 290 x 160 mm
Giriş basıncı (bar)	0 - 300
Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar)	7,5
LDV çıkış akış hızı (lt / dk)	> 400
Islık aktivasyon basıncı (bar)	50 - 60
Islık ses düzeyi (dBA)	> 90
Onaylar	EN 137 2006 Tip 2, MED, SOLAS II-2, CE



D-4062-2010

Set içeriği 1:

- * PAS® Lite askı takımı
- * Çelik Silindir 6 lt / 300 bar
- * Dräger FPS® 7000 tam yüz maske ile

Set içeriği 2:

- * PAS® Lite askı takımı
- * Çelik Silindir 6 lt / 300 bar
- * Dräger Panorama Nova tam yüz maske ile

Dräger PSS® 3000 Çelik veya Karbon Fiber Kompozit Silindirli Solunum Seti Sırtlığı

Dräger PSS® 3000, oksijen yetersizliği olan, zehirli gaz veya dumanın bulunduğu ortamlarda ekip çalışanlarına güvenli solunum imkanı sağlamak amacıyla geliştirilen, çelik veya CFK silindirlerle kullanılabilen, hafif, yüksek performanslı pnömatik donanımı sayesinde kullanımı kolay yeni nesil solunum setidir. Yeni tasarımında uygulanan sırt kısmındaki boşluk, askı takımının hafiflemesine neden olmuştur. Omuz askıları ve bel kemerinin konumu, solunum setinin ağırlığını, vücutun denge merkezi ile aynı doğrultuda dağıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Veriler

Ağırlık, LDV dahil (kg)	2,70
Boyutlar (Y x G x E)	590 x 290 x 160 mm
Giriş basıncı (bar)	0 - 300
Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar)	7,5
LDV çıkış akış hızı (lt / dk)	> 400
Islık aktivasyon basıncı (bar)	50 - 60
Islık ses düzeyi (dBA)	> 90
Onaylar	EN 137 2006 Tip 2, CE



D-7469-2010

Set içeriği 1:

- * PSS® 3000 askı takımı
- * Karbon Fiber Kompozit Silindir 6,8 lt / 300 bar
- * LDV Akciğer İhtiyaç Valfi
- * Dräger FPS® 7000 tam yüz maske ile

Set içeriği 2:

- * PSS® 3000 askı takımı
- * Çelik Silindir 6 lt / 300 bar
- * LDV Akciğer İhtiyaç Valfi
- * Dräger FPS® 7000 tam yüz maske ile

Sabit Tip Gaz Algılama Sistemleri

Otomatik Gaz Ölçüm Tüpü Pompası

Katalitik Sensörlü Yanıcı Gaz Dedektörleri

Dräger Polytron SE Ex HT M DD

Metal gövde içerisinde, DrägerSensor Ex PR HT ile, - 50 °C'dan 150 °C'ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında, ex-proof patlayıcı gaz ölçüm başlığı



Dräger PEX 3000

DrägerSensor Ex sensörü ile, 4...20 mA çıkışlı ex-proof patlayıcı gaz dedektör



Dräger Polytron 8200

Yanıcı gaz ve buharlar için ekranlı, mikroişlemci tabanlı, 4...20 mA ve HART® çıkışlı, göstergeli yapıda, SIL 2 sertifikalı, flame proof "d tipi" ex-proof dedektör



Dräger Polytron 5200

Yanıcı gaz ve buharlar için mikroişlemci tabanlı, 4...20 mA çıkışlı, göstergeli yapıda flame proof "d tipi" ex-proof dedektör



Dräger VarioGard 3200

Metan ve LPG ölçümü için katalitik sensörlü non-ex seri haberleşmeli dedektör



İnfrared Sensörlü Yanıcı Gaz Dedektörleri

Dräger Polytron 5700

Yanıcı gaz ve buharlar için 4...20 mA sinyal çıkışlı, göstergeli yapıda, flame proof "d tipi" ex-proof dedektör



Dräger Polytron 8700

Yanıcı gaz ve buharlar için, 4...20 mA ve HART® çıkışlı, göstergeli yapıda, SIL 2 sertifikalı flame proof "d tipi" ex-proof dedektör



Dräger Polytron 5310

Yanıcı gaz ve buharlar için 4...20 mA sinyal çıkışlı, göstergeli yapıda, flame proof "d tipi" ex-proof dedektör



Dräger Polytron 8310

Yanıcı gaz ve buharlar için 4...20 mA sinyal ve HART® çıkışlı, göstergeli yapıda flame proof "d tipi" ex-proof dedektör



Dräger PIR 3000

İnfrared optik sensörü ile patlayıcı gazları %100 LEL'e kadar algılayan, ex-proof infrared dedektör



Dräger PIR 7000

Yanıcı gaz ve buharların sürekli izlenmesi için, SS 316L muhafaza içerisinde, SIL 2 sertifikalı ex-proof infrared sensörlü dedektör



Dräger VarioGard 3300

Metan ve LPG ölçümü için İnfrared sensörlü seri haberleşmeli non-ex dedektör



Dräger VarioGard 2300

CH₄ ve LPG ölçümü için 4...20 mA analog sinyal çıkışlı, infrared sensörlü non-ex dedektör



Elektrokimyasal Sensörlü Zehirli Gaz Dedektörleri

Dräger Polytron 7000

Zehirli gazların ve Oksijenin sürekli izlenmesi için, kendinden emniyetli, göstergeli yapıda, ex-proof transmitter



Dräger Polytron 7000, pompalı

Zehirli gazların ve Oksijenin sürekli izlenmesi için dahili pompaya sahip, göstergeli yapıda, kendinden emniyetli transmitter



Dräger Polytron 5100 röleli / rölesiz

Oksijen, CO, H₂S ve Hidrojenin izlenmesi için mikroişlemci tabanlı, göstergeli yapıda, flame proof "d tipi" ex-proof transmitter



Dräger Polytron 3000 göstergeli / göstergesiz

Zehirli gazların ve Oksijenin sürekli izlenmesi için kendinden emniyetli ex-proof transmitter



Dräger Polytron 2000

Oksijen ve NH₃, H₂S, CO, CL₂ gazlarının izlenmesi için 4...20 mA analog sinyal çıkışlı göstergeli yapıda, MEC sensörlü transmitter



Dräger Polytron 8100

Oksijen ve zehirli gazlar için, mikroişlemci tabanlı, dijital haberleşmeli, göstergeli yapıda, SIL 2 sertifikalı flame proof "d tipi" ex-proof transmitter



Dräger VarioGard 3000

Oksijen ve zehirli gazların ölçümü için elektrokimyasal sensörlü ve seri haberleşmeli non-ex dedektör



İnfrared Sensörlü Zehirli Gaz Dedektörleri

Dräger Polytron 5720

CO₂ ölçümü için infrared sensörlü, mikroişlemci tabanlı, 4...20 mA sinyal çıkışlı, göstergeli yapıda, flame proof "d tipi" ex-proof dedektör.



Dräger Polytron 8720 (HART protokolü)

CO₂ ölçümü için infrared sensörlü, mikroişlemci tabanlı, 4...20 mA sinyal çıkışlı, göstergeli yapıda, flame proof "d tipi" ex-proof dedektör.



Dräger PIR 7200

Endüstriyel ortamlardaki Karbondioksit gazı için, paslanmaz çelik muhafaza içerisinde, SIL 2 sertifikalı ex-proof infrared optik dedektör.



Dräger VarioGard 2320

CO₂ ölçümü için 4...20 mA analog sinyal çıkışlı, infrared sensörlü non-ex dedektör



Gaz Algılama Cihazları

Taşınabilir Gaz Algılama Cihazları için Test ve Kalibrasyon İstasyonu

Dräger X-dock® 5300 / 6300 / 6600

Dräger X-dock serisi, taşınabilir Dräger gaz algılama cihazınızı tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Azaltılmış test gazı tüketimi ve kısa test süresi sayesinde otomatik doğrulama testlerini ve kalibrasyonu zamandan ve paradan tasarruf ederek yapmanızı sağlar. Kapsamlı belgeleme ve değerlendirmeler size gaz algılama cihazınız hakkında net bir genel görüş sağlar.

X-dock'ın çeşitli versiyonları bulunmaktadır. X-dock® 5300; X-am® 1/2/5x00 ya da Pac ailesinden gaz algılama cihazı için olan bir modül ve bir ana istasyon içerir. Hemen kullanıma hazırdır. X-dock® 6300 ve 6600 versiyonları bağımsız olarak ayarlanabilir. Bir ana istasyondan oluşurlar ve X-am® 1/2/ 5x00 ve/veya Pac gaz algılama cihazları için 10 modüle kadar artırılabilirler.

Cihazlarınızın operasyon için hazır olup olmadığını belgelemeniz mi gerekiyor? Hangi cihazı kim ne zaman test etti ve sonuç ne bilmek mi istiyorsunuz?

X-dock ilgili bütün bilgileri saklar ve gaz algılama cihazlarından alınan bilgileri daha sonraki değerlendirmeler için okur - her adımda size tam kontrol sağlar. İsteğe göre uyarlanmış raporları hazırlamak için raporlama işlevini (rapor sihirbazı) kullanabilirsiniz.

Ayrıca, X-dock serisi, standart PostScript uyumlu USB yazıcıları desteklediğinden kalibrasyon belgesini istasyonlardan yazdırabilirsiniz. Bu işlev, kullanıcıya EN 60079-29-1 ve EN 60079-2-2'nin bütün gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar.

Teknik Veriler

Ağırlık (yaklaşık)	X-dock Master	1500 gr
	X-dock Module Pac	900 gr
	X-dock Module X-am 125	920 gr
	X-dock Module X-am 125+	960 gr
X-dock Master boyutları	Yak. 120 x 130 x 250 mm	
X-dock Module boyutları	Yak. 90 x 145 x 250 mm	
Koruma sınıfı	IP 20	
Güç kaynağı	24 V (8321849 ve 8321850) güç kaynağı ya da araç adaptörü ile	
Onaylar	CE işareti	
Ortam koşulları	0 °C ila 40 °C	
Gaz bağlantıları		
X-dock 5300 / 6300	3 farklı test gazı bağlantısı için 3 adet test gazı girişi + bir adet temiz hava girişi + bir adet kirli gaz çıkışı	
X-dock 6600	6 farklı test gazı bağlantısı için 6 adet test gazı girişi + bir adet temiz hava girişi + bir adet kirli gaz çıkışı	
Bağlantılar		
	3 USB 2.0 cihazlar / 1 USB ana bilgisayar	



D-47820-2012



D-47894-2012



D-47895-2012



D-53026-2012

Gaz Algılama Cihazları

Portatif Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Pac® 7000

Dräger Pac® 7000 işyerlerinde kişisel izleme için özel olarak tasarlanmış küçük, dayanıklı, ergonomik ve ekonomik bir cihazdır. En son sensör teknolojisine sahip bu yenilikçi tekli gaz detektörü çok sayıda fonksiyon ile donatılmıştır ve günlük endüstriyel ortamlarda pek çok farklı uygulama için uygundur.

Dräger Pac® 7000 detektörü, hidrojen sülfid, oksijen, karbon monoksit, karbon dioksit, sülfür dioksit, klor, hidrojen siyanür, amonyak, nitrojen dioksit, nitrojen monoksit, fosfin ya da organik buharların zararlı konsantrasyonlarına karşı üst düzey güvenilirlik ve hızlı uyarı sunan etkili bir cihazdır.

Darbeye dayanıklı dış yüzeyi ile Dräger Pac® 7000, koruyucu lastik kaplama özelliği ile aşındırıcı kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır. Dräger Pac® 7000, su ile temasta bulunduğu uygulamalarda bile, operasyonu garanti altına almak için IP 65 gerekliliklerini karşılamaktadır. 360° görüş açısı sağlamak için, cihazın köşelerine iki alarm ışığı yerleştirilmiştir.

Dräger Pac® 7000, tüm konsantrasyonların ve ölçümlerin, ilgili tarih ve saatleri ile kaydedildiği bir veri kaydedicisine sahiptir.

Cihaz, kızıl ötesi arayüz ile donatılmıştır ve bağlantı yuvası ya da Dräger E-Cal sistemi aracılığıyla veriler bilgisayara aktarılabilir.



D-16022-2009

CO, H2S ve Oksijene ilave olarak, CO₂, CL₂, HCN, NH₃, NO₂, PH₃, SO₂, OV, OV-A, NO ölçümü...

Teknik Veriler

Boyutlar (E x B x D)	86 x 64 x 25 mm
Ağırlık (yaklaşık)	120 gr
Ortam Koşulları	Sıcaklık -30 – 50 C; -20 – 120 F Basınç 700 - 1300 hPa Nem 10 - 90 % r.h
Koruma sınıfı	IP 67
Batarya Ömrü	5500 saat (O ₂ versiyonu: 2700 saat)
Alarm	Ayarlanabilir TWA (zaman ağırlıklı ortalama) ve STEL (kısa süreli maruziyet düzeyi) alarmı özelliği göstermektedir.
Onaylar	ATEX II 1 G EEx ia IIC, T4 I M 1 EEx ia I, T 4 UL Class I, II, Div 1, Grup A, B, C, D, E, F, G, Sıcaklık kodu T4 IECEX EEx ia IIC, T4 CE-işareti (89/336/EEC, 94/9/EC)
Denizcilik Ekipman Yönergesi	96/98/EC
Ölçüm Performans Sertifikası (ATEX uyarınca)	EN 45544 (CO, H ₂ S) - EN 50104 (O ₂) EN 50271



ST-1505-2007

Gaz Algılama Cihazları

Portatif Çoklu Gaz Algılama Cihazları

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000 özellikle kişisel ölçüm uygulamaları için geliştirilmiş, 5 farklı gazı aynı anda ölçebilen yeni nesil gaz dedektörüdür. Bu gaz dedektörü, oksijen ve CO, H₂S, CO₂, Cl₂, HCN, NH₃, NO₂, PH₃ ve SO₂ gaz konsantrasyonlarına ek olarak, yanıcı gaz ve buharları da güvenilir bir biçimde ölçebilmektedir.

Katalitik EX (patlayıcı) sensörün farklı özel kalibrasyon imkanı, spesifik patlayıcı gaz ve buharların daha hassas biçimde algılanmasını sağlamaktadır. Dayanıklı XXS sensör teknolojisi ile donatılmış olan Dräger X-am® 5000, maksimum güvenlik ve oldukça düşük işletim maliyeti sunmaktadır.

Gelişmiş özelliklere sahip olmasına karşın, cep telefonu ölçülerindeki boyutu ve hafifliği ile Dräger X-am® 5000, oldukça pratik ve kullanıcılar tarafından rahatlıkla taşınabilen bir cihazdır.

Sade tasarımı sayesinde, iki düğmeli kontrol paneli ve karmaşık olmayan menü sistemi ile kolaylıkla kullanılabilir. Dräger X-am® 5000 standart alkanin ya da isteğe bağlı olarak şarj edilebilir NIMH pillerle kullanılabilir. Ayrıca, cihaza takılı haldeyken şarj olunabilen T4 pillerine de uygundur.



ST-9406-2007

1 katalitik, 3 elektrokimyasal sensör ile aynı anda 5 farklı gaz ölçümü...

Teknik Veriler

Boyutlar (E x B x D)	47 x 129 x 31 mm
Ağırlık (yaklaşık)	220 gr
Ortam koşulları	Sıcaklık -20 ile +50 °C arası (-4 ile +122 °F arası) Basınç 700 ile 1300 mbar arası, 20,7 ile 38,4 in. Hg Nem %10 ila 95 RH
Alarm	Görsel 180° Sesli Çok tonlu > 30 cm mesafede (1 ft.) 90 dB Titreşim
Pil seçenekleri	Alkanin, alkanin paket için şarj edilebilir NIMH, T4 pil seti
Çalışma süresi	> 12 saat, kesintili olarak > 40 saat
Şarj süresi	< 4 saat
Veri kaydedici	Infrared olarak okunabilir. 5 farklı gaz ve dakika başı kayıt aralığı ile yaklaşık 1000 saatlik kayıt belleği
Pompa kullanımı	En uzun hortum uzunluğu 20 m, 65,6 ft
Onaylar	ATEX I M1 Ex ia I II 1G Ex ia IIC T3 I M2 Ex d ia I II 2G Ex d ia IIC T4/T3 UL Class I & II, Div. 1 Group A, B, C, D, E, F, G T.-Code T4/T3 CSA beklemekte IECEX Ex ia I Ex ia IIC T3 Ex d ia I Ex d ia IIC T4/T3 CE işareti Elektromanyetik uyumluluk (yönerge 89/336/EEG) RoHS Yönerge 2002/95/EC



D-16026-2003

Gaz Algılama Cihazları

Portatif Çoklu Gaz Algılama Cihazları

Dräger X-am® 5100

Petro-kimyasal ürünlerin imalatı, aseptik paketleme ya da roket yakıtı ile yapılan işlemler için: Dräger X-am® 5100 taşınabilir gaz dedektörü, kanıtlanmış Dräger sensör teknolojisi ve reaktif gazlara kusursuz bir şekilde uyarlanan cihaz tasarımı sayesinde, HF, HCl, H₂O₂ ya da hidrazin için güvenilir ölçüm imkanı sunmaktadır. Direkt gaz girişi olan özel cihaz tasarımı, cihaz üzerindeki gaz adsorbsiyonunu önleyerek hızlı sensör yanıt süresi ve kesin ölçüm sonucunu garanti etmektedir. Dräger X-am 5100, şarj edilebilen T4 NiMH batarya ya da değiştirilebilir alkalın bataryalar ile çalıştırılabilir. CE işaretli olup, ATEX, IECEx onaylarına sahiptir.

Teknik Veriler

Boyutlar (E x B x D)	48 x 130 x 61 mm
Ağırlık (yaklaşık)	220-250 gr
Ortam Koşulları	Sıcaklık -20 ile +50 C; -4 ile +122 F Basınç 700 ile 1300 mbar Bağıl nem % 10 90 RH
Koruma Sınıfı	IP 54
Alarm	Görsel 360 derece Sesli Çok tonlu > 90 dB 30 cm'de, Titreşim
Çalışma Süresi	180 saat alkalın batarya, 150 saat şarj edilebilir batarya yada 180 saat yüksek kapasiteli şarj edilebilir batarya
Veri Kaydedicisi	Kızılötesi arayüz kullanılarak geri kazanılabilir Dakikada 1 değer kaydetme aralığında > 1000 saat



HF, HCl, H₂O₂ ya da hidrazin ölçümü için güvenilir bir çözüm...

Dräger X-am® 1/2/5000

Harici Pompa

Dräger X-am 1/2/5000, Dräger X-am 2500 ve Dräger X-am 5000 serisi portatif cihazlarla birlikte kapalı alan girişlerinde kullanım için tasarlanmıştır. İnşaat, denizcilik, gaz ikmal ve dağıtım, telekomünikasyon, atık su arıtma, çelik endüstrisi, rafineriler, kimya ve ilaç endüstrisi, madencilik gibi bir çok farklı sektördeki uygulamalarda kullanılabilir.

Portatif gaz ölçüm cihazı, harici pompanın kazağına kolayca yerleştirilebilir. Cihaz yerleştirildikten sonra, harici pompa otomatik olarak açılır. Pompalama modundan difüzyon moduna kolay ve hızlı bir şekilde geçilebildiği için, kısa süreli pompalama işlemlerinde kullanım için idealdir. Portatif gaz algılama cihazlarının, her kullanımdan önce akış testine tabii tutulması, hatasız ölçümü garantiler. Değişimi çok kolay olan entegre toz ve su filtresi, pompayı ve sensörü, zararlı partiküllerin girişinden korur.

Teknik Veriler

Koruma Sınıfı	IP 54
İşletim Süresi	30 saat (kullanım sıcaklığı ve depo koşullarına bağlı olarak fabrika çıkışı yeni alkali pillerle)
Maks. Hortum Uzunluğu	20 m
Ölçüm Probu Uzunluğu	1,5 m
Alarm Verme	LED'lerle optik, akustik sinyal sesi
Ölçüler (G x Y x D)	62 mm x 82 mm x 240 mm
Ağırlık (yaklaşık)	400 gr
Onaylar	ATEX I M2 / II 2G, EEx ib I/IIC T4/T3; UL AEx ib IIC T4/T3; CSA Ex ib IIC T4/T3; IECEx EX ib I/IIC T4/T3



Gaz Algılama Cihazları

Portatif Çoklu Gaz Algılama Cihazları

Dräger X-am® 5600

Ergonomik bir cep telefonu tasarımında olan ve yenilikçi kızıl ötesi sensör teknolojisine sahip Dräger X-am® 5600, aynı anda 6 gaza kadar ölçüm için, en küçük gaz algılama cihazıdır. Kişisel izleme uygulamaları için ideal olan bu sağlam ve su geçirmez detektör, patlayıcı-yanıcı-zehirli gazlar, buharlar ve oksijen için doğru ve güvenilir ölçüm sağlar.

Dräger X-am® 5600, yenilikçi infrared teknolojisi ve en son elektro-kimyasal Dräger XXS minyatür sensörler sayesinde bu gaz detektörü (1 ila 6 gaz arasında), patlayıcı, yanıcı gazlar ile O₂, Cl₂, CO, CO₂, H₂, H₂S, HCN, NH₃, NO, NO₂, PH₃, SO₂ ve organik buhar konsantrasyonlarını güvenilir bir şekilde algılar.

Kızıl ötesi sensör IR Ex, patlayıcıların, alt patlama limitlerindeki parlayıcı hidrokarbonların ölçümünü sağlar. Bu sensörle, hacimce % 0-100 aralığında Metan, Propan ve etilen ölçümü de mümkündür. Hacimce % 0.01 ölçüm çözünürlüğü ile kızıl ötesi sensör IR CO₂ güvenli ve tam bir ölçüm sağlarken, ortamdaki havada mevcut olan zehirli karbon dioksit konsantrasyonlarına karşı da uyarı verir.

Patlayıcı gazlar ve CO₂'nin özellikle güvenilir bir şekilde ölçümünü gerektiren yerlerde, her iki sensörün avantajları, ikili sensörle birleştirilmiştir (ikili IR CO₂/Ex). Dräger CC-Vision PC yazılımıyla sensörler kolaylıkla değiştirilebilir, kalibre edilebilir veya farklı uygulamalar istenilen farklı çalışma modlarına dönüştürülebilir.



D-27764-2009

Teknik Veriler

Boyutlar (E x B x D)	47 x 130 x 44 mm
Ağırlık (yaklaşık)	250 gr
Ortam koşulları	Sıcaklık -20 ile +50 °C arasında Basınç 700 ile 1300 mbar; 20.7 ile 38.4 in-Hg Nem % 10 ile 95 arasında nispi nem
Alarm	Görsel 360° Sesli Multi-ton, 30 cm de > 90 dB. Titreşim
Koruma sınıfı	IP 67
Çalışma süresi	> 10 saat
Şarj süresi	< 4 saat
Veri kaydedicisi	Infrared üzerinden > 1000 saat okuma yapabilir. 6 gaz ve dakikada 1 değer kayıt aralığıyla
Pompa kullanımı	Azami hortum uzunluğu, 30 mt
Onaylar	ATEX I M1 Ex ia I mA II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga Ölçüm performansı sertifikası EN 50104 (2002) +A1 (2004) O2 EN 45544 CO, CO ₂ ve H ₂ S EN 60079-29-1: 2007 Metan, Propan, Nonan EN 50271: 2001 Arayüz ve doküman IEC Ex ia I Ma Ex ia IIC T4/T3 Ga MQG01** için MED Denizcilik Ekipman Yönergesi 96/98/EC CSA C US Div. 1 Class I, Group A, B, C, D T. -Code T4/T3 A/Ex ia IIC T4/T3 / Ga



D-18039-2010

IP 67'ye göre su ve toz geçirmez olan bu cihaz, entegre kauçuk koruyucu kaplaması ile en zorlu koşullarda bile sorunsuz çalışır.

Gaz Algılama Cihazları

Portatif - Yarı Sabit Saha Monitörü

Dräger X-zone® 5500

Saha taraması için kullanılan son teknoloji ürünü Dräger X-zone® 5500, Dräger X-am® 5000 veya X-am® 5600 gaz algılama cihazları ile birlikte, altı gazı aynı anda algılayabilmektedir. IP 67 Koruma sınıfındaki bu cihaz kolaylıkla taşınabilir ve portatif gaz algılama teknolojisine esnek çözümler sunar. Dräger X-zone® 5500, Dräger kişisel gaz algılama cihazları X-am® 5000/5600'ü geniş bir uygulama aralığı için yenilikçi bir alan izleme cihazına dönüştürür. Kullanıcının taşıdığı kişisel gaz algılama cihazlarına ilave olarak, artırılmış güvenlik için patentli bir kombinasyonla, bu cihazlar, gaz tehlikesinin beklediği yerlere yerleştirilebilir. Kablosuz bir güvenlik hattı oluşturmak için, 25 adete kadar Dräger X-zone® 5500 birbiriyle otomatik olarak ve kablosuz haberleşebilir. Saha monitörü cihazlarının bu şekilde bağlanması, boru hatları veya rafineriler gibi büyük alana sahip endüstriyel kuruluşların, duruşa geçmesi durumunda bile, güvence altına alınmasını sağlar. Bir gaz alarmı durumunda, Dräger X-zone® 5500, güvenlik hattının bir parçası olan tüm ünitelere alarm sinyali gönderir ki bu ikincil alarmları tetikler. Dräger CC-Vision PC yazılımı ile Dräger X-zone® 5500 bireysel gereksinimleri ve şartları karşılamak üzere düzenlenebilir.

Teknik Veriler (Dräger X-zone® 5500)

Boyutlar (E x B x D)	490 x 300 x 300 mm
Ağırlık	10 kg (22 lbs.) (24 Ah batarya)
Ortam koşulları	Maksimum sıcaklık +40 °C Basınç 700 ila 1.300 hPa Nem %10 ila 95 b.n. (bağıl)
Giriş koruması	IP 67
Alarm	Görsel 360° LED (aydınlatmalı halka) Sesli 360°; 1 m (mesafede > 108 dB, 30 cm mesafede > 120 dB Yapılandırılabilir alarm biçimleri, sıklıkları ve sesleri
Canlı sinyal	Yeşil durum ekranı (360°), aydınlatmalı halka (LED)
Çalışma süresi	Yaklaşık 120 s (24 Ah batarya) (Sensör ekipmanına / sinyalin konfigürasyonuna göre değişir.)
Şarj süresi	Yaklaşık 14 s Esnek güç kaynağı: Harici 100 – 240 V şarj cihazı (dünya genelinde) veya indüktif kablosuz şarj cihazı
Pompa çalışması	Maksimum hortum uzunluğu: 45 m
Alarm çıkışı	Kendiliğinden güvenli devreler (6-kutuplu) için gerilimsiz alarm bağlantısı; < 20 V ila 0.25 A (0.15 A sabit akım); Direnç yükü
Telsiz iletişimi	Dünya çapında ücretsiz ISM frekansları Dijital telsiz, 100 m'ye kadar sağlam ve parazitsiz iletişim
RF onayları	868 MHz (AB, Norveç, İsviçre)
Onaylar	ATEX I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T3 Ga II 2G Ex ia d IIC T4 Gb IECEX Ex ia IIC T3 Ga Ex ia d IIC T4 Gb Ex ia I Ma CSA/US Sınıf I, bölge 0, AEx ia IIC T3 Ga (Onay bekleniyor) Sınıf I, bölge 1, AEx ia d IIC T4 Gb



Dräger X-zone® 5500 önden ve arkadan görünümü

Dräger X-zone® Com GSM Modülü



Yeni Dräger X-zone 5500, X-zone Com GSM modülü ile e-posta, SMS veya Cloud aracılığıyla tüm verileri ve alarmları bulunduğunuz yere gönderir. X-zone Com GSM modülü gerekli bir durum oluştuğunda veya alarm verildiğinde e-posta aracılığıyla bir FTP sunucusuna veya bir Cloud hizmetine düzenli veri gönderimi kullanarak tüm verileri SMS ile seçtiğiniz cihaza gönderir. Dräger X-zone 5500 grubunun verileri Bluetooth® aracılığıyla bir dizüstü bilgisayarda da görüntülenebilir.

Teknik Veriler (Dräger X-zone® Com)

Boyutlar (E x B x D)	360 x 360 x 240 mm (X-zone® ile 360 x 360 x 610 mm)
Ağırlık	7 kg
Koruma sınıfı	IP67 (kapalı portlar ile)
ATEX etiketi	ATEX II 2G Ex ib [ia IIC Ga] IIB T4 Gb
Sıcaklık aralığı	batarya işletimi: -10 °C – +40 °C şarj işlemi/hat işletimlili: 0 °C – +30 °C
Batarya	13,5 Ah NiMH, 12 V DC
Veri saklama	8 MB, 270.000 veri seti
İletişim	Bluetooth® sınıf 1 GSM/GPRS Telit Modem 900/1800 MHz çift bant anten

Gaz Algılama Cihazları

Portatif - Yarı Sabit Saha Monitörü

Dräger X-am® 7000

Dräger X-am 7000, aynı anda 5 gaza kadar anlık ve sürekli gaz algılama dedektörüdür. 25 den fazla sensör kombinasyonu ile farklı ölçüm amaçlarına esnek çözümler sunar. Dräger X-am 7000 cihazına 3 elektrokimyasal ve iki adet katalitik veya infrared sensör takılabilir. Ortam havasındaki oksijen, toksik ve yanıcı patlayıcı gazların güvenilir ve kesin şekilde izlenmesi için en ideal çözümdür.

Toz ve su sıçrama korumasının yanısıra suya daldırmaya da dayanıklı Dräger X-am 7000, özel tasarımı plastik kılıf sayesinde cihaz 1.5 m yükseklikten düşürüldüğünde bile zarar görmez.

TWA ve STEL değerleri, tepe nokta değerinin görüntülenmesi gibi fonksiyonlar, kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılabilir.

Güçlü dahili pompası ile cihaz, 45 m uzunluktaki hortum ile uzaktan örnekleme yapabilir. Pompanın çalışma durumu sürekli olarak izlenir ve akış azaldığında cihaz alarm verir.

95 dB'lik sesli ve çok tonlu olan ses alarmı kullanıcı tarafından kolayca duyulabilir. Ayrıca ışıklı alarm 360° den kullanıcının dikkatini çekecek şekilde tasarlanmıştır. Cihazın çalışır durumda olduğunu belirten, 6 saniyede bir yanıp sönen sinyali vardır.

Dräger X-am 7000 taşınabilir çoklu gaz algılama cihazı ATEX, UL and CSA onaylarına sahiptir.



ST-141-2004

Dräger X-am 7000, aynı anda 5 gaza kadar ölçüm yapabilen çoklu gaz ölçüm cihazı:

3 adet elektrokimyasal (toksik gazlar ve oksijen için) ve 2 adet katalitik veya infrared sensör (yanıcı patlayıcı gazlar ve karbondioksit gazı için)

Teknik Veriler

Boyutlar (E x B x D)	150 x 140 x 75 mm (yaklaşık)
Ağırlık (yaklaşık)	600 gr
Şarj edilebilir batarya	490 gram (3.0 Ah); 730 gram (6.0 Ah)
Ortam Koşulları	Sıcaklık - 20 ile + 55 °C arası - 5 ile + 105 °F arası Basınç 700 -1300 hPa, 20.7 - 38.4 inch Hg Nem 10- 95 % Bağıl nem
Koruma sınıfı	IP 67
Çalışma süresi	NiMH (4.8 V / 3.0 Ah) > 9 saat NiMH (4.8 V / 6.0 Ah) > 20 saat Alkalın > 20 saat
Sesli Alarm	> 95 dB (A) (30 cm mesafeden)
Şarj süresi	3.5 - 7 saat, (batarya tipine göre değişmektedir.)
Pompa kullanımı	Maksimum 45 metrelik hortum ile
Onaylar*	ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 - 20 ≤ Ta ≤ + 60 °C I M2 EEx ia d I UL Sınıf I, Böl. 1, Grup A, B, C, D Sıcaklık sınıfı T4 CSA Sınıf I, Böl. 1, Grup A, B, C, D Sıcaklık sınıfı T4 CE işaretli Elektromanyetik uyumluluk (direktif 89/336/EEC)



ST-3467-2004

Kimyasallara Karşı Koruyucu Giysiler

Kimyasal Koruyucu Giysi Serisi

D-22672-2009



Dräger CPS® 5800

- Gazların, katı ve sıvı partiküllerin olduğu endüstriyel ortamlarda, düşük riskli operasyonlarda limitli kullanım için üretilmiştir.
- Ağırlığı 2,2 kg.
- Elbise malzemesi: Zytron® 500 (yumuşak laminat)
- Onaylar: itfaiyeciler için EN 943-2:2002 (ET), endüstriyel uygulamalar için EN 943-1:2002 ve uluslararası denizcilik onayı SOLAS II-2 (Reg. 19) (işlemde)
- M, L, XL, XXL olmak üzere dört farklı beden seçeneği mevcuttur.

D-90486-2013



Dräger CPS® 6800

- Endüstriyel ortamlarda bulunan asit ve alkalilere karşı koruma sağlamak için geliştirilmiş elbise.
- Elbise malzemesi: Umex
- Solunum seti elbisenin dışına giyilir.
- - 30 °C ile + 60 °C arası ortam sıcaklığına dayanıklılık.
- Onaylar: EN 943-1:2002 (EU), EN 1073-1:1998/EN 1073-2:2002, ISO 16602:2007, SOLAS
- S, M, L, XL, XXL olmak üzere 5 farklı beden seçeneği mevcuttur.

D-44232-2012



Dräger CPS® 7800

- Gaz, sıvı, aerosol ve katı zararlı maddelere karşı patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanım için üretilmiştir.
- Elbise malzemesi: D-mex™
- Solunum seti dışına giyilir.
- - 30 °C ile + 60 °C arası ortam sıcaklığına dayanıklılık
- Onaylar: EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 (ET), vfdb 08/01:2006-11, BS 8467
- S, M, L, XL, XXL olmak üzere 5 farklı beden seçeneği mevcuttur.

D-22724-2009



Dräger CPS® 5900

- Endüstriyel kazaların sonrasında oluşan gazlar, sıvılar ve partiküllere karşı tam koruma sağlayan, limitli kullanım özellikli elbise.
- Elbise malzemesi: Zytron® 500 (yumuşak laminat)
- Onaylar: Amerikan itfaiyecileri için NFPA 1994:2007 (Sınıf 2), endüstriyel uygulamalar için EN 943-1:2002, İtfaiyeciler için EN 943-2:2002 (ET) ve uluslararası denizcilik onayı SOLAS II-2 (Reg. 19) (işlemde)
- S, M, L, XL ve XXL olmak üzere 5 ayrı beden seçeneği mevcuttur.

D-90419-2013



Dräger CPS® 6900

- Gazların, katı ve sıvı partiküllerin olduğu endüstriyel ortamlarda kullanım için üretilmiştir.
- Elbise malzemesi: Umex
- Solunum seti elbisenin içine giyilir.
- Sıcaklık: - 40 °C ile + 60 °C arası ortam sıcaklığına dayanıklılık
- Onaylar: EN 943-1:2002, için EN 1073-1:1998/EN 1073-2:2002, SOLAS
- S, M, L, XL, XXL olmak üzere 5 farklı beden seçeneği mevcuttur.

D-48309-2010



Dräger CPS® 7900

- Ağır şartlarda, patlama riski olan ortamlarda çalışırken, endüstriyel kimyasallara, biyolojik ajanlara ve diğer zehirli maddelere karşı tam koruma için geliştirilmiş elbise.
- Elbise malzemesi: 5 katmanlı D-mex™
- - 80 °C'ye kadar olan düşük ısı derecelerinde bile, kriyojenik maddelerle çalışırken kullanılabilir.
- Onaylar: EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 (ET), BS 8467, EN 1073-2, EN 14126, SOLAS (işlemde), EX-Koruması onaylı
- S, M, L, XL ve XXL olmak üzere 5 ayrı beden seçeneği

İtfaiyeci Ekipmanları

İtfaiyeci Kaskları

İtfaiyecilerin görev sırasında kullanmaları gereken vazgeçilmez ekipmanlardan biri olan İtfaiyeci Kaskları, ilgili EN normalarına uyumlu, kullanımı rahat ve güvenli olmalıdır.

Dräger HPS® 7000 / HPS® 7000 PRO

Radyant ısıya ve ani alevlenmelere, termik ve mekanik etkilere karşı koyabilecek özelliğe sahip bu kask, Polietersülfon vizörleri sayesinde gözlerinizi ve yüzünüzü ısıdan, parçacıklardan ve sıvı kimyasallardan korur. Rahat iç tasarımının yanı sıra, antialerjik ve esnek malzemeden oluşur. Dräger HPS 7000 PRO'da ise ek olarak koruyucu gözlük, ense bandı ve harici lamba bulunur.

D-189-2016 / D-59599-2012



Dräger HPS 7000

D-59599-2012 / D-189-2016



Dräger HPS 7000 PRO

Teknik Veriler

İç donanım	Aleve dayanıklı ve yıkanabilir Nomex'ten oluşan 4 noktalı askı takımı, eco deriden oluşan kafa kayışı, döner çarklı ayarlama sistemli kafa taşıma halkası (patent başvurusu yapılmış) rahat saç filesi entegresi, yüz koruma vizörü için germe kolu ve iletişim adaptörü.
Onaylar	EN 443:2008 (Tip B 3b, C, E2, E3, -40 °C), DIN 58610 göre maske ve kask kombinasyonu.



Dräger HPS® 3500 Arama Kurtarma Kaskı

Dräger HPS® 3500, yangınla mücadelede itfaiye ekiplerinin çeşitli gereksinimlerini karşılayan çok işlevli kasktır.

Teknik Veriler

Beden	52 ila 64 cm'lik baş ölçüleri için serbest bir şekilde ayarlanabilir
Dış Yüzey	Poliamit, cam elyaf güçlendirmeli
Kaskın İç Donanımı	Yangını dayanıklı, yıkanabilir Nomex®/aramid koşum, PU köpük dolgulu ve yıkanabilir organic deri ter bantı, polyester saç filesi
Standartlar ve Testler	EN 16471: 2014, EN 16473: 2014, EN 12492: 2012

D-28916-2016



İtfaiyeci Ekipmanları

Dräger Bodyguard® 1000 Kişisel Alarm Güvenlik Sistemi (PASS)

Sağlam ve hafif Dräger Bodyguard® 1000, Dräger Bodyguard® PASS serisi cihazlara yeni eklenen bir üründür. Takan kişi hareketsiz ya da zor bir durumdaysa, ekibin geri kalanını uyararak takan kişinin hayatını korumak amacıyla tasarlanan Dräger Bodyguard® 1000, en kötü çevresel koşullarda bile hızlı, etkili, anlaşılır ve ayırt edici sinyaller vermektedir.

Teknik Veriler

Ağırlık	230 gr (bataryalar ile)
Ebatları Y x E x D	100 x 70 x 40 mm
Üst frekans	2900 (± 200) Hz
İkaz	102 - 112 LAeq, 0s dBA
Ön-Alarm	86 - 102 LAeq, 6s dBA
Batarya	CR123 Panasonic Lityum (2 batarya)



D-16516-2010

Dräger X-plore® 6300 Tam Yüz Maske Ürün Kodu: R 55 800

Dräger X-plore® 6300, düşük maliyetli, Dräger X-plore® RA bağlantılı filtreler ile kullanılabilen, etkili bir tam yüz solunum maskesidir. Maske, yüzü tam saran rahat bir kullanım sunarken, aynı zamanda çift katmanlı sızdırmazlık sağlayan yüksek dayanıma sahip EPDM malzemeden üretilmiştir.

Teknik Veriler

Maske gövdesi	Sağlam ve hipoalerjik EPDM
Vizör	180° geniş açılı çizilmiz PMMA (pleksiglas)
Ağırlık	Yaklaşık 500 gr
Onaylar	EN 136 Sınıf 2 (CE İşareti), NIOSH, AS/NZS



ST-7497-2005

A1 B2 E2 K1 Hg CO NO - P3 Filtre D Karbon Monoksit Filtresi Ürün Kodu: 67 38 801

Karbonmonoksitin yanı sıra, Nitroz oksitler ve Civa buharı gibi insan sağlığı için tehlikeli gazlara karşı koruma sağlayan filtre.

Teknik Veriler

Raf Ömrü	6 yıl
Ağırlık	435 gr
Filtre (Kombinasyon)	A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3



D-7530-2010



- Orman Yangınları İçin Koruyucu Elbise
- İtfaiyeci Elbisesi

Orman Yangınları için Koruyucu Elbise



Protek WILDSTAR

Kendinden Alev Almaz – PBI TRIGUARD

Protek YILDSTAR orman yangın müdahale ekipleri için geliştirilmiş aleve dayanıklı PBI kumaştan üretilmiş en hafif çözümdür. Çalışma sahalarında oluşabilecek yangın tehlikelerine karşı personeli korumakta ve antistatik elyaf sayesinde statik elektrik oluşumunun önüne geçilmektedir.

Mükemmel koruma ile beraber düşük gramaj sayesinde konfor da en üst seviyeye çıkartılmıştır.

kumaş yapısı gereği kendinden alev almaz olup defalarca yıkansa da bu özelliği kaybemez. Yağmur, kar gibi dış ortam şartları; ter ve sürtünme gibi iç ortam şartlarından etkilenmez.

Kumaşın eşsiz harman özelliği sayesinde yırtılma muhakemeti çok yüksek değerlere ulaşmaktadır. Böylece ormanlık alanlarda sökölme, yırtılma gibi mekanik etkilere karşı elbisenin dayanımın sağlanmaktadır.

Kumaşa uygulanan FC işlemi sayesinde su iticilik sağlanmaktadır.

Elbise dikişlerinde %100 aramid iplik kullanılmaktadır.

Reflektif şeritler sayesinde gündüz seçilebilirlik, gece de görünürlük sağlanarak kişinin farkındalığı artırılır.

Ürün İçeriği

Ceket EN 15614 Sertifikalı

Pantolon EN 15614 Sertifikal



MILES – 843147 Ceket

Tek katlı pamuk polyester ceket, turuncu parçalar ile yüksek görünürlük sunar, fark edilmeyi kolaylaştırır.

Öne çıkan özellikler:

Fermuar ve çıt çıtla kapatılabilir ön pat

Sol göğüste kapaklı yapıştırma cep

Sağ göğüste çıt çıtla kapatılabilen kapaklı yapıştırma cep

Ceketin sağ ve sol eteğinde birer adet kapaklı yapıştırma cep

Çıt çıtlarla ayarlanabilir manşetler

Cekette omuzlarda görünürlüğü artırmak amacı ile turuncu parçalar

İtfaiyeci Elbisesi



832134

Profesyonel itfaiyeciler ısı, alev, su ve buhar gibi hayati önem taşıyan bir konuda koruma seviyesi yüksek olan EN469 Level 2 (Seviye 2) tip kıyafetleri tercih etmelidirler. Konvektif ısı, Radyal ısı, Su geçirmezlik ve Su buharı direnci değerlerinden her hangi biri Level 1(Seviye 1) olan düşük seviyede korumaya sahip kıyafetlerden uzak durmalıdırlar. Örneğin (Xf2, Xr2, Y2, Z1 düşük seviyede koruma)

İtfaiyeci kıyafetleri genel olarak dış kumaş, nem bariyeri, ısı bariyeri, iç astar olmak üzere 4 katlı ve ceket – pantolon olmak üzere 2 parçadan imal edilmektedir. Bu iki parçalı itfaiyeci kıyafeti üzerinde 89/686/EC' ye uygunluğunu gösteren CE işareti bulunması zorunludur.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri; standart değerlerin üzerinde performans ve korumaya sahiptir.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri katmanları arasında hava boşlukları oluşturarak yüksek ısıdan etkili bir koruma sağlar.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri EN 469 standardında olup maksimum koruma olan level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) seviyesine sahiptir.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri 89/686/EC direktifine uygun olup CE sertifikasına sahiptir.



832143

Profesyonel itfaiyeciler ısı, alev, su ve buhar gibi hayati önem taşıyan bir konuda koruma seviyesi yüksek olan EN469 Level 2 (Seviye 2) tip kıyafetleri tercih etmelidirler. Konvektif ısı, Radyal ısı, Su geçirmezlik ve Su buharı direnci değerlerinden her hangi biri Level 1(Seviye 1) olan düşük seviyede korumaya sahip kıyafetlerden uzak durmalıdırlar. Örneğin (Xf2, Xr2, Y2, Z1 düşük seviyede koruma)

İtfaiyeci kıyafetleri genel olarak dış kumaş, nem bariyeri, ısı bariyeri, iç astar olmak üzere 4 katlı ve ceket – pantolon olmak üzere 2 parçadan imal edilmektedir. Bu iki parçalı itfaiyeci kıyafeti üzerinde 89/686/EC' ye uygunluğunu gösteren CE işareti bulunması zorunludur.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri; standart değerlerin üzerinde performans ve korumaya sahiptir.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri EN 469 standardında olup maksimum koruma olan level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) seviyesine sahiptir.

YOU® İtfaiyeci kıyafetinin Su Geçirmezlik Değeri > 40 kPa

YOU® İtfaiyeci kıyafetinin Ret değeri < 30 m2 Pa/Y

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri 89/686/EC direktifine uygun olup CE sertifikasına sahiptir

İtfaiyeci Elbisesi



832192

Profesyonel itfaiyeciler ısı, alev, su ve buhar gibi hayati önem taşıyan bir konuda koruma seviyesi yüksek olan EN469 Level 2 (Seviye 2) tip kıyafetleri tercih etmelidirler. Konvektif ısı, Radyal ısı, Su geçirmezlik ve Su buharı direnci değerlerinden her hangi biri Level 1(Seviye 1) olan düşük seviyede korumaya sahip kıyafetlerden uzak durmalıdırlar. Örneğin (Xf2, Xr2, Y2, Z1 düşük seviyede koruma)

İtfaiyeci kıyafetleri genel olarak dış kumaş, nem bariyeri, ısı bariyeri, iç astar olmak üzere 4 katlı ve ceket – pantolon olmak üzere 2 parçadan imal edilmektedir. Bu iki parçalı itfaiyeci kıyafeti üzerinde 89/686/EC' ye uygunluğunu gösteren CE işareti bulunması zorunludur.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri; standart değerlerin üzerinde performans ve korumaya sahiptir.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri katmanları arasında hava boşlukları oluşturarak yüksek ısıdan etkili bir koruma sağlar.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri EN 469 standardında olup maksimum koruma olan level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) seviyesine sahiptir.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri 89/686/EC direktifine uygun olup CE sertifikasına sahiptir.

832147



Profesyonel itfaiyeciler ısı, alev, su ve buhar gibi hayati önem taşıyan bir konuda koruma seviyesi yüksek olan EN469 Level 2 (Seviye 2) tip kıyafetleri tercih etmelidirler. Konvektif ısı, Radyal ısı, Su geçirmezlik ve Su buharı direnci değerlerinden her hangi biri Level 1(Seviye 1) olan düşük seviyede korumaya sahip kıyafetlerden uzak durmalıdırlar. Örneğin (Xf2, Xr2, Y2, Z1 düşük seviyede koruma)

İtfaiyeci kıyafetleri genel olarak dış kumaş, nem bariyeri, ısı bariyeri, iç astar olmak üzere 4 katlı ve ceket – pantolon olmak üzere 2 parçadan imal edilmektedir. Bu iki parçalı itfaiyeci kıyafeti üzerinde 89/686/EC' ye uygunluğunu gösteren CE işareti bulunması zorunludur.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri; standart değerlerin üzerinde performans ve korumaya sahiptir.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri katmanları arasında hava boşlukları oluşturarak yüksek ısıdan etkili bir koruma sağlar.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri EN 469 standardında olup maksimum koruma olan level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) seviyesine sahiptir.

PROTEK® itfaiyeci kıyafetleri 89/686/EC direktifine uygun olup CE sertifikasına sahiptir.

İtfaiyeci Elbisesi



Stefan Isı ve Aleve Dayanıklı İtfaiyeci Kıyafeti

İleri teknoloji, yüksek koruma & ergonomiyi bir araya getiren en son tasarımıımız "Alexus" Latince'de koruyucu, savunucu anlamına geliyor.

Isı ve Aleve Dayanıklı İtfaiyeci Kıyafeti

Profesyonel itfaiyeciler ısı, alev, su ve buhar gibi hayati önem taşıyan bir konuda koruma seviyesi yüksek olan EN 469 Level 2 (Seviye 2) tip itfaiyeci kıyafetleri tercih etmelidirler. Konvektif ısı, Radyal ısı, Su geçirmezlik ve Su buharı direnci değerlerinden her hangi biri Level 1 (Seviye 1) olan düşük seviyede korumaya sahip kıyafetlerden uzak durmalıdırlar (Örn. Xf2, Xr2, Y2, Z1 düşük seviyede koruma) Standard hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İtfaiyeci kıyafetleri genel olarak dış kumaş, nem bariyeri, ısı bariyeri, iç astar olmak üzere 4 katlı ve ceket –pantolon olmak üzere 2 parçadan imal edilmektedir. Bu iki parçalı itfaiyeci kıyafeti üzerinde 2016/425 direktifine uygunluğunu gösteren CE işareti bulunması zorunludur.

Standart değerlerin üzerinde performans ve korumaya sahiptir.

Katmanları arasında hava boşlukları oluşturarak yüksek ısıdan etkili bir koruma sağlar.

EN 469 standardında olup maksimum koruma olan level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) seviyesine sahiptir.

2016/425 direktifine uygun olup CE sertifikasına sahiptir.

You marka Stefan modelinde kullandığımız Free-Plus katmanında dış kumaş olarak Fire-Resist 195gr/m2 standartlara uygun ısı ve aleve dayanıklı dış kumaş kullanıldı. Modelde kullanılan Aleve dayanıklı nem bariyeri, ısı bariyerleri ve iç astar kullanımları insan sağlığı son derece düşünerek ve uygulayarak dizayn edildi.



İtfaiyeci Elbisesi

Alexus (832265)

En Donanımlı İtfaiyeci Elbisesi

İleri teknoloji, yüksek koruma & ergonomiyi bir araya getiren en son tasarımıımız
"Alexus" Latince'de koruyucu, savunucu anlamına geliyor.

Alexus İtfaiyeci Elbisesinin Üstün Tasarımında Öne Çıkan Özellikler



Göğüste kemer sistemi (arama & kurtarma)

DRD (sırtta arka robada yer alan kurtarma kemeriyle acil durumlarda itfaiyeci alandan hızla uzaklaştırılır)

ergonomik diz ve dirsek (%20 ye varan esneme oranına sahip elastan körük hareket kolaylığı sağlar)

parçalı (segmented) reflektif şeritler (konfor sağlar, hareketi kolaylaştırır)

karanlıkta parlama özelliğine sahip fotoluminesan şeritler (karanlıkta silüetin görünmesini sağlar, 200 metrelik bir uzaklıkta bile görünebilir, gün ışığında 5 dakikada, kapalı ortamdaki floresan ışığı altında ise sadece 10 dakikada şarj olur, şarj edildikten sonra 8 saate kadar görülebilme özelliğini korur)

hava kanallı omuz yastık sistemi

ergonomik cepler (körüklü cep, yan gizli cep)

piyasadaki en gelişmiş katman sistemi

Katman Sistemi

Bir itfaiyecinin karşılaşılabileceği en zorlu şartları düşünerek tasarladığımız ALEXUS itfaiyeci elbisesini iki ayrı katman seçeneği ile sunuyoruz.

Piyasadaki en gelişmiş katman sistemi olan Firestop: EN 469 standardında istenen değere göre ısıya karşı %50 daha fazla koruma ve %50 daha fazla nefes alabilen katman yapısı

Firestop sisteminde kullanılan katmanlar maksimum koruma, maksimum dayanıklılık ve maksimum konforla öne çıkıyor.

Free Plus ise üstün koruma ve dayanıklılık, maksimum konfor ve ekonomi sağlıyor.





- Karabinalar
- Lanyardlar
- Kemerler
- Yatay Yaşam Hattı
- Dikey Yaşam Hattı
- Kasklar
- Tripod ve Konsollar
- Geri Sarımlı Düşüş Durdurucular

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Karabinalar



K-2

Zorlu çalışma alanları için tasarlanmıştır.
Oval simetrik şekli sayesinde çok yönlü kullanım sağlar.

Mukavemet : 23 kN
Ağız Açıklığı: 16 mm
Ağırlık : 160 gr
Standart : EN 362/B
Kilitleme Tiplerine Göre
K-2 Vidalı kilitleme.



K-9/3A

Geniş bağlantı yüzeyi sayesinde ağız açıldığında birden fazla ekipmanın (halat, mekanizma, sapan vb.) aynı anda bağlanabilmesini sağlar.
Keylock (düz kilit burun sistemi) yapısı ile manevralarda takılmadan kolay kullanım sağlar.
Mukavemet : 24 kN

Ağız Açıklığı: 23 mm
Ağırlık : 95 gr
Standart : EN 362/B, EN 12275/H
Kilitleme Tiplerine Göre
K-9/3A Üç hareketli otomatik kilit.



K-4 A

Geniş yapılı metal yapılara veya büyük çaplı profillere bağlanması için tasarlanmıştır.
Çift emniyetli kilitleme sistemine sahiptir.
Mukavemet: 23 kN

Ağırlık : 490 gr
Ağız Açıklığı: 60 mm
Standart : EN 362/A



K-6

Çift emniyetli kilitleme sistemine sahiptir.
Mukavemet : 25 kN

Ağız Açıklığı: 20 mm
Malzeme : Çinko kaplı çelik
Ağırlık : 240 gr
Standart : EN 362/T



ROC-1

Zorlu çalışma alanları için tasarlanmıştır.
Oval simetrik şekil sayesinde çok yönlü kullanım sağlar.
Galvaniz çelik malzeme.

Mukavemet : 23 kN
Ağız Açıklığı: 16 mm
Standart : EN 362
Ağırlık : 165 gr

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Lanyardlar



E-3 W SERİSİ

Yüksek mukavemetli kolon halat sayesinde sürtünme ile oluşan hasarları minimuma indirdiği için yüksek emniyet sağlar. Çift kollu olması sayesinde bir bağlantı noktasından diğer bağlantı noktasına güvenli geçiş olanağı sağlar.

- Gök emici, düşüş yaşayan personel üzerine ilk darbe kuvveti ile oluşacak enerjiyi kademe kademe yırtılarak sönümler ve personelin bedeninde oluşacak hasarı minimuma indirir.

Gök emici kumaş kılıfa sahiptir. Dış kılıfında bulunan fermuar sayesinde kontrol etmek ve tekrar kılıfına koymak çok kolaydır. Kolon ve halat renklerinden farklı UV ve toz almayanbonded tip yüksek mukavemetli iplik ile dikilmiştir. Tüm dikişler CNC tip dikiş makinelerinde, son sistem teknolojik uygulamalarla tek tek kontrol edilerek hazırlanmıştır.

Uzunluk : 1,2 - 2 m uzunluğunda üretilmektedir.
Standart: EN 354, EN 355, EN 362, EN 12275



E-3 B SERİSİ

Örgülü halat sayesinde dış kılıf zarar görse bile iç örgü zarar görmediği için yüksek emniyet sağlar. Çift kollu olma özelliği sayesinde bir bağlantı noktasından diğer bağlantı noktasına güvenli geçiş olanağı. Gök emici, düşüş yaşayan personel üzerine ilk darbe kuvveti ile oluşacak enerjiyi kademe kademe yırtılarak sönümler ve personelin bedeninde oluşacak hasarı minimuma indirir.

Gök emici kumaş kılıfa sahiptir. Dış kılıfında bulunan fermuar sayesinde kontrol etmek ve tekrar kılıfına koymak çok kolaydır. Kolon ve halat renklerinden farklı, UV ve toz almaya nbonded tip yüksek mukavemetli iplik ile dikilmiştir. Tüm dikişler CNC tip dikiş makinelerinde, son sistem teknolojik uygulamalarla tek tek kontrol edilerek hazırlanmıştır.

Uzunluk: 1,2 & 2 metre
Standart: EN 355



E-3 T SERİSİ

Twist Lanyard ile yüksek mukavemetlidir. Çift kollu olması sayesinde bir bağlantı noktasından diğer bağlantı noktasına güvenli geçiş olanağı sağlar. Gök emici, düşüş yaşayan personel üzerine ilk darbe kuvveti ile oluşacak enerjiyi kademe kademe yırtılarak sönümler ve personelin bedeninde oluşacak hasarı minimuma indirir.

Gök emici kolon renklerinden farklı, UV ve toz almayan bonded tip yüksek mukavemetli iplik ile dikilmiştir. Gök emici kumaş kılıfa sahiptir. Dış kılıfında bulunan fermuar sayesinde kontrol etmek ve tekrar kılıfına koymak çok kolaydır.

Uzunluk : 1,2 - 2 m uzunluğunda üretilmektedir.
Standart: EN 354, EN 355, EN 362, EN 12275



WPL SERİSİ

Mekanik ayar sistemi sayesinde, çalışma halindeyken bile konum ayarlamak mümkündür. Kemer göğüs bağlantısına (askıda kullanım için) veya kemer bel yastığı üzerinde bulunan iki bağlantı noktasına (ayaktan destek alan) bağlanır. Koruma kılıfı sayesinde temas noktalarını aşınmadan korur, ipin kılıf içerisinde hareket etmesi çok kolaydır. Halat çapı Ø 14 mm'dir. Mekanizma alüminyum alaşım malzemeden üretilmiştir. Halat renklerinden farklı, UV ve toz almayan bonded tipyüksek mukavemetli dikiş ipliği.

Uzunluk : 3 m – 5 m – 7 m – 10 m
Ağırlık : 735 gr
Standard: EN 358



RAWL-2

Yüksek mukavemetli (45 mm) kolondan imal edilmiştir. Çift kollu olması sayesinde hareket halindeyken sürekli emniyet sağlar. Darbe kuvvetini minimuma indirmek için tasarlanmıştır. Geffaf makaron kılıf. Kolon ve halat renklerinden farklı, UV ve toz almayan bonded tip, yüksek mukavemetli iplik ile dikilmiştir.

Uzunluk : 1,2 - 2 m
Standart: EN 355, EN 362
Ağırlık : 1,640 kg (1,2 m)

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Kemerler



P-451 PO JACKET

Kemere entegre iş güvenliği yeleği
Hızlı ve kolay kuşam için özel ceket tipi tasarım
İndikatörlü otomatik tokaları sayesinde kolay kuşanma ve üst düzey güvenlik
Görünürlüğü artıran reflektif bantlar
Ergonomisi artırılmış dışa bakan kullanıcı dostu D halkalar
Periyodik bakımların ve ürün ömrünün takibi için korunaklı etiket

Beden : S/M, L/XL, XXL
Standart: EN 361



M-85 AS

Patlama riski bulunan çalışma alanları için özel tasarım
Görünürlüğü artıran reflektif bantlar
Solunum seti ve kafa lambası aküsü taşımak için özel alanlar
İndikatörlü otomatik tokaları sayesinde kolay kuşanma
Beden : S/M, L/XL
Standart: EN 13463-1, ATEX



M-45

Solunum seti ve kafa lambası aküsü taşımak için özel alanlar ve 1 adet D halka
Kolay ayarlanabilir tokalar
Beden: S/M, L/XL



P-453 YO

Konum alma, çalışma alanı sınırlama, düşüş durdurma sistemlerinde güvenli kullanım.
Düşüş durdurma sisteminde güvenlik ipine bağlanmak amaçlı kullanıcıya sırt hizasından bağlantı seçeneği sunan 1 adet D güvenlik bağlantı noktası (sırt) EN 361
Konum alma durumunda yükü bele eşit olarak yayan 2 adet D güvenlik bağlantı noktası EN 358
Kurtarma çalışmaları için göbek hizasından bağlantı sağlayan 1 adet D güvenli bağlantı noktası EN 813
Ergonomik bel, bacak ve omuz desteği
Paslanmaz çelik D halkalar
Kolay giyilip çıkarılmayı sağlayan otomatik tokalar
UV dayanımlı bonded tip, gözle kontrol kolaylığı sağlayan zıt renkli dikiş iplikleri
2 adet malzeme taşıma halkası.

Beden: S/M, L/XL, XXL
Standart: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008



P-453 HO

Konum alma, çalışma alanı sınırlama, düşüş durdurma sistemlerinde güvenli kullanım.
Düşüş durdurma sisteminde güvenlik ipine bağlanmak amaçlı kullanıcıya sırt ve göğüs hizasından bağlantı seçeneği sunan 2 adet güvenlik bağlantı noktası EN 361
Konum alma durumunda yükü bele eşit olarak yayan 2 adet D güvenlik bağlantı noktası EN 358.
Ergonomik bel, bacak ve omuz desteği.
Kolay giyilip çıkarılmayı sağlayan otomatik tokalar
Paslanmaz çelik D halkalar.
UV dayanımlı bonded tip, gözle kontrol kolaylığı sağlayan zıt renkli dikiş iplikleri

Beden : S/M, L/XL, XXL
Standart: EN 361, EN 358

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Kemerler



POWER INDUSTRY

Özel tasarım ankraj noktaları sayesinde çok daha hafif
"H" tipi yapısı ve indikatörlü otomatik tokaları sayesinde kolay kuşanma ve üst düzey güvenlik
Düşüş izlenebilirliği sağlayan sırt bölgesindeki gösterge ile daha fazla kontrol imkanı
Elastik bacak kolonlarıyla yürüme ve tırmanmada hareket özgürlüğü
Ergonomisi artırılmış dışa bakan kullanıcı dostu D halkalar
4 adet malzeme ve 8 adet el aleti taşıma askısıyla düzenli ve rahat çalışma
Periyodik bakımların ve ürün ömrünün takibi için korunaklı etiket

Beden : S/M, L/XL, XXL

Standart: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008, EN 12277+A1:2018, EN 1497:2007



POWER ACCESS

İple erişim, düşüş durdurma, konum alma, çalışma alanı sınırlama sistemlerinde güvenli kullanım için tasarlanmıştır.
Göğüs jumarına sahiptir, iple erişimde ip üstünde yükselmeye kolaylık sağlar.
Sırt ve göğüste düşüş indikatörüne sahiptir, düşüş yaşandığında kolayca tespit edilir.
Ön göğüs D halkası ile çalışıldığında düşüş sonrası bacakları göğüs hizasına doğru toplayarak askı travmasına müdahale süresini artırır.
Bel, bacak ve omuz yastıkları anti-bakteriyel özelliktedir ve bel yastığı Breath-Tech nefes alabilen ergonomik özelliktedir.
Bacaklarda kolay ayarlanabilen alüminyum otomatik tokalara sahiptir. Tek hareketle açılıp kapanır.
Üzerinde ürün periyodik kontrollerin kayıt altına alınabileceği etikete sahiptir. Etiket korumalıdır, kullanım ömrü boyunca deforme olmaz.

Beden : S/M, L/XL, XXL/XXXL

Standart: EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277, EN 1497



P-455 YO

İndikatörlü otomatik tokalar sayesinde hızlı kuşanma ve üst düzey güvenlik
Düşüş izlenebilirliği sağlayan sırt bölgesindeki gösterge ile daha fazla kontrol imkanı
Elastik bacak kolonlarıyla yürüme ve tırmanmada hareket özgürlüğü
Ergonomisi artırılmış dışa bakan kullanıcı dostu D halkalar
4 adet malzeme ve 6 adet el aleti taşıma askısıyla düzenli ve rahat çalışma
Periyodik bakımların ve ürün ömrünün takibi için korunaklı etiket

Beden : S/M, L/XL, XXL/XXXL

Standart: EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277, EN 1497



P-455 Y

Kolay ayarlanabilir manuel tokalar
Düşüş izlenebilirliği sağlayan sırt bölgesindeki gösterge ile daha fazla kontrol imkanı
Elastik bacak kolonları özelliğiyle yürüme ve tırmanmada hareket özgürlüğü
Ergonomisi artırılmış dışa bakan kullanıcı dostu D halkalar
4 adet malzeme ve 6 adet el aleti taşıma askısıyla düzenli ve rahat çalışma
Periyodik bakımların ve ürün ömrünün takibi için korunaklı etiket

Beden : S/M, L/XL, XXL/XXXL

Standart: EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277, EN 1497



P-451 PO

"H" tipi yapısı ve indikatörlü otomatik tokaları sayesinde kolay kuşanma ve üst düzey güvenlik
Düşüş izlenebilirliği sağlayan sırt bölgesindeki gösterge ile daha fazla kontrol imkanı
Ergonomisi artırılmış dışa bakan kullanıcı dostu D halkalar
Periyodik bakımların ve ürün ömrünün takibi için korunaklı etiket

Beden : S/M, L/XL, XXL

Standart: EN 361

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Yatay Yaşam Hattı

K-2010



Yüksekte yapılan çalışmalarda sürekli ankraj (güvenli bağlantı) noktası olarak tasarlanmıştır.

K-2010 Yatay Yaşam Hattı ANB-100 Ana Ankraj, ARB-100 Ara

Ankraj, EA-200 Gök Emici ve LL-200 Yaşam Hattı setinden oluşur. Montajının yapılacağı alana göre özel ankraj dikmelerine sahiptir. Kullanıcının ara ankrajlara takılmadan geçebilmesini sağlayan Garyo'ya sahiptir. Garyo ile yaşam hattında herhangi bir noktadan ankraj (emniyet noktası) alındıktan sonra hat üzerinde devamlı emniyette kalarak çalışılır. İki ankraj noktası arası en fazla 15 metredir. Sistemin baş ve sonunda şok emici sisteme sahiptir, bu sayede bir düşüş sonrasında ana ankraja gelen yük en aza indirilmiştir. Gök emici sistem aynı zamanda olası düşüş sonrası deforme olarak indikatör (uyarı) görevi görür. K-2010 yatay yaşam hattının ana ve ara ankraj braketleri kaynak kullanılmadan imal edilmiştir. Olası düşüş sonrası deforme olmazlar; bu sayede sistemin tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi için yaşam halatının ve şok emici değiştirmesiyeterlidir. K-2010 sistem bileşenleri 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Dış ortam şartlarında korozyona karşı yüksek dayanım gösterir. Sistem aynı anda 3 kişinin kullanımı için tasarlanmıştır. Kurulumu, uzman montaj ekibimiz tarafından yapılır. Monte edileceği alana göre özel ankraj plakası tasarımı yapılır.

Ebatlar : 4 - metre (İstenilen metrajı göre üretim yapılabilir.)

Standart: EN 795:2012 Tip C, CEN TS 16415:2013 Tip C

Ürün Bileşenleri: ANB-100 Ana Ankraj Braketi • ARB- 100 Ara Ankraj Braketi • EA-200 Gök Emici • LL-200 Yaşam Halatı

Ürün Garyosu: SRY-50 Garyo (Duvar, çatı, zemin ve baş üstü kullanımlar için) • SRY-200 Garyo (Baş üstü kullanımlar için)

MHL SERİSİ



Mobil yatay yaşam hattı; sabit yaşam hatlarının uygun olmadığı, kısa süreli çalışmalarda sürekli güvenli emniyet noktası oluşturmak için tasarlanmıştır. Kurulumu ve sökümü çok kolaydır. Kolon, kiriş veya I profillere bağlanarak kolayca kurulum yapılır.

Ayarlanma mekanizması sayesinde 4-20 m arasında ayarlanabilir.

Sistemin kurulumunda hat burgu yaptığında kolayca düzeltilmesi için firdöndülü karabinaya sahiptir. Sistemin iki ucundaki karabinalar otomatik kilitlenmelidir.

MHL mobil yaşam hattı aynı anda 3 kişinin kullanımı içindir. Yaşam hattında çalışırken sürtünmeden dolayı hatta zarar vermeden çalışılması için üzerinde 3 adet O halkaya sahiptir. Kullanıcı, hat üzerinde bulunan O halkalardan birine bağlanıp sistem üzerinde rahatça güvenlik alıp çalışır.

Yaşam hattına bağlı çalışan kullanıcının olası düşüşünde zarar görmemesi için şok emiciye sahiptir.

Standart: EN 795:2012 Tip C, CEN/TS 16415:2013 Tip C

Ürün Tipleri

MHL-20 SET : Mobil Yatay Yaşam Hattı 20 m (set içerisinde 5 adet F-7 Ankraj Sapanı 2 m ve 3 adet K-14/3A 50 kN karabina mevcuttur).

MHL-20 : Mobil Yatay Yaşam Hattı 20 m (içerisinde 2 adet F-7 Ankraj Sapanı 2 m mevcuttur).

Not: Sistemin kolon veya profillere kolayca montajı için mobil yatay yaşam hattı ile beraber montajı yapılacak profil çevresinin 2 katı uzunluğunda F-7 ankraj sapanı ve K-14/3A karabina sipariş edilmesi önerilir.

RMHL



Kurulumu ve sökümü çok kolaydır, kullanıcı kendisi sistemi kurar ve istenildiğinde sökölüp farklı bir çalışma alanındatekrar kullanılması için tasarlanmıştır.

Kolon, kiriş veya I profillere bağlanarak kolayca kurulum yapılır.

Ayarlanma mekanizması sayesinde 4-20 m arasında ayarlanabilir.

MHL mobil yaşam hattı aynı anda 3 kişinin kullanımı içindir.

2 Adet Ankraj Sapanı ile beraber sevk edilir.

Standart: EN 795:2012 Tip C, CEN/TS 16415:2013 Tip C

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Dikey Yaşam Hattı



RVL-100

Yüksek merdivenlere iniş ve çıkışlarda düşüş durdurma olarak tasarlanmıştır.

Dış ortam şartlarında uzun süre kullanılması için daldırma galvaniz ve paslanmazçelik malzemeden üretilmiştir.

Düşüş sırasında oluşacak darbe kuvveti RA-50 Gök Emici tarafından emilir ve kullanıcı üzerine gelecek yük 6 kN altında olmasını sağlar. Yaşam hattının gerginliğini gösteren indikatöre sahiptir.

Yaşam hattı 15°'lik eğim ile kurulabilir. Yaşam hattı metrajı 10 metre ve üzerinde olduğunda rüzgar ile ortaya çikan esnemelerde çelik halatın zarar görmemesi için özel olarak tasarlanmış RC-30 Vara aparat sistemine sahiptir. Ürün sistem olarak satılmaktadır, parça parça satılmaz. -30°C sıcaklığa kadar kullanılabılır

Not: Bu dikey yaşam hattı ile beraber sadece F-5 Çelik Halat Tutucu kullanılmalıdır. F-5 Halat Tutucu sistem üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareket eder, ve bir düşüşü yaşam halatı üzerinde kilitlenerek sonlandırır.

Uzunluk : 3 -... m (İstenilen metrajı göre üretim yapılabilir.)

Standart: EN 353-1:2014+A1:2017

Ürün Bileşenleri

RP-300 A Üst Ankraj Plakası

RP-300B Alt Ankraj Plakası

RA-50 Gök Emici

RL-110 Yaşam Halatı

RC-30 V Ara Aparat

RS-40 Gerdirmeye & İndikatör

F-5 Kılavuz Tip Halat Tutucu



RVL-100 A

Yüksek merdivenlere iniş ve çıkışlarda düşüş durdurma olarak tasarlanmıştır.

Merdiven uzatmasına sahiptir.

Dış ortam şartlarında uzun süre kullanılması için daldırma galvaniz ve paslanmazçelik malzemeden üretilmiştir.

Düşüş sırasında oluşacak darbe kuvveti RA-50 Gök Emici tarafından emilir ve kullanıcı üzerine gelecek yük 6 kN altında olmasını sağlar.

Yaşam hattının gerginliğini gösteren indikatöre sahiptir.

Yaşam hattı 15 °'lik eğim ile kurulabilir.

-30°C sıcaklığa kadar kullanılabılır

Not: Bu dikey yaşam hattı ile beraber sadece F-5 Çelik Halat Tutucu kullanılmalıdır. F-5 Halat Tutucu sistem üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareket eder ve bir düşüşü yaşam halatı üzerinde kilitlenerek sonlandırır.

Uzunluk : 3 -.... m (İstenilen metrajı göre üretim yapılabilir.)

Standart: EN 353-1:2014+A1:2017

Ürün Bileşenleri

RP-300 I Merdiven Uzatması

RP-300 B Alt Ankraj Plakası

RA-50 Gök Emici

RL-110 Yaşam Halatı

RC-30 V Ara Aparat

RS-40 Gerdirmeye & İndikatör

F-5 Kılavuz Tip Halat Tutucu

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Dikey Yaşam Hattı



K-2020

Yüksek merdivenlere iniş ve çıkışlarda düşüş durdurma olarak tasarlanmıştır.

Dış ortam şartlarında uzun süre kullanılması için daldırma 316 kalite paslanmazçelikten üretilmiştir.

Düşüş sırasında oluşacak darbe kuvveti FA-50 Gök Emici tarafından emilir ve kullanıcı üzerine gelecek yük 6 kN altında olmasını sağlar.

Yaşam hattı 15° eğim ile kurulabilir.

Yaşam hattı metrajı 30 metre ve üzerinde olduğunda rüzgar ile ortaya çıkabileceklerde çelik halatın zarar görmemesi için özel olarak tasarlanmış FC-30 Vara aparat sistemine sahiptir.

Ürün sistem olarak satılmaktadır, parça parça satılmaz.

Ürün Bileşenleri

AP-300 A Üst Ankraj Plakası

FA-50 Gök Emici

LL-100 Yaşam Halatı • FC-30 Ara Aparat

FC-30 V Ara Aparat • AP-300 B Alt Ankraj Plakası

FS-40 Gerdirmе & İndikatör

Not: Bu dikey yaşam hattı ile beraber sadece F-5 çelik halat tutucu kullanılmalıdır. F-5 Halat tutucu sistem üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareket eder ve bir düşüş yaşam halatı üzerinde kilitlenerek sonlandırır.

Uzunluk : 3 -... m (istenilen metraje göre üretim yapılabilir.)

Standart: EN 353-1:2014



K-2020A

Tüm malzeme 316 kalite paslanmaz çeliktir.

Ürün, yüksek çalışma alanlarına güvenli bir şekilde çıkılmasını sağlar.

F-5 çelik halat tutucu sistem üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareket eder, bir düşüş anında düşüşü otomatik olarak sonlandırır.

Düşüş sırasında oluşacak darbe kuvveti FA-50 sok emici tarafından emilir ve kullanıcı üzerine gelecek yük minimum seviyeye indirilmiş olur.

Kullanılacak tam korumalı emniyet kemeri EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277 standartlarına uygun olmalıdır.

Ürün sistem olarak satılmaktadır, parça parça satılmaz.

Ürün Bileşenleri

AP-300I Merdiven Uzatmalı Üst Ana Ankraj Plakası

AP-300B Alt Ana Ankraj Plakası

FA-50 Sok Emici

FS-40 Gerdirmе

FC-30 Ara Aparat

F-5 Çelik Halat Tutucu

LL-100 Yaşam Halatı

Uzunluk : 3 -.... m (Istenilen metraje göre üretim yapılabilir.)

Standart: EN 353-1, RfU CNB/P/11.073

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Kasklar

DYNAMO 397



Yüksekte yapılan çalışmalar, dağcılık, kaya tırmanışı, kurtarma ve ormancılık çalışmaları için tasarlanmıştır. Siperliğin olmaması kullanıcının görüş mesafesini korur. Dış kabuk deformasyonu ile şok emici özelliği sağlar. 6 adet havalandırma kanalına sahiptir -30 °C gibi düşük sıcaklıklarda kullanılabilir 4 noktadan oluşturulmuş tekstil süspansiyon sistemine sahiptir ve kaskın başa mükemmel oturmasını sağlar. Renk : Kırmızı, beyaz, mavi, turuncu, sarı, yeşil, siyah Beden : 54/62 cm ayarlanabilir beden sistemi Ağırlık : 420 gr Dış Kabuk: Gelişmiş termo materyal (ABS) İç Kabuk : Yüksek mukavemetli polistirene (EPS) Standart : EN 12492

DYNAMO VOLT



Yüksekte yapılan çalışmalar, endüstriyel çalışma alanları ve kurtarma çalışmaları için tasarlanmıştır. Kapalı dış kabuk yanıl deformasyon ve elektrik izolasyonu sağlar. 4 noktadan oluşturulmuş tekstil süspansiyon sistemine sahiptir ve kaskın başa mükemmel oturmasını sağlar. Renk : Kırmızı, beyaz, mavi, turuncu, sarı, yeşil, siyah Beden : 54/62 cm ayarlanabilir beden sistemi Ağırlık : 430 gr Dış Kabuk : Gelişmiş termo materyal (ABS) İç Kabuk : Yüksek mukavemetli polistirene (EPS) Standart : EN 397, EN 50365 (1.000 Volt) Yanal deformasyon Düşük sıcaklık -40 ° Erimiş çelik Elektrik izolasyonu 440 Vac

DYNAMO HYBRID



Daha rahat görüş için siperliksiz tasarım Dış kabuk deformasyonu ile şok emici özelliği 4 noktadan oluşturulmuş tekstil süspansiyon sistemi sayesinde kaskın başa ile mükemmel uyumu Kulak bölgesi için yukarı/aşağı ayarlama özelliği ve ayarlanabilir, çıkartılabilir çene bandı Kafa lambası, kulaklık ve vizör takılabilen özel yuvalar ve klipsler Dağcılık ve endüstriyel kask standardına uygun tasarım Beden : 55-63 cm ayarlanabilir beden sistemi Ağırlık : 390 gr Standart : EN 12492, EN 397 standardı için opsiyonel gereksinimler, Elektrik yalıtımı EN 50365

DYNAMO LUMINO



Gün ışığından aldığı enerjiyle geceleri 8 saate varan kendiliğinden görünürlük Daha rahat görüş için siperliksiz tasarım Dış kabuk deformasyonu ile şok emici özelliği 4 noktadan oluşturulmuş tekstil süspansiyon sistemi sayesinde kaskın başa ile mükemmel uyumu Kulak bölgesi için yukarı/aşağı ayarlama özelliği ve ayarlanabilir / çıkartılabilir çene bandı Kafa lambası, kulaklık ve vizör takılabilmesi için özel yuvalar ve klipsler Renk: Lumino Beden: 55-63 cm ayarlanabilir beden sistemi Ağırlık: 390 gr Standart: EN 397

DYNAMO



Gün ışığından aldığı enerjiyle geceleri 8 saate varan kendiliğinden görünürlük Daha rahat görüş için siperliksiz tasarım Dış kabuk deformasyonu ile şok emici özelliği 4 noktadan oluşturulmuş tekstil süspansiyon sistemi sayesinde kaskın başa ile mükemmel uyumu Kulak bölgesi için yukarı/aşağı ayarlama özelliği ve ayarlanabilir / çıkartılabilir çene bandı Kafa lambası, kulaklık ve vizör takılabilmesi için özel yuvalar ve klipsler Renk: Lumino Beden: 55-63 cm ayarlanabilir beden sistemi Ağırlık: 390 gr Standart: EN 397

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Tripod ve konsollar

SENTOR BRIDGE



SENTOR çok fonksiyonlu ve modüler tasarıma sahiptir. Sistemin geliştirilme prensibi hafif ve sağlamlık olarak alınmıştır. Farklı çalışma alanlarına adapte etmek çok kolaydır. (Kurtarma, iple erişim, kuyu, menhol, shaft ve silolar gibi.) Sistem bileşenleri olan Standart Ayak, Ayak Kafası, Ayak Makarası ve Köprü Rayı ihtiyaca göre birbirine kolayca yapılandırılabilir. SENTOR şu şekilde yapılandırılabilir; Tek Ayak (Monopod) / İki Ayak (Twinpod) / Üç Ayak (Tripod) / Dört Ayak (Quadripod) / Dört Ay Köp. Sis. (Bridge System)

SENTOR aynı anda 2 kişinin kullanımı için 300 kg'lık çalışma ve kurtarma yükü için test edilip sertifikalandırılmıştır. Sistem yüksek alaşım alüminyum malzemeden imal edilmiş benzersiz tasarıma sahip bir ana kafaya (SENTOR HEAD) sahiptir. Bu kafa üzerinde bulunan yuvalara isteğe balı 4 adet bacak takılıp çıkarılabilir. Teleskopik ayaklar (SENTOR MONOPOD) kafaya, bir pim yardımı ile kolayca takılarak istenilen yapı elde edilir.

Standart: EN 795:2012 Tip B ve CEN TS 16415:2013 Tip B

SENTOR TRIPOD



Bu yapılandırma kendinden destekli bir ankraj noktasıdır. Menholler ve boşluklar gibi dar alan giriş noktalarına hızlı ve kolay erişim sağlar.

Bu yapılandırmada HRA Kollu geri sanımlı düşüş durdurucu ve yük vinci farklı bir ayağı montajı yapılarak kullanılabilir. Ayrıca ürün, iple kurulabilecek tüm teknik uygulamalarla mükemmel uyum sağlar.

	Kapalı	Açık
Yükseklik (h) :	122 cm	275 cm
Ayak Boyu (L) :	160 cm	314 cm
Zemin Çapı (Ø) :	145 cm	294 cm

SENTOR QUADPOD



Bu yapılandırma Tripod gibi kendinden destekli bir ankraj noktasıdır. Tripoda göre %33 daha mukavemetli bir sistemdir. Bu nedenle ani yüklerin oluşabileceği kritik kurtarma ve uygulamalarda tercih edilebilir. Bu ürün aynı zamanda TRIPOD, MONOPOD, TYINPOD olarak kullanılabilir.

	Kapalı	Açık
Yükseklik (h) :	122 cm	275 cm
Ayak Boyu (L) :	160 cm	314 cm
Zemin Çapı (Ø) :	145 cm	295 cm

GIRAF 360



GIRAF yenilikçi bir anlayışa sahiptir.

Araç üstü çalışmalarda ankraj noktası artık aracın park edildiği her hangi bir yerde oluşturabilir.

Araç üstü çalışmalar GIRAF 360 ile artık daha güvenli.

360 derece denebilir özelliği sayesinde yan yana park etmiş iki araçta aynı anda kullanılabilir, çalışma alanı 180 derece yada 30 derecelik sınırlamalarla kullanılabilir.

Ürünün kurulumu için denge ağırlığı gerektirmez.

Aktif şok emici sistemine sahiptir.

Teleskopik bir gövdeye sahip olup kurulumu en az 3 m yükselebilen forklift aracılığı ile hızlı bir şekilde yapılır.

Yüksekliği maksimum 7,1 metredir.

Çalışma alanına göre birden fazla ayak tipi ile kullanılabilir.

1 kişinin kullanımı içindir.

Standart: EN 795:2012 Type B

T-150 A TRİPOD



T-150 Tripod (T-150 A)

Kuyu, menhol ve kapalı alanlarda yapılacak çalışma ve kurtarma işlerinde güvenli ankraj noktası almak için tasarlanmıştır.

3 ayak sistemi kolay ve dengeli kurulum sağlar.

Çalışma alanına göre 8 aşamada ayarlanabilir bacaklar.

Ayaklar, yüksek mukavemetli alüminyum malzemeden yapılmıştır.

Üst bağlantı noktası paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

2 adet ankraj noktası vardır.

300 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Geri sarımlı düşüş durdurucular



HWPB-3,5

Dikeyde yapılan çalışmalarda mekanizma içerisinde bulunan perlon, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar. Düşme anında otomatik olarak kilitlenerek düşüşü sonlandırır. Perlonun mekanizma içerisine geri sarılma özelliği. Otomatik kilitlenen, çift emniyetli alüminyum karabina. 25 mm Dyneema kolon (keskin kenarlarda yüksek emniyet sağlar.) Hafif, yüksek mukavemetli HDPE dış kasa. Uzunluk: 3,5 m Ağırlık: 1,2 kg Standart: EN 360, CNB 11.060 2008 Keskin Kenar Tıp A



HPS-6

Dikeyde ve yatayda yapılan çalışmalarda, mekanizma içerisinde bulunan yüksek mukavemetli 4,6 mm galvaniz çelik halat, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar. Düşme anında otomatik olarak kilitlenerek düşüşü sonlandırır. Çelik halatın mekanizma içerisine geri sarılma özelliği. Otomatik kilitlenen çift emniyetli, firdöndülü çelik karabina. Karabina düşüş indikatörüne sahiptir. Ürün kullanımı sırasında bir düşüş olup olmadığı kolayca tespit edilebilir. Hafif, yüksek mukavemetli HDPE dış kasa. Uzunluk: 6 m Ağırlık: 2,8 kg Standart: EN 360, CNB 11.060 2008 Keskin Kenar Tıp A



HPS-12

Dikeyde ve yatayda yapılan çalışmalarda, mekanizma içerisinde bulunan yüksek mukavemetli 4,6 mm galvaniz çelik halat, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar. Düşme anında otomatik olarak kilitlenerek düşüşü sonlandırır. Çelik halatın mekanizma içerisine geri sarılma özelliği. Otomatik kilitlenen çift emniyetli, firdöndülü çelik karabina. Karabina düşüş indikatörüne sahiptir. Ürün kullanımı sırasında bir düşüş olup olmadığı kolayca tespit edilebilir. Hafif, yüksek mukavemetli HDPE dış kasa. Uzunluk: 12 m Ağırlık: 4 kg Standart: EN 360, CNB 11.060 2008 Keskin Kenar Tıp A



RETRAC PS 6

Dikeyde yapılan çalışmalarda, mekanizma içerisinde bulunan yüksek mukavemetli 4,7 mm galvaniz çelik halat, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar. Düşüş anında otomatik olarak kilitlenerek düşüşü sonlandırma özelliği. Çelik halatın mekanizma içerisine otomatik geri sarılma özelliği. Otomatik kilitlenen çift emniyetli, firdöndülü çelik karabina. Karabina üzerinde düşüş indikatörü vardır. Yüksek mukavemetli PE dış kasa. Kalın boru, profil vb noktalardan F-7 ankraj sapını ve K-2 karabina kanca ile güvenli bağlantı noktası imkanı.

Standart: EN 360
Ağırlık : 4,05 kg



RETRAC PS-15

Dikeyde yapılan çalışmalarda, mekanizma içerisinde bulunan yüksek mukavemetli 4,7 mm galvaniz çelik halat, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar. Düşüş anında otomatik olarak kilitlenerek düşüşü sonlandırma özelliği. Çelik halatın mekanizma içerisine otomatik geri sarılma özelliği. Otomatik kilitlenen çift emniyetli, firdöndülü çelik karabina. Karabina üzerinde düşüş indikatörü vardır. Yüksek mukavemetli PE dış kasa.

Standart: EN 360
Uzunluk: 15 m
Ağırlık : 7,7 kg



- Göz Solüsyonları
- Göz Duşları

Göz Solüsyonları

4691 - 200 ml Plum Göz Duşu



%0,9'lük sodyum klorür içeren küçük ve kullanışlı bir şişe. Şişenin özel olarak tasarlanmış kemer çantasında, ilk yardım çantasında, ilk yardım kutusunda, alet kutusunda veya benzeri şeylerin içinde taşınması kolaydır.

4604 - 500 ml Plum Göz Duşu




%0,9'lük sodyum klorür içeren şişe, istasyonlarda tekrar doldurmak için yada tekli olarak kullanılabilir.

4707 - 1000 ml Plum Göz Duşu



%0,9'lük sodyum klorür içeren şişe. 1000 ml göz yıkama ilacı içerir, daha uzun bir durulama etkisi sağlar. Şişe tek başına kullanılabilir veya göz yıkama istasyonlarında ve kutularında da kullanılabilir. Toz kapağı ile birlikte gelir.

4611 - Plum Göz Duşu İstasyonu



500 ml'lik Plum Göz Duşu ve sembolü duvar istasyonu özellikle anında yıkamanın gerekli olduğu yerler, küçük işyerleri ile mobil işyerleri için uygundur.

4694 - Plum Göz Duşu İstasyonu



İşyerine yakın bir yere yerleştirilebilecek hızlı göz yıkama solüsyonu. İstasyon, kaza anında hızlı ve doğru bir göz yıkamasının sağlanması için bir ayna ve anlaşılır bir kullanma kılavuzu ile donatılmıştır. Tozlu ve kirliliğin için uygun değildir.

4752 - 200 ml pH Neutral



Asit ve bazları hızlı bir şekilde nötralize eden ve % 4,9'luk steril fosfat tamponu içeren küçük ve kullanışlı bir şişe. Şişenin özel olarak tasarlanmış kemer çantasında, ilk yardım kutusunda veya benzeri şeylerin içinde taşınması kolaydır. İstasyonlarda yeniden dolun yapmak için de uygundur.

4650 - Plum Göz Duşu Kutusu



Darbeye dayanıklı polistiren içinde 2 x 500 ml'lik Plum Göz Duşundan oluşan toz geçirmez duvar istasyonu. Özellikle çok tozlu ve kirliliğin üretim alanları ile mobil işyerleri için uygundur. Ön tarafta semboller ve kapağın iç tarafında bir ayna ile donatılmıştır.

4787 - Plum ikili Kombi Kutusu



Darbeye dayanıklı polistiren içinde 200 ml pH Neutral ve 500 ml Plum Göz Duşundan oluşan toz geçirmez duvar istasyonu. Özellikle asit ve bazlarla kaza riskinin bulunduğu yerler için uygundur. Ön tarafta semboller ve kapağın iç tarafında bir ayna ile donatılmıştır.

4611 - Plum Göz Duşu İstasyonu



500 ml'lik Plum Göz Duşu ve sembolü duvar istasyonu özellikle anında yıkamanın gerekli olduğu yerler, küçük işyerleri ile mobil işyerleri için uygundur.

4692 - 200 ml'lik şişe için kemer çantası



Kemer çantası, iş elbisesi veya benzeri yerlere yerleştirilebilen pratik bir çanta. Bir kaza olması halinde kolayca açılabilir ve şişeden güvenli ve hijyenik bir koruma sağlar.

Göz Solüsyonları



BRAUN® 500 ml Göz Solüsyonu

- Toz ve çapak için
- Kolay taşınabilir
- Acil müdahaleler için uygundur
- Pratik kullanım
- Göz yuvasına uygun özel tasarım kapak



ACTIOMEDIC® BioPhos74 Kimyasal Göz Solüsyonu

- Kimyasallar sıçramalarında kullanıma uygundur.
- 250ml Göz Solüsyonu Steril Fosfat 4,9%
- Kimyasal ve Türevleri
- Asitler-Kostik-Alkaliler-Göz yakıcı gazlar
- Ciltteki kimyasal maddelerin teması ile oluşan Yanıklar içi kullanılabilir.
- Yaklaşık durulama süresi 2 dk.
- Tek kullanımlıktır.



2 x 500 ml BRAUN® Aynalı, Duvara Monte Göz Duğu İstasyonu

- Toz ve çapak için
- Kolay monte edilebilir
- Acil müdahaleler için uygundur
- Pratik kullanım
- Göz yuvasına uygun özel tasarım kapak, aynalı
- 2 adet Braun 500 ml göz duğu solüsyonu ve duvara monte edilebilen aynalı aparat dahildir.



1 x 500 ml BRAUN® + 1 x ACTIOMEDIC® BioPhos74 250 ml Aynalı Göz Duğu İstasyonu

- Toz, çapak ve kimyasallar için komple koruma
- Kolay monte edilebilir.
- Acil müdahaleler için uygundur.
- Pratik kullanım
- Göz yuvasına uygun özel tasarım kapak, aynalı

Göz Duşları

Göz / Yüz Yıkama Çeşmeleri



Ürün Kodu: 15011000 • 15011500

P/N : 15011000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15011000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15011500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(NON-EXPROOF) ve (EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 ° C arasında sabit tutulması gerekmektedir.

Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Flanş ile duvara monte etmeye uygundur.



Ürün Kodu: 15011100 • 15011600

P/N : 15011100 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15011100-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15011600 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

NON-EXPROOF) ve (EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 ° C arasında sabit tutulması gerekmektedir.

Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Kasa ile duvara monte etmeye uygundur.

Göz Duşları

Göz / Yüz Yıkama Çeşmeleri



Ürün Kodu: 15011200 • 15011700

P/N : 15011200 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15011200-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15011700 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(NON-EXPROOF) ve (EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 ° C arasında sabit tutulması gerekmektedir.

Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Flanş ile duvara monte etmeye uygundur.



Ürün Kodu: 15012000 • 15012500

P/N : 15012000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15012000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15012500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(NON-EXPROOF) ve (EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 ° C arasında sabit tutulması gerekmektedir.

Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Masaya flanş ile monte edilmeye uygundur.

Göz Duşları

Göz / Yüz Yıkama Çeşmeleri



Ürün Kodu: 15012020 • 15012525

P/N : 15012020 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15012020-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15012525 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(NON-EXPROOF) ve (EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir.

Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Flanş ile monte edilmeye uygundur.



Ürün Kodu: 15013000 • 15013500

P/N : 15013000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15013000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15013500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(NON-EXPROOF) ve (EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir.

Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Göz Duşları

Göz / Yüz Yıkama Çeşmeleri



Ürün Kodu: 15014000 • 15014500

P/N : 15014000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15014000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15014500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(NON-EXPROOF) ve (EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir.

Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



Ürün Kodu: 15021000 • 15021500

P/N : 15021000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15021000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15021500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(EXPROOF) ve (NON-EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 - 1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 lt, kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Göz Duşları

Göz / Yüz Yıkama Çeşmeleri



Ürün Kodu: 15022000 • 15022500

P/N : 15022000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15022000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15022500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(EXPROOF) ve (NON-EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 - 1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 lt, kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



Ürün Kodu: 15023000 • 15023500

P/N : 15023000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15023000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15023500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(EXPROOF) ve (NON-EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 - 1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 lt, kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Göz Duşları

Göz / Yüz Yıkama Çeşmeleri



Ürün Kodu: 15028000 • 15028500

P/N : 15028000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15028000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15028500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(EXPROOF) ve (NON-EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 - 1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 lt, kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



Ürün Kodu: 15028080-15028585

P/N : 15028080 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15028080-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15028585 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

EXPROOF ve NON-EXPROOF İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1-2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 oC arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Göz Duşları

Göz / Yüz Yıkama Çeşmeleri



Ürün Kodu: 15031000 • 15031500

P/N : 15031000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15031000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15031500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(EXPROOF) ve (NON - EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar. Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.



Ürün Kodu: 15032000 • 15032500

P/N : 15032000 (Paslanmaz Çelik)

P/N: 15032000-316 (AISI 316 Paslanmaz çelik)

P/N : 15032500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

(EXPROOF) ve (NON - EXPROOF) İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca acil duş için dakikada 75,7 l göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar. Opsiyonel olarak duş sistem ve parçaları değişik materyallerde üretilebilir.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

Çevre Koruyucular

Oilex



Oilex

Akaryakıt, petrol bazlı solventler, boyalar, madeni yağlar, bitkisel yağlar ve suda çözünmeyen kimyasalların emiliminde yüksek etkinliğe sahip, tamamen biyolojik bir üründür. OILEX, her türlü yüzeye kolayca uygulanabilir. Karaya veya suya dökülen yakıtın emilimi için ideal çözüm sunar. Oilex yakıtı emdikten sonra bile su yüzeyinde kalmaya devam eder. İlk 24 saat suyu absorbe etmez. Çevreye zararlı değildir ve bertarafı kolaydır.

Özellikler

Oilex su itici özelliğe sahiptir. Ayrıca kendi hacminin en az 3 katı miktarda yakıt ve benzeri maddeleri absorbe eder ve bünyesinde tutar. OILEX, yakıttan gelen kokuyu bastırır ve patlayıcı gazların dağılımını engeller. Tamamen geri dönüşümlüdür.

Uygulama

OILEX, sızmış yakıtın üzerine serpilir. Daha sonra süpürülebilir veya yüzeyden çekilebilir. Yollarda çok hızlı biçimde uygulanır. OILEX, yakıtı ve benzer maddeleri anında absorbe ettiği için, dalgalı veya girdaplı suda dahi kullanılabilir. En az 24 saat süren suyu emme özelliği sayesinde koruyucu bir önlem olarak da kullanılabilir.

Uygulamalar

Oilex'in kullanıldığı bazı alanlar: Akaryakıt istasyonları, rafineriler, akaryakıt dolum tesisleri, havaalanları, otobüs terminalleri, limanlar, itfaiye merkezleri, Kızılay organizasyonları, acil kurtarma ve yardım birimleri, donanma, askeriye, fabrikalar, sahil güvenlik birimleri, fuel oil tedarikçileri, otomobil endüstrisi, nakliye firmaları, kimyasal fabrikaları, boya üreticileri, inşaat firmaları, büyük otoparklar, araç bakım servisleri, ulaşım firmaları, atık bertaraf firmaları, yangın pistleri, yangın kursları, şantiyeler, karayolları müdürlükleri, su işletmeleri





- Endüstriyel Temizleme Bezleri

Endüstriyel Bezler

Tork Temel Kâğıt Tek Katlı



127103

Ürün	127103
Rulo boyu	1190 m
Rulo eni	23.5 cm
Rulo çapı	38 cm
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	1
Gofraj	Hayır
Renk	Sarı

Tork Silme Havlusu Plus



530237

Ürün	130041
Rulo boyu	255 m
Rulo eni	23.5 cm
Rulo çapı	26.2 cm
Yaprak sayısı	750
Yaprak boyu	34 cm
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	2
Gofraj	Evet
Renk	Beyaz

Tork Silme Havlusu Plus



130050

Ürün	130050
Rulo boyu	510 m
Rulo eni	
Rulo çapı	
Yaprak sayısı	1500
Yaprak boyu	
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	2
Gofraj	Evet
Renk	Mavi

Endüstriyel Bezler

Tork Kullan-at Temizlik Bezi



510137

Ürün	510137
Rulo boyu	152 m
Rulo eni	32 cm
Rulo çapı	25 cm
Yaprak sayısı	400
Yaprak boyu	38 cm
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	1
Gofraj	Hayır
Renk	Beyaz

Tork Nonwoven Temizlik Bezi Endüstriyel Ağır Kirler



130081

Ürün	130081
Rulo boyu	119 m
Rulo eni	23.5 cm
Rulo çapı	26.2 cm
Yaprak sayısı	350
Yaprak boyu	34 cm
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	3
Gofraj	Evet
Renk	Mavi

Tork Silme Havlusu Plus



130052

Ürün	130052
Rulo boyu	255 m
Rulo çapı	
Yaprak sayısı	750
Yaprak boyu	
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	2
Gofraj	Evet
Renk	Mavi

Endüstriyel Bezler

Tork Dayanıklı Temizlik Bezi



530137

Ürün	530137
Rulo boyu	106.4 m
Rulo eni	32 cm
Rulo çapı	25 cm
Yaprak sayısı	280
Yaprak boyu	38 cm
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	1
Yaprak sayısı	280
Gofraj	Hayır
Renk	White

Tork Dayanıklı Temizlik Bezi



530237

Ürün	530237
Rulo boyu	106.4 m
Rulo eni	32 cm
Rulo çapı	25 cm
Yaprak sayısı	280
Yaprak boyu	38 cm
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	1
Yaprak sayısı	280
Gofraj	Hayır
Renk	Mavi

Tork Dayanıklı Endüstriyel Havlu Kâğıt



190493

Ürün	130070
Rulo boyu	340 m
Rulo eni	36.9 cm
Rulo çapı	37.5 cm
Yaprak sayısı	1000
Yaprak boyu	34 cm
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Kat	2
Gofraj	Evet
Renk	Mavi

Endüstriyel Bezler

Tork Renkli Uzun Ömürlü Temizlik Bezi



194750

Ürün	194750
Kat	1
Katlanmış boy	19.3 cm
Katlanmış en	16 cm
Gofraj	Hayır
Katlanmamış boy	38.5 cm
Katlanmamış en	30 cm
Renk	Kırmızı

Tork Nonwoven Temizlik Bezi Düşük Hav



190578

Ürün	190578
Sistem	W4
Kat	1
Yazdır	Hayır
Katlanmış boy	10.8 cm
Katlanmış en	32.4 cm
Gofraj	Hayır
Katlanmamış boy	39 cm
Katlanmamış en	32.4 cm
Renk	Mavi

Tork Low-Lint Cleaning Cloth Turkuaz W8



190493

	190493
Kat	
Katlanmış boy	19.3
Katlanmış en	16 cm
Gofraj	Hayır
Katlanmamış boy	38.5 cm
Katlanmamış en	30 cm
Renk	Turkuaz

Endüstriyel Bezler

Tork Renkli Uzun Ömürlü Temizlik Bezi



194450

Ürün	194450
Kat	1
Katlanmış boy	19.3 cm
Katlanmış en	16 cm
Gofraj	Hayır
Katlanmamış boy	38.5 cm
Katlanmamış en	30 cm
Renk	Mavi

Tork Nonwoven Temizlik Bezi Düşük Hav



190494

Ürün	190494
Rulo boyu	180 m
Rulo eni	27.5 cm
Rulo çapı	25.2 cm
Yaprak sayısı	500
Yaprak boyu	36 cm
Orta kısım iç çap	7.1 cm
Gofraj	Hayır
Renk	Turkuaz

Tork Renkli Uzun Ömürlü Temizlik Bezi



194550

	194550
	W8
Kat	
Yazdır	Hayır
Katlanmış boy	19.3 cm
Katlanmış en	16 cm
Gofraj	Hayır
Katlanmamış boy	38.5 cm
Katlanmamış en	30 cm
Renk	Yeşil



- Trafik Güvenliği Ürünleri


Trafik Güvenliği Ürünleri

Bariyerler & Barikatlar & Dikmeler



12520 FB R

- kediözlü uyarıcı (4+4 LED)
- Plastik gövde üzerinde reflektif bantlarla yüksek görünürlük
- Ağırlıklı taban ile devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- isteğe bağlı zemine sabitleme imkanı
- birbirine geçmeli birleştirme özelliği
- üst üste istiflenerek minimum hacim
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, yol ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

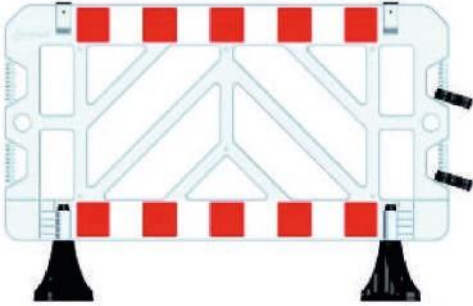

12518 FB R» darbeye dayanıklı sağlam gövde

- levhalı tasarım ile yön verme özelliği
- ağırlıklı taban ile devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- isteğe bağlı zemine sabitleme imkanı
- birbirine geçmeli birleştirme özelliği
- üst üste istiflenerek minimum hacim
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, yol ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



12404 DB R » mozaik dolgulu ağırlıklı taban

- kolay monte/demonte edilen ağırlıklı taban ve taşıma topuzu
- ağırlıklı tabanın geçmeli ve kilitlemeli sistemi ile daha güçlü devrilme mukavemeti
- reflektif bantlı seçeneğiyle daha fazla uyarı performansı
- sarı ve kırmızı olarak iki farklı renk seçeneği ve kaliteli reflektif yüzeyler
- zincir geçirme kanalı ve yivli yuvalı taşıma topuzu
- lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında,otoparklarda,
- sosyal alanlarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Trafik Güvenliği Ürünleri

Solar Renkli Lambalar & Solar Flaşörlü Lambalar & Solar ve AC Ledli Levhalar



11811 FL S » iki yönde uyarı (4+4 LED)

- iki yönde led lambalı yuvarlak lens ve reflektifler
 - 105 f/dk flaşörlü uyarı
 - yüksek kaliteli lens yüzey
 - solar enerji ile çalışan ve değişim gerektirmeyen batarya
 - gün ışığında şarj ile günboyu sürekli, verimli ve etkin uyarı
 - açma/kapama düğmesi
 - koruma sınıfı IP 55
 - çalışma ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
 - yivli bağlantı ile kolay montaj ve yaylı mekanizma ile 360° yön ayarı
- konilere, dikmelere, bariyerlere, barikatlara ve
- delinatörlere monte edilebilme
 - geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, sosyal alanlarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



11833 FL» hızlı garj edebilme özelliğine sahip jel akü

- tek yönde 54 f/dk flaşörlü uyarı
- reflektif zemin ve gece uyarıcı LED'ler ve LED koruyucu Lensler.
- solar enerji ile çalışan ve değişim gerektirmeyen batarya
- gün ışığında şarj ile günboyu sürekli, verimli ve etkin uyarı
- solar panel, topuz şeklinde metal mafsal sayesinde kendi ekseninde 360°, öne-arkaya ve sağa-sola 45° yatabilme
- açma-kapama düğmesi
- koruma sınıfı IP 55
- reflektif ASTM D 4956-11a Tip I
- çalışma ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- omega direğe ve Ø5.0 ila Ø7.5 cm arası direğe montaj
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



11800-37 »

- hızlı şarj edebilme özelliğine sahip jel akü
- tek yönde 54 f/dk flaşörlü uyarı
- reflektif zemin ve gece uyarıcı LED'ler ve LED koruyucu Lensler.
- solar enerji ile çalışan ve değişim gerektirmeyen batarya
- gün ışığında şarj ile günboyu sürekli, verimli ve etkin uyarı
- solar panel, topuz şeklinde metal mafsal sayesinde kendi ekseninde 360°, öne-arkaya ve sağa-sola 45° yatabilme
- açma-kapama düğmesi
- koruma sınıfı IP 55
- reflektif ASTM D 4956-11a Tip I
- çalışma ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- omega direğe ve Ø5.0 ila Ø7.5 cm arası direğe montaj
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Trafik Güvenliği Ürünleri

PVC Trafik Konileri



12325 TK R2

- yüksek performanslı reflektif uyarıcılar
- taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- ekstra demonte ağırlık sağlama imkanı(190 A)
- lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı(126 A)
- üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



12327 TK A R2

- esnek, kırılmaz PVC gövde ve ağırlıklı taban
- yüksek performanslı reflektif uyarıcılar
- taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı (126 A)
- üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



12306 TK R1

- yüksek performanslı reflektif uyarıcılar
- taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı (126 A)
- üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Trafik Güvenliği Ürünleri

Levhalı Koniler & Reklam Dubaları



12352 TK A» 2x4 adet kedi gözü lensler

- etkileyici görsel tasarım
- kedi gözlü lensler ve parlak kırmızı gövde ile etkili görünürlük
- lamba/levha takmak için yivli yuva soketi
- lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- PVC esnek ağırlık taban özelliği
- üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



Evelux 12424 DB R A

- darbeye dayanıklı sağlam gövde
- elle kavrama yuvaları ile kolay taşınabilirlik
- yan yüzeylerde zincir geçirme kanalı
- ağırlıklı taban ile devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- farklı levha uygulamaları ve isteğe göre uygulama opsiyonu
- iki yönde uyarı
- yivli, lamba / levha takma yuvası
- lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda, otoparklarda, sürücü ve yayaya yönelik uyarı ve bilgilendirme amacıyla her türlü dış mekan alanlarında



Evelux 108 A F

- plastik, katlanır gövde
- elle tutma yuvası ile kolay taşınabilirlik
- iki yönlü uyarı etiketi
- yüzeylerinde kedigözlü uyarıcı
- kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- geniş alanda kullanım: iç ve dış mekanlarda yayaya yönelik uyarı, yönlendirme ve bilgilendirme amaçlı hertürlü alanda

Trafik Güvenliği Ürünleri

Delinatörler



Evelux 12282 UB R

- esnek, kırılmaz TPU gövde ve körüklü ayak
- eğrilip doğrulan körüklü ayak sayesinde çarpma anında sıfır hasar
- yüksek performanslı reflektif uyarıcılar
- yol şartlarına uyumlu sağlamlık ve uyarı performansı
- ekstra adaptör soket ile lamba/levha takılabilme (194 A)
- lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda, şehir içi yollarında, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanı oluşturma amacıyla güvenlik gerektiren alanlarda.



Evelux 12242 UB R

- esnek, kırılmaz TPU gövde ve körüklü ayak
- eğrilip doğrulan körüklü ayak sayesinde çarpma anında sıfır hasar
- yüksek performanslı reflektif uyarıcılar
- yol şartlarına uyumlu sağlamlık ve uyarı performansı
- ekstra adaptör soket ile lamba/levha takılabilme(194 A)
- lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda, şehir içi yollarında, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanı oluşturma amacıyla güvenlik gerektiren alanlarda.



Evelux 12272 UB R

- yüksek performanslı reflektif uyarıcılar
- esnek, kırılmaz TPE gövde ve körüklü ayak
- eğrilip doğrulan körüklü ayak sayesinde çarpma anında sıfır hasar
- kendinden yivli soket yuvası
- UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda, şehir içi yollarında, şerit ayırma, çalışma-bakım-onarım alanı oluşturma amacıyla güvenlik gerektiren alanlarda

Trafik Güvenliği Ürünleri

Yol Bölme Butonları & Solar Yol İşaretleme Butonları & Hız Kesici Kasisler



Evelux 12256 UB R

- levhalı tasarım ile daha etkin uyarı performansı
- tek yönde uyarı / ikinci yönde uyarı opsiyonu
- esnek, kırılmaz TPU gövde ve körüklü ayak
- eğrilip doğrulan körüklü ayak sayesinde çarpma anında sıfır hasar
- yüksek performanslı reflektif bantlar
- yol şartlarına uyumlu sağlamlık ve uyarı performansı
- UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- geniş kullanım alanı: yollarda, şehir içi yollarında, bina önleri ve otopark alanlarında, şerit ayırma-yön verme amacıyla güvenlik gerektiren alanlarda.



Evelux 12007 YB

- 2+2 kedigözlerle iki yönde uyarı
- optimum yüksekliğiyle sorunsuz araç geçişi
- statik dizayn darbeye dayanıklı sağlam gövde
- Ankaraj Epoksi yapıştırıcı ile montaj
- kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- kullanım alanı: şerit işaretleme ve kör noktaları (refüj başı, banket,kaldırım alanları vb.) aydınlatma amacıyla otoparklarda,yaya alanlarında, sokak, cadde, şehir içi ve otoyollarda



Evelux 12108 YK - 12109 YK K

- esnek malzemeli tasarımı ile güvenli araç geçişi
- çift yönlü reflektif bantlarla önceden uyarı
- yüzeyde 4 adet 10x20 cm uyarıcı band (12108 YK)
- darbeye dayanıklı sağlamlık
- kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb. hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda

Trafik Güvenliği Ürünleri

Otopark Ekipmanları & Zemin İşaretleme & Uyarı Levhaları & Aksesuarlar




Evelux 12231 UB

- ergonomik dizayn estetik görünüm
- şeritli tasarımı ile görsel uyarı performansı
- darbeye dayanıklı sağlamlık
- kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- kullanım alanı: araç tekerleğini sabitleme amacıyla her türlü park alanlarında



Evelux 12226 TG A

- ergonomik dizayn foksiyonel ayarlama
- vakum teknolojisi ile üretilen akrilik ayna
- UV ışınlarına dayanıklı ayna ve gövde
- dış ortam şartlarına uyumlu sağlamlık
- sağa-sola ve yukarı-aşağı 45° yön ayarı
- Ø 5.0 cm ila Ø 9.0 cm arası direğe montaj veya (7.5x80 mm) Buldex vida ile duvara montaj
- kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- geniş kullanım alanı: cadde ve sokaklarda kör nokta alanlarında, otoparklarda, sürücü ve yaya güvenliği gerektiren her türlü alanda

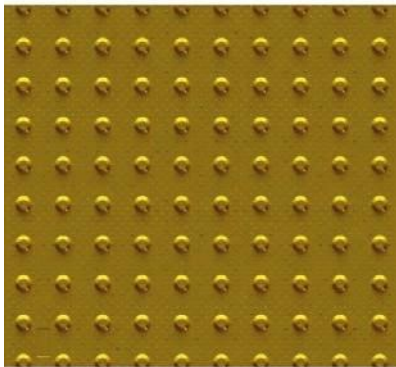

Evelux PL 8018

- 58x58 cm ebatında
- dış ortam şartlarına dayanıklı malzeme
- üzerinde 100 (10x10) adet uyarı yüzeyi
- kolay temizlenebilir yüzey
- sarı renk ve dokusuyla çevreyle kontrast ve hissedilebilir özellikte
- epoksi yapıştırıcı ile zemine uygulama
- kolay temizlenebilir yüzey
- kullanım alanı: görme engelliler için uyarı amacıyla iç ve dış tüm mekanlarda
- TPU malzemeden imal edilmiştir

Trafik Güvenliği Ürünleri

Güvenli Kaplar & Dolaplar



10208 Justrite Plunger 2 Litre Basmali Tulumba Kap

- Justrite 10208 Plunger 2 Litre Basmali Tulumba KapYeni "akıllı tulumba" sistemi, işletme içindeki iş akışınıza yardımcı olur.
- Kimyasal dirençli Ryton® ile piringten yapılan pompanın alt kısmı, kabı tekrar doldurmadan önce olabildiğince çok sıvının boşaltılmasına olanak tanır.
- Üstteki tabla, bastırınca hemen sıvıyla dolar. Tablada kullanılmayan sıvı burada durmayıp anında kabın içine geri gitmeye başlar.
- Ergonomik kenarlı tabla, ıslatma işleminin konforlu bir şekilde yapılmasını sağlar.



14160 Justrite 4 Litre Polietilen Emniyetli Kap

- Justrite 14160 4 Litre Polietilen Emniyetli KapKimyasal Dirençli Polietilen yanıcı-aşındırıcılar için idealdir.
- Metal olmayan Tip 1 Emniyetli Kaplar yüksek yoğunluklu polietilen gövdeleri ile güçlü asit ve aşındırıcılara ve aynı zamanda da ısıya dayanıklıdır.
- Poli-kaplar içinde bulunan patentli karbon ilave ile çentik, delinme ve çatlaklara dirençlidir.
- Dolum ağızları kendiliğinden kapanan basınç ayarlı kapaklar ve çift gözlü alev kesicileri sayesinde sıvı akışını engellemeden yangın tehlikesi olan kaynaklar için kap içinden ve dışından güvenlik sağlanır.
- Daha fazla kimyasal dayanıklılık için ekonomik çelik kaplı donanımı veya paslanmaz çelik olanı seçebilirsiniz. FM Onaylıdır.



EcoPolyBlend Döküntü Tavaları

- %100 geri dönüşümlü polietilen çevre dostu Döküntü Tavaları küçük ekipmanların ve bataryaların yol açabileceği sızıntılara uygundur.
- Boşaltma ve doldurma açısından mükemmeldir Yükseltilmiş çubuklu tabanı esnemeleri engeller ve tava içeriğindeki sıvıları döküntülere karşı korur.
- Servis sıcaklığı olarak -34° C'den 49° C aralığında sınıflandırılmıştır.



Yanıcılar için Tezgahaltı Dolaplar

- Çalışma alanlarının kenarında sıvıların uygun depolanması.
- Tezgahaltı Dolaplar yanıcıların güvenli depolanmasını sağlarken tezgah altlarını da değerlendirerek alandan tasarruf etmeyi sağlar.
- Dolap diğer dolapla sifon takılabilmesi için 89 mm(h) x 64 mm(d) etek levhası boyutlarında ve uygun üretilmiştir.
- Alev tutucular havalandırma gerektiğinde kolay bağlantı olması için arka duvara konmuştur.
- Yükseltilebilir ayakları düzgün olmayan zeminlerde 29 mm'ye göre ayarlanabilir.



- Trafik Güvenliği Ürünleri

Emniyetli Bıçaklar

Klever Bıçaklar



Slice 10558

Slice 10558 Smart-Retracting Maket Bıçağı en yeni iki yeniliğimize sahiptir: Smart Retract teknolojisi ve Ergo Pull™ kaydırıcı. Bu, sizi yaralanmadan korumak için birçok önlem içeren en gelişmiş güvenlik maket bıçağımızdır. Smart Retract, parmağınızı sürgünün üstünde olsanız bile, kesici malzeme ile temasını kaybettiği anda bıçağı yuvasına geri çeker. Ergo Pull™ aynı yönde kaydırmanıza ve kesmenize olanak tanıyan gerginliği azaltır.



Slice 10503

Slice® 10503 Otomatik Geri Çekilebilir Kutu Kesici, ergonomik, koruyucu bir J kanca sapı ve patent bekleyen güvenlik bıçaklarımızla güvenliği yeni bir seviyeye taşır. Bıçağı kazara açıkta bırakmanızı önleyen geri çekilebilir bir kutu kesici ile yaralanmalardan kaçın. Koruyucu kolumuzla parmaklarınızı güvende tutun. Bu güvenlik kutusu kesici, kıvılcım çıkarmayan, manyetik olmayan, kimyasal olarak inert, 1600 santigrat dereceye kadar güvenli olan ve asla paslanmayan yüzde 100 zirkonyum oksit bıçaklar kullanır. Tek ve çift duvarlı oluklu mukavva dahil birçok malzeme için uygundur. Slice 10503'ü bir cebe asın (bıçağı vücudunuzdan dışarı ve uzak tutun) veya aletinizi kullanışlı tutmak için kordon deliğini kullanın.

Emniyetli Bıçaklar

Klever Bıçaklar



Slice Safety Cutter 00200

Slice ® 00200 Güvenlik Kesici, Slice'in tasarladığı ilk araçlardan biridir ve en popüler ürünlerimizden biri olmaya devam etmektedir. Başlangıçta ev kullanımı için tasarlandı - ambalaj bandı ve perakende ambalajı açarken mükemmel - fare şeklindeki Güvenlik Kesici dünya çapında endüstriyel ortamlarda bir ev buldu. Mikro-seramik bıçağı, ince parmakları etkili parmak kesim ® kenarımızla parmaklarınızı korurken etkili bir şekilde keser . Bu benzersiz aleti elinizin altında tutmak için Güvenlik Kesici'nin kordon deliğini ve dahili mıknatısını kullanın.



Slice 10550

Slice 10550 Manuel Maket Bıçağı mevcut üç tutamak stilinden biridir. Kullanıcının iş için doğru bıçak derinliğini seçmesine olanak tanıyan beş bıçak konumu sunar. Slice'in tescilli üretim süreci parmak dostu bir seramik bıçak kenarı oluşturur. Diğer modellerimiz gibi, manuel güvenlik maket bıçağı da dayanıklı cam elyaf dolgulu sap ve uzun ömürlü değiştirilebilir bıçaklara sahiptir. Slice seramik bıçaklar kıvılcım çıkarmaz, manyetik değildir ve kimyasallara karşı dirençlidir. Asla paslanmaz ve 1600 santigrat dereceye kadar güvenlidirler.



Slice 10554

Slice 10554 otomatik geri çekilebilir maket bıçağı, üç duvarlı oluklu mukavva dahil kalın malzemeleri kesmek için uzun bir bıçağın müşteri talebine yanıt verir.

Slice 10554 kesim bittiğinde, seramik emniyet maket bıçağı bıçağı sizi güvende tutmak için geri çekilir. Sağ veya sol elle kullanım için ayarlamak üzere bıçak kenarını hızlıca ve alet kullanmadan çevirin.

Tüm seramik bıçaklarımız da olduğu gibi, Slice 10554 geri çekilebilir maket bıçağı bıçağı iletken değildir, Kimyasal olarak inerttir ve asla paslanmaz



Slice 10558

Slice 10558 Smart-Retracting Maket Bıçağı en yeni iki yeniliğimize sahiptir: Smart Retract teknolojisi ve Ergo Pull™ kaydırıcı. Bu, sizi yaralanmadan korumak için birçok önlem içeren en gelişmiş güvenlik maket bıçağıdır. Smart Retract, parmağınızı sürgünün üstünde olsanız bile, kesici malzeme ile temasını kaybettiği anda bıçağı yuvasına geri çeker. Ergo Pull™ aynı yönde kaydırmanıza ve kesmenize olanak tanıyan gerginliği azaltır.



Slice 10503

Slice ® 10503 Otomatik Geri Çekilebilir Kutu Kesici, ergonomik, koruyucu bir J kanca sapı ve patent bekleyen güvenlik bıçaklarımızla güvenliği yeni bir seviyeye taşır. Bıçağı kazara açıkta bırakmanızı önleyen geri çekilebilir bir kutu kesici ile yaralanmalardan kaçınin. Koruyucu kolumuzla parmaklarınızı güvende tutun. Bu güvenlik kutusu kesici, kıvılcım çıkarmayan, manyetik olmayan, kimyasal olarak inert, 1600 santigrat dereceye kadar güvenli olan ve asla paslanmayan yüzde 100 zirkonyum oksit bıçaklar kullanır. Tek ve çift duvarlı oluklu mukavva dahil birçok malzeme için uygundur. Slice 10503'ü bir cebe asın (bıçağı vücudunuzdan dışarı ve uzak tutun) veya aletinizi kullanışlı tutmak için kordon deliğini kullanın.

Emniyetli Bıçaklar

Klever Bıçaklar



Slice 10512

Slice 10512 Kalem Kesici, Slice'in 10503 Box Cutter modeline alternatif bir tutma kolu profili sunar. Daha ince silindirik şekli, ulaşılması zor alanlar için idealdir ve aynı harika özellikleri sunan aynı Slice 10503 bıçaklarını kullanır. Bunlar, Slice'in yaraları azaltan özel parmak dostu kenarıdır. Kalem kesici tasarımı, açıkta kalan bıçak miktarını sınırlayarak kazara kesilmeleri önler. Kullanıcı lastik kaydırmalı düğmeyi bıraktığında bıçak yuvasına geri çekilir.



Slice 10513

Slice ® 10513 Manuel Kalem Kesici, evde, evde veya garajda eşit derecede çok yönlü bir araçtır. Sapl, iki kesme derinliğine sahip kauçuk bir sürgü düğmesine sahiptir, böylece her iş için doğru miktarda bıçak pozunu seçebilirsiniz. Bu kalem kesici, bir emniyet kutusu kesici veya çok amaçlı bir alet olarak kullanılabilir. Slice'in uyumlu parmak dostu ® güvenlik bıçakları kıvılcım çıkarmaz, manyetik değildir, kimyasal olarak inerttir ve asla paslanmaz.



Slice 10514

Slice ® 10514 Mini Kesici, bir kasa kesici, çakı veya mutfak çok amaçlı aleti olarak iyi çalışır. Otomatik geri çekilebilir bıçağı, bıçağı kullanmadığınızda zarar görmez ve yerleşik mıknatıs onu kullanışlı tutar. Bu küçük kesici, değiştirilebilir 10404 yuvarlak uçlu bir güvenlik bıçağı ile birlikte gelir. Slice 10514 çok yönlüdür; Küçük kesici bıçak kıvılcım çıkarmaz, kimyasal olarak inerttir ve asla paslanmaz. Tüm Slice bıçaklarında olduğu gibi, çelikten 11 kat daha uzun ömürlüdür.



Slice 10490

Slice ® 10490 Manuel Metal Saplı Maket Bıçağı, rahat bir kavrama için kalın, ağır dokulu metal saplı geleneksel maket bıçağı hissine sahiptir. İş için en güvenli bıçak uzunluğunu bulmak için üç farklı kesme derinliğinden birini seçin. 10490, ince, dayanıklı 10524 Maket Bıçağı (yuvarlak uç) ile birlikte gelir ve 10523 Tırtıklı Maket Bıçağı ve 10525 Maket Bıçağı (sivri uç) ile uyumludur. Her üç bıçak da etkili bir şekilde kesen ve dokunmaya karşı güvenli olan patent başvurusu yapılmış parmak dostu ® kenarımıza sahiptir. Ekstra bıçakları, tutamağın arkasındaki erişimi kolay blade garage™'da saklayın. Dilim bıçakları, metal bıçaklardan 11 kat daha uzun ömürlüdür: nihayet bıçağınızı değiştirme zamanı geldiğinde, ekstra alet gerekmez.



Slice 10491

Slice ® 10491 Otomatik Geri Çekilebilir Metal Saplı Maket Bıçağı, güçlü ancak sağlam bir metal sapı, güçlü ve güvenli bir araç için Slice'in tescilli güvenlik bıçağı ile birleştirir. Slice parmak dostu ® bıçaklar çelik bıçaklardan 11.2 kat daha uzun ömürlüdür ve dokunmaya karşı güvenlidir. Yerleşik bıçak muhafazası (hızlı açılan bıçak garajı™) ve aletsiz bıçak değiştirme mekanizması ile bu bıçak sizin kadar sıkı çalışır. Takılan 10524 yuvarlak uçlu bıçak, sürgü bırakıldığında otomatik olarak geri çekilir ve bıçağın işler arasında asla açıkta kalmamasını sağlar. İsteğe bağlı 10525 sivri uçlu bıçak ve 10523 tırtıklı bıçak, bu çok yönlü güvenlik bıçağı için olası uygulamaları genişletir.

Emniyetli Bıçaklar

Klever Bıçaklar



Slice 10559

Slice ® 10559 Manuel Endüstriyel Bıçak, köpük, aşırı kalın kıvrım, vuruş ve yalıtım gibi kalın malzemeleri kesmek için 3 inç (76 milimetre) uzatır. Bu dayanıklı, beş konumlu tutamak, üretim alanı veya atölye çevresindeki çeşitli işler için dört kesme derinliği sunar. Bıçak durdurucuları şu kesme derinliklerini sunar: 6 mm, 28 mm, 53 mm ve 76 mm. Alet, etkili bir şekilde kesen, ancak standart metal veya seramik bıçaklardan çok daha güvenli olan bir dilim parmak dostu ® bıçağa sahiptir. Aletsiz bıçak değiştirme sistemimiz, sol elini kullanan kullanıcılar için bıçak yönünü değiştirmenize de olanak tanır. Dilim emniyet bıçakları kimyasal olarak inerttir, kıvılcım çıkarmaz, yağsızdır ve asla paslanmaz. Karşılaştırılabilir çelik bıçaklardan 11 kat daha uzun ömürlüdürler



Slice 10560

Slice ® 10560 Otomatik Geri Çekilebilir Endüstriyel Bıçak, en uzun bıçağımıza sahiptir. Endüstriyel ortamlarda kalın köpüğü kesmek için özel olarak tasarlanan ağırlıkta kalan bıçak yaklaşık üç inç (7.5 santimetre) uzunluğundadır ve kullanıcının daha kalın malzemelerle mücadele etmesine izin verir. Tüm aletlerimizde olduğu gibi Slice 10560, parmak dostu ® bıçak kenarı ve sağlam sap yapısı sunar. Güvenlik özellikleri, takılı 10538 bıçaktaki otomatik bıçak geri çekme ve yuvarlak uçlu bıçağı içerir (isteğe bağlı sivri uçlu 10539 bıçak ayrı olarak satılır). 10560'ın kaydırıcısı kullanıcı konforu ve daha iyi kavrama için yivli ve dokulu



Slice 10591

Slice ® 10591 Manuel Fayda Sıyrıcı, parmak sıyrıcı ® paslanmaz paslanmaz bıçaklarımızı endüstriyel sıyrıcılar dünyasına sunar. Dilim kazıyıcılar, 10526 (yuvarlak uç) ve 10528 (sivri uç) yardımcı bıçaklarımızı, rahat ve güvenli kazıma için bıçakları sabit tutan sağlam bir sapta kullanır. Yumuşak dokunuşlu konfor tutamakları ve dayanıklı cam dolgu naylon konstrüksiyona sahip bu yardımcı sıyrıcı, el gerginliğini azaltırken saatlerce kazıma yapmak üzere tasarlanmıştır. Tutamak, alet kullanılmadığında bıçağı ve kullanıcıyı korumak için önceden ayarlanmış iki bıçak konumuna sahiptir.



Slice 10593

Slice ® 10593 Otomatik Geri Çekilebilir Yardımcı Raspa başka parmak dostu ® emniyet araçları bizim genişleyen hattına eklenmesi. Kullanıcı konforu için yumuşak tutamaklı sağlam, ergonomik, güçlendirilmiş naylon sapta yer alan yuvarlak uçlu 10526 emniyet bıçağına sahiptir. Manuel sıyrıcılar ile karşılaştırıldığında, otomatik geri çekilebilir sıyrıcılar tipik olarak kullanıcı bıçağı uzatılmış tutan başparmaktaki basıncı emdiğinden el zorlanmasına neden olabilir. Slice, bu sorunu kullanıcıların güvenliği ve rahatlığı seçmek zorunda kalmamaları için zorlamayı azaltan bir mekanizma olan SureScape™ 'yi tanıtarak çözer. Tüm Slice güvenlik seramikleri gibi, 10593'ün bıçağı yağ ve yağlayıcı içermez, kimyasal olarak inerttir ve asla paslanmaz.



Slice 10562

Slice ® 10562 Katlanır Maket Bıçağı, katlanabilir bir cep bıçağı sapının aşinalık özelliğini parmak dostu ® bıçaklarımızın yeniliği ile birleştirir. Bıçağınızı cebe sokarak veya birlikte verilen kemer klipsini kullanarak el altında bulundurun. Kesmeye hazır olduğunuzda, hızlı serbest bırakma kilit düğmesine basın ve güvenli, etkili bir yardımcı bıçağı açın. Öne çıkan parmak halkası güvenli bir kavrama seçeneği sunar. Tüm Slice aletlerinde olduğu gibi, 10562 sağ ve sol elle kullanım için tasarlanmıştır. Takılı yuvarlak uçlu güvenlik bıçağı etkin bir şekilde keser ve standart çelik bıçaklardan 11 kat daha uzun ömürlüdür. Tüm Slice güvenlik bıçakları kıvılcım çıkarmaz, iletken değildir ve asla paslanmaz.

Emniyetli Bıçaklar

Klever Bıçaklar



Klever Konzept modeli maket bıçağının kullanımını ve kullanım alanlarına yeni bir akış açısı sunmaktadır. Klever modellerinde olan gizli bıçak teknolojisi sizleri kazalardan koruduğu gibi kutu, paket açma vb işlemlerinizi de maksimum güvenlikte tutar.

Gömme bıçak kesim yaralanmalarını ve hasarlı malları azaltır. Kutuları, filmi, bandı ve binlerce uygulamayı daha keser. Gömme dayanıklı yüksek kaliteli karbon çelik bıçak ile artan bıçak maruziyeti. Delici bant ayırıcı ile ergonomik kullanım kolaylığı için daha büyük Çok konumlu tutma kolu. İleri Plastik Polimerler. En Yüksek Güvenlik Seviyesi.



Klever Xchange modeli maket bıçağının kullanımını ve kullanım alanlarına yeni bir akış açısı sunmaktadır. Ergonomik Klever Xchange gövde üzerine farklı başlık alternatifleri ile kullanım alanlarınıza kolaylıkla uyum sağlar. Klever modellerinde olan gizli bıçak teknolojisi sizleri kazalardan koruduğu gibi kutu, paket açma vb işlemlerinizi de maksimum güvenlikte tutar.

Klever Xchange modelinin sizlere sunduğu başka bir güvenlik ise plastik koruması ile gelen gizli bıçak uçlarıdır. bu uçlar sizleri sadece kullanımlarınız sırasında değil bıçak değişiminde ve körelen bıçaklarınızın bertarafı konusunda da maksimum güvenlikte tutar.

Klever Xchange gizli bıçak kesim yaralanmalarını ve hasarlı malları azaltır. Kutuları, filmi, bandı ve binlerce uygulamayı daha keser. Ergonomik 'Yumap, el yorgunluğunu ve stresi azaltır. Metal kısmı ile güvenli bir şekilde paketlerinizin bantlarını kolayca açabilirsiniz. Gelişmiş Plastik Polimerler - Yumuşak kavrama sapı. En Yüksek Güvenlik Seviyesi. Değiştirilebilir, değiştirilebilir kafa. (Kulp başına 1 önceden yüklenmiş. Ek olarak ayrıca satılır.)



Klever Kutter modeli maket bıçağının kullanımını ve kullanım alanlarına yeni bir akış açısı sunmaktadır. Klever modellerinde olan gizli bıçak teknolojisi sizleri kazalardan koruduğu gibi kutu, paket açma vb işlemlerinizi de maksimum güvenlikte tutar.

Gömme bıçak kesim yaralanmalarını ve hasarlı malları azaltır. Kutuları, filmi, bandı ve binlerce uygulamayı daha keser. Yüksek kaliteli karbon çelik bıçak ile küçük, kullanışlı ve dayanıklı. Gelişmiş Plastik Polimerler En Yüksek Güvenlik Seviyesi

Emniyetli Bıçaklar

Klever Bıçaklar



Martor Secumax Cardycut NO. 00746912

SECUMAX CARDYCUT sadece 2 mm'lik et kalınlığıyla ve kısa burnuyla en ince ve kompakt kesici aletlerimiz arasında yer almaktadır. Bu sayede onunla diğer bıçakların ulaşamadıkları yerlere de ulaşabilirsiniz. Örneğin otomotiv sanayinde görüldüğü gibi minnacık boşluklar ve daracak aralıklar. Uç ile plastik arasındaki dar erişim sizin için tek katlı folyo ve kağıtları kontrollü şekilde kesmenizi kolaylaştırır.



Martor Secupro Maxisafe NO. 10150610

SECUPRO MAXISAFE, 15 yılı aşkın bir süredir hafifliği ve geniş kullanım yelpazesi sayesinde üstünlüğünü kanıtıyor. Güvenli bıçak şimdi ergonomi alanında da yeni bir seviyeye ulaştı. Elinize almanızı ve bütünüyle yenilenen 3 taraflı sürgüye basmanız yeterli... Farkı hissediyor musunuz? Burada, tam otomatik uç geri çekme veya kaliteli plastikten sağlam sap veya ilave metal klape gibi kalitelerden ödün vermek zorunda değilsiniz.



Martor Secumax 150 NO. 150001

SECUMAX 150 birkaç işlevi birden yerine getirmektedir. Yüksek güvenlik: Gizli kesici uç size de ürünlerinize de temas etmez. Çok yönlülük: Onunla ikinci bir bıçağa ihtiyaç duymadan kesebilir, kazıyabilir veya çizik atabilirsiniz. Yüksek konfor: SECUMAX 150 ergonomik bir şekle sahiptir ve sadece 24 g ile çok hafiftir. Kısaca: SECUMAX 150 beklediğiniz kesici alettir.



Martor Secupro Martego NO. 122001

İşlevsellik ve tasarımın elele tuttuğu bir kesici alet mi? İşte bu, tam otomatik kesici uç geri çekme mekanizmasına sahip, ödüllü, pense kavramalı bıçağımız SECUPRO MARTEGO'dur. Onun yanındayken «çok» kelimesine alışın, çünkü o çok güvenli, çok dayanıklı, çok ergonomik, çok yönlü ve çok yüksek kaliteli üretilmiştir. Ayrıca sadece sağ ve sol eller için değil, aynı zamanda çok büyük eller için de uygundur.



Slice 10503

SECUNORM PROFİ25 MDP isminin seçimi rastlantı değil. "PROFİ" çünkü çoğu kesim malzemesi ve kesim uygulamaları için profesyonel bir ürün. "25" çünkü kesim derinliği 25 mm. Kolaylıkla 3 katlı oluklu mukavalar kesilebilir. MDP çünkü bütün plastik parçalar, metal dedektöründe algılanır.



Martor Secumax 565 NO. 565001

Profesyonel kesim için çok amaçlı aletimiz. Büyük eller için ideal - veya eldivenle çalışırken. Karton, kağıt, folyo, kumaş ve çok daha fazlası onun güçlü kesimlerine dayanamaz. Ancak özel taşıma ve yuvarlatılmış uçlar sayesinde siz optimal korunursunuz. Ek tel çentiği tel ve kabloları kesmede, pençeyi ise kapakları açmada kullanabilirsiniz.



Martor Secumax Opticut NO. 437

Daha sert ve daha güçlü folyoları zahmetsizce kesen ve inatçı strafordan korkmayan bir straför bıçağı mı arıyorsunuz? Burada SECUMAX OPTICUT size en ideal çözümü sunar. Teflon kaplamalı metalden üretilmiş sürgülü ayağı onu sadece aşınmaya karşı son derece dirençli yapmakla kalmaz, aynı zamanda alt zeminde kolaylıkla hareket ettirmenizi sağlar.

Termal Giysiler



HZE1014 TF HEAVY KAR MASKESİ

- Thermoform Kar Maskesi, başınızdan boynunuza kadar olan yüz bölgesini soğuk ortamlarda, nefes alma ve nemi vücuttan uzaklaştırma özelliği ile soğuktan korur.
- Daha iyi koruma için çift yüzü örme kumaş
- Daha iyi ısı yalıtımı için iç yüzeyi tüylendirilmiştir.
- Nefes alabilir kumaş

KULLANIM ALANLARI:

Soğuk kış şartlarında, askeri hizmetler, ski, snowboard, dağcılık gibi aktif kış sporları ve motosiklet kullanıcıları için idealdir.

İÇERİK: %70 Micro / Polyester / %30 Viskon



HZE17001 TF DÜZ İNTERLOK YETİŞKİN UNİSEX TERMAL SET

- Unisex
- Ter tenden direkt olarak Thermoform® vasıtasıyla dış giysilere aktarılır.
- Vücudunuz kuru, vücut ısınız sabit kalır.
- Yüksek nefes alma özelliği ile, vücutta aşırı sıcak veya soğuk stoklanmasını önler ve konforlu bir ısı sağlar.
- Direkt vücut üzerine giyilmelidir.

KULLANIM ALANLARI:

Dağcılık, Kayak, Snowboard, Bisiklet, Avcılık, Balıkçılık, Motor Sporları ve çok soğuk havalar için idealdir.

İÇERİK: %50 Pamuk %50 Polyester



HZE2001 TF POLAR UNİSEX ELDİVEN

- Esnek bilek ayarı, çanta veya cekete tutturulmak üzere tasarlanmış ilik ile doğadaki bütün aktivitelerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir eldiven.
- Parmak uçlarında bulunan özel malzeme ile akıllı telefon kullanabilme özelliği.

İÇERİK: %100 Polyester



HZE19 TF EXTREME ÇORAP

- Thermoform extreme çorabında kullanılan, birbiri ile özel bir teknik vasıtasıyla combine edilmiş Thermolite ve Merino yünü iplikler sayesinde çok soğuk havalarda bile ayaklarınızda oluşacak ısı kaybının önüne geçer, vücut sıcaklığını koruyarak konforun devamlılığını sağlamaktadır.
- Nefes alabilme özelliğiyle oluşan nemi teninizden hızla uzaklaştırarak ayaklarınızı kuru ve sıcak tutar. Taban, topuk ve parmak uçları ekstra havlu dolguludur. Uzun darbe emici konçu sayesinde kayak – snow ayakkabıları ve doğa yürüyüşü botları ile kullanımda size ekstra konfor sağlar. Merino yününden imal edilmiştir, aşırı soğuma ve ısınmaya karşı konfor sağlar, soğuk ve serin havalarda ideal termoregülasyon sağlar, yüksek nem yönetimi ve nefes alabilirlik, çabuk kuruyan karışımından imal edilmiştir, cildinizi kuru tutar.

İÇERİK : %35 thermolite %20 merino yün %20 akrilik %23 poliamid %2 elastan